Description

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□Microtec □□□□□□□□□□□□□□□□ MTX □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

MTX-44(68)

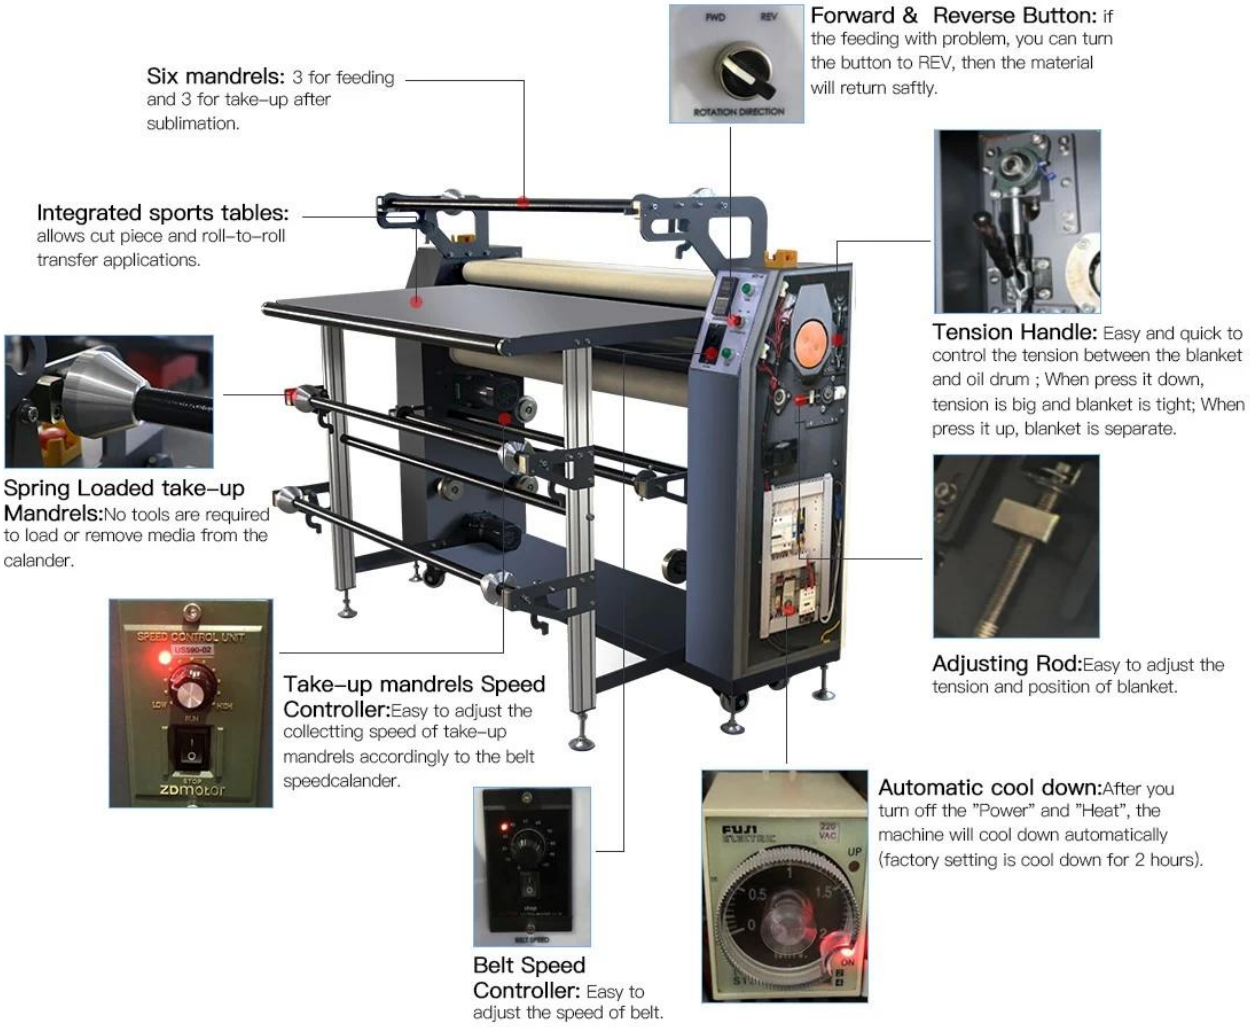

Specification

□□□	MTX-44	MTX-68
□□□□□□□□□□	44 □□□1200 □□□	68 □□□1730 □□□
□□□□	Φ7.8□□□200□□□	Φ9.8□□□250□□□
□□□□□□□	392°F (200℃)	392°F (200℃)
□□□□	1	3
□□□□	□□□ □□	
□□□	□□□□□□□□□□	
□□□□□□□□□□	0-1100□□/□□	0-1200□□/□□
□□□□	6 □□□□3 □□□□3 □□□	
□□□□□□□□□□	350□□	
□□□□□□□	45□□	
□□	220VAC 50HZ □□	220VAC 50HZ □□
□□□	27A	30A
□□	6□□	11□□

□□□□	30□□	30□□
□□/□□	450□□/	/
□□□□	163x98x132□□	230x130x151□□
□□□□	183x120x163□□	248x145x183□□

Application

MTX □□□□

NEW

CALENDER ROLL TO ROLL

44" & 68"

APPLICATION