

MU-200

Dual-Heated Pneumatic Shuttle Heat Press

Multifunctional Dual-Station High Efficiency



Laser
Positioning



Dual
Heating



Rapid
Changeover



Safety
First



MU-20000

Microtec MU-200 是一款雙站雙熱氣動穿梭熱壓機，適用於各種電子元件的熱壓工藝。該機器具有多種功能，包括雷射定位、雙熱加熱、快速切換和安全優先等特點。其設計緊湊，操作簡便，能夠提高生產效率並確保產品質量。

特點

- 雷射定位 MU-200 配備雷射定位系統，可精確定位熱壓位置，確保壓合準確。
- 雙熱加熱
 - 15x15cm 雙熱加熱板，可同時加熱兩個不同溫度的元件。
 - 雙熱加熱板，可同時加熱兩個不同溫度的元件。
 - 雙熱加熱板，可同時加熱兩個不同溫度的元件。
- 快速切換 可在不同溫度之間快速切換，提高生產效率。
- 安全優先 配備安全鎖和急停按鈕，確保操作安全。
- 多種尺寸 提供多種尺寸規格，滿足不同生產需求。

INTERCHANGEABLE ACCESSORIES




Shoe Sole Bases
(for slippers / shoes)



15x15cm Platen + Bases
(for logos, labels)



Hat Platen + Bases
(for various caps)

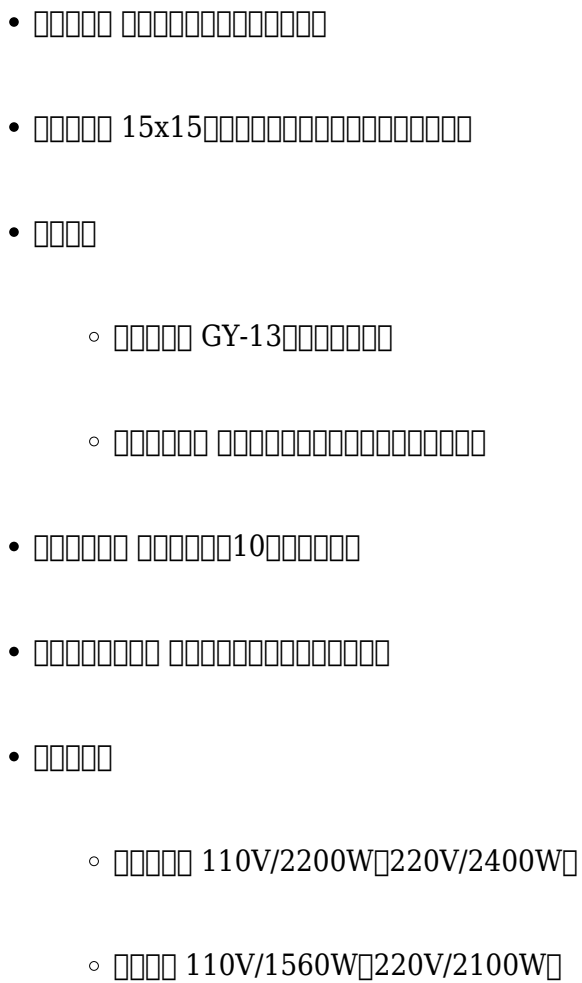

- 0999
- 225°C
- 83x79x104.5cm
- 81.3kg

PRODUCT APPLICATION



5/5

MU-200□□□□□□□□□□

- □□□□□
 - □□T□□□□□□□□□□
- □□□□□□
 - □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□
 - □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□
 - □□□□□□□□□□□□□□□□

MU-200

□ □ □ □

Microtec□□□□□□□□

Microtec

- □□□□□□ □□□□□□□□
- □□□□ □□□□
- □□□□ □□□□□□□□
- □□□□ □□□□□□
- □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

□ □