

Description

XPDS 20 温度調節器は、温度設定範囲が20℃から250℃までで、温度設定精度が±0.1℃です。



XPDS 40 温度調節器

XPDS 40 温度調節器は、温度設定範囲が40℃から250℃までで、温度設定精度が±0.1℃です。

温度設定範囲が40℃から250℃までで、温度設定精度が±0.1℃です。

温度設定範囲が40℃から250℃までで、温度設定精度が±0.1℃です。


温度設定範囲が40℃から250℃までで、温度設定精度が±0.1℃です。

温度設定範囲が40℃から250℃までで、温度設定精度が±0.1℃です。

温度設定範囲が40℃から250℃までで、温度設定精度が±0.1℃です。

温度設定範囲が40℃から250℃までで、温度設定精度が±0.1℃です。

Feature

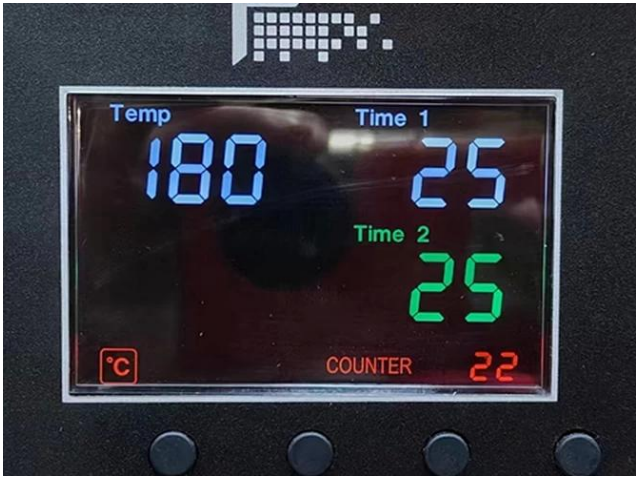

GY-08 温度調節器の表示画面



|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| 品名 | XPDS 20                           |
| 规格 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□          |
| 尺寸 | 15"x15"/16"x20" (38x38cm/40x50cm) |
| 型号 | GY-08 □□□□□□□□□□                  |
| 容量 | □□ 32 □ □□ □□                     |
| 重量 | □□                                |
| 电压 | 120V/220V                         |
| 功率 | 1.6KW/1.8KW                       |
| 温度 | 0-999 □                           |
| 精度 | 225℃                              |
| 尺寸 | 102x115x150cm/ 102x115x150cm      |
| 重量 | 291kg/ 301kg(□□)                  |

**MICROTEC PRESS**

**Fully Auto Dual Station Heat Press: XPDS-20**  
**Platen Size: 16"x20" (40x50cm)**



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible][illegible]

- [illegible]

- [illegible]

□□□□□□□□

- 
- 
- 