

Microtec La nueva máquina rotativa de transferencia térmica MTX-68 de calentamiento de aceite multifuncional ha sido diseñada específicamente para satisfacer la creciente demanda de impresión digital de piezas cortadas . Esta es una máquina de impresión de transferencia de calor de rollo a rollo eso hace que la transferencia de cualquier trabajo grande sea rápida y fácil. Es un solución económica y fácil de administrar para todas sus aplicaciones de transferencia de papel de sublimación de tinta. Esta máquina rotativa de transferencia de calor se puede utilizar para transferir materiales continuos o en rollo.

El nuevo sistema de calentamiento de aceite garantiza una distribución uniforme del calor en todo el ancho del tambor con un mínimo consumo de energía. Este sistema utiliza un 50% menos de energía que las prensas calentadas eléctricamente. Microtec 44 Calandrar la prensa de calor es i oferta para transferir imágenes de alta calidad a telas de poliéster, rollo a rollo de imágenes y aplicaciones de hojas sueltas, tales como pancartas de sublimación, letreros suaves, pantallas, sublimación de corte y costura, ropa deportiva, prendas de fitness y más .

## 44" & 68" CALENDER ROLL TO ROLL HEAT PRESS

- All steel component construction
- Temperature accuracy is controlled by thermocouple, ensuring consistency during the entire transfer process
- Durable driving belt (230°C high temperature resistant)
- Easily mechanically adjusted driving belt without the need of compressed air
- Digital controllers and heat couplings for year on year stability




# DYE SUBLIMATION PAPER TRANSFER

ROLL to ROLL: calenders for printing continuous and reel-wound materials

PIECE to ROLL: special calenders capable of operation in both modes  
(material in cut pieces and/or in rolls)

## Description

Microtec MTX calenders are an affordable, easy to use solution for all your dye sublimation paper transfer applications. MTX calenders deliver precision temperature fixation to a broad range of textile applications, thus saving time on production. An all steel solid construction provides high quality performance and ensures. MTX calenders are built for year on year production.

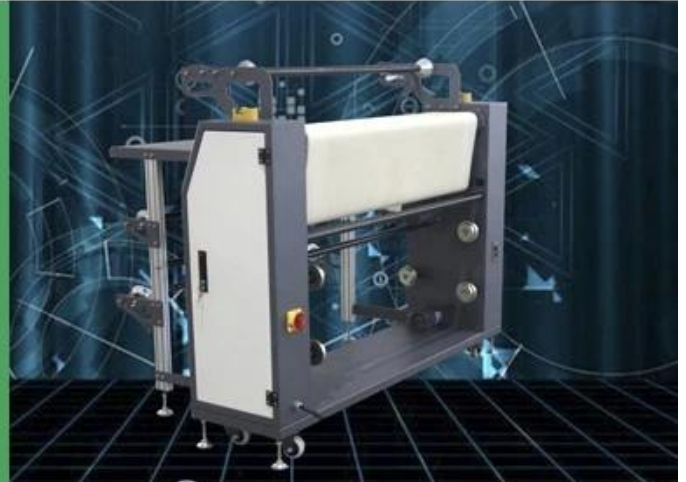


MTX-44



MTX-68

## MTX-44(68)

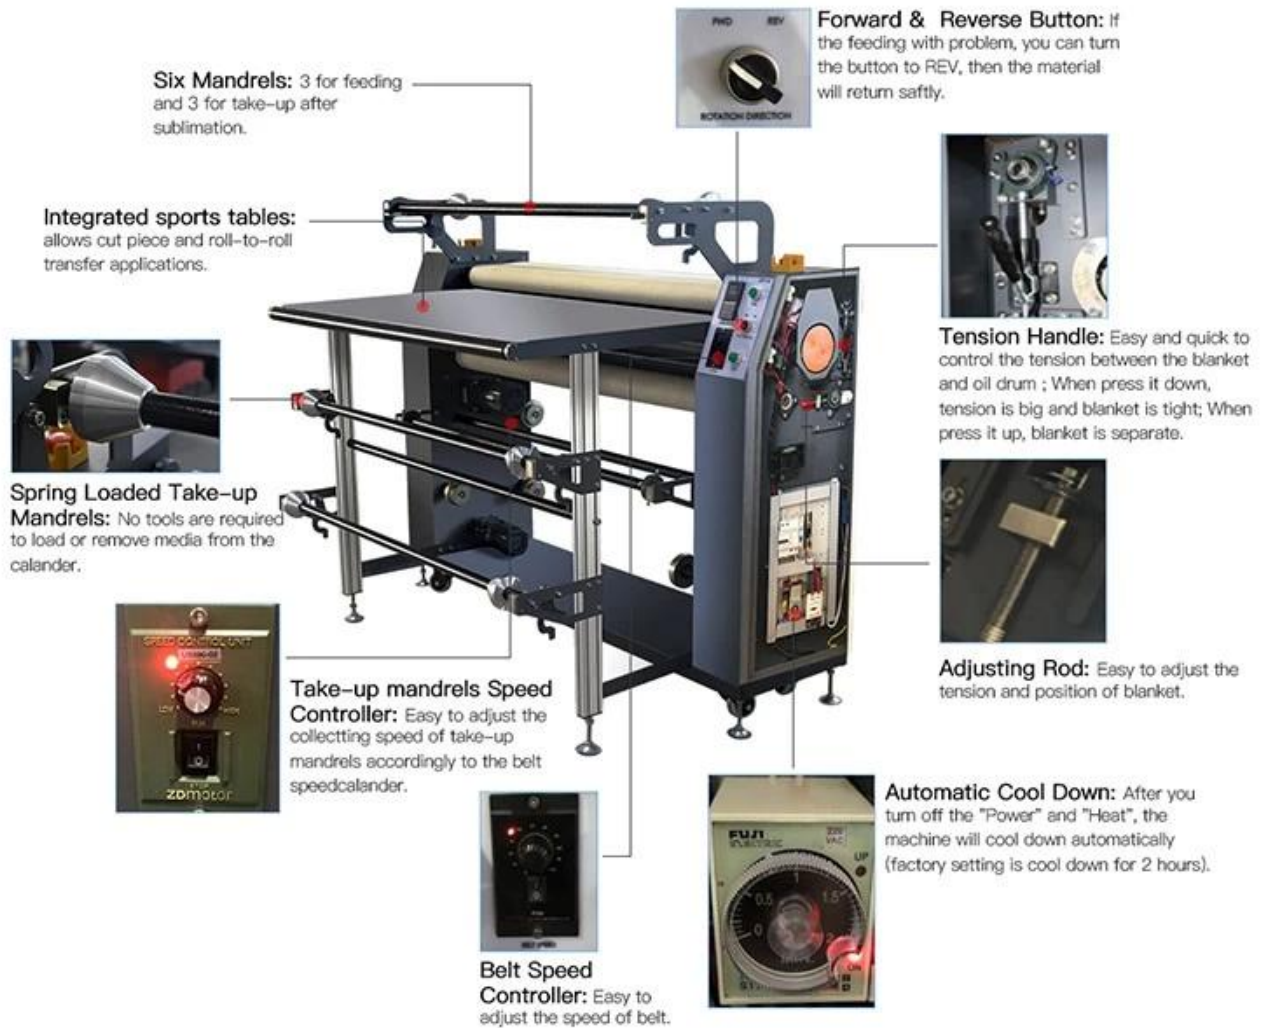

## SPECIFICATIONS

| MODEL NO.                    | MTX-44                             | MTX-68                  |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| MAX. WORKING WIDTH           | 44"(1200mm)                        | 68"(1730mm)             |
| DIA OF DRUM                  | Φ7.8"(200mm)                       | Φ9.8"(250mm)            |
| MAX. TEMPERATURE             | 392°F(200°C)                       | 392°F(200°C)            |
| HEATING ELEMENTS             | 1                                  | 1                       |
| HEATING MEDIA                | Thermal Oil                        |                         |
| CONTROLLER                   | Digital temperature & time control |                         |
| MAX. FEEDING SPEED           | 0-1100mm/min                       | 0-1200mm/min            |
| NUMBER OF MANDRELS INCLUDED  | 6 mandrels, 3 feed, 3 take-up      |                         |
| MAX. MATERIAL ROLL DIMENSION | 350mm                              |                         |
| MAX. ROLL WEIGHT             | 45kg                               |                         |
| VOLTAGE                      | 220VAC 50HZ Single Phase           | 220VAC 50HZ Three Phase |
| CURRENT                      | 27A                                | 30A                     |
| POWER                        | 6KW                                | 11KW                    |
| NOISE LEVEL                  | 30DB                               | 30DB                    |
| NET/GROSS WEIGHT             | 450kg/                             | /                       |
| MACHINE SIZE                 | 1630*976*1315mm                    | 2300*1272*1505mm        |
| PACKING SIZE                 | 1830*1190*1630mm                   | 2480*1440*1830mm        |

# APPLICATION

## 01

### Printed carpet

Sublimation transfer to roll carpet, rug, blanket, floor mat with brilliant colors.



## 02

### Decorative cloth

It can be applied to curtain cloth, tablecloth, sofa cloth, and so on.



## 03

### Fashion apparel

Sublimation printable cotton, linen, fibre, silk, and other fabrics of clothing, dress, suits, coat, accessories, etc.





# 04

## Sportswear

Like football suit, basketball jersey, swimwear, etc.

# 05

## Flags, banners

Transfer of flags and banners suitable for advertising industry



# 06

## All kinds of cloth

Transfer printing of cloth of various sizes and materials, bright and saturated color, without distortion



# Scan for more video details



## Description

Las calandras Microtec MTX son una solución asequible y fácil de usar para todas sus aplicaciones de transferencia de papel por sublimación de tinta. Las calandras MTX brindan una fijación precisa de la temperatura para una amplia gama de aplicaciones textiles, lo que ahorra tiempo en la producción. Una construcción sólida totalmente de acero proporciona un rendimiento y garantías de alta calidad. Las calandrias MTX están diseñadas para la producción año tras año.

## Feature

**Mesas deportivas integradas:** permite aplicaciones de transferencia de piezas cortadas y rollo a rollo

**Seis mandriles:** 3 para alimentación y 3 para recogida después de la sublimación

**Mandriles tensores accionados por resorte:** No se requieren herramientas para cargar o retirar medios del calandrio.

**Botón de avance y retroceso:** si la alimentación tiene problemas, puede girar el botón a REV, luego el material regresará de forma segura.

**Mango de tensión:** Fácil y rápido de controlar la tensión entre la manta y el tambor de aceite; Cuando lo presiona hacia abajo, la tensión es grande y la manta está apretada; Cuando lo presione hacia arriba, la manta está separada.

**Varilla de ajuste:** Fácil de ajustar la tensión y la posición de la manta.

**Controlador de velocidad de la correa:** Fácil de ajustar la velocidad de la correa.

**Controlador de velocidad de mandriles de recogida:** Fácil de ajustar la velocidad de recogida de los mandriles de recogida de acuerdo con la velocidad de la correa.

**Enfriamiento automático:** Después de apagar "Poder" y "Heat", la máquina se enfriará automáticamente (la configuración de fábrica es enfriar durante 2 horas).

## Specification

| N ° de Modelo.                       | MTX-44                                        | MTX-68                |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| máx. anchura de trabajo              | 44"(1200 mm)                                  | 68"(1730 mm)          |
| día del tambor                       | Ø7.8"(200mm)                                  | Ø9.8"(250mm)          |
| máx. temperatura                     | 392 °F (200 °C)                               | 392 °F (200 °C)       |
| Elementos de calentamiento           | 1                                             | 3                     |
| Medios de calefacción                | Aceite térmico                                |                       |
| Controlador                          | Control digital de temperatura y tiempo       |                       |
| máx. Velocidad de alimentación       | 0-1100 mm/min                                 | 0-1200 mm/min         |
| Número de mandriles incluidos        | 6 mandriles, 3 de alimentación, 3 de recogida |                       |
| máx. dimensión del rollo de material | 350 mm                                        |                       |
| máx. peso del rollo                  | 45kg                                          |                       |
| Voltaje                              | 220VAC 50HZ monofásico                        | 220VAC 50HZ Trifásico |
| Actual                               | 27A                                           | 30A                   |
| Power                                | 6KW                                           | 11KW                  |
| Nivel de ruido                       | 30DB                                          | 30DB                  |
| Peso neto/bruto                      | 450kg/                                        | /                     |
| Tamaño de la máquina                 | 1630*976*1315mm                               | 2300*1272*1505mm      |
| Tamaño de embalaje                   | 1830*1190*1630mm                              | 2480*1440*1830mm      |

## Machine Warranty:

\* 1 año de garantía para la máquina

\* Soporte telefónico y en línea de por vida para el mantenimiento de la máquina.

## Application

**Aplicación de sublimación:**

TEXTILES, MOBILIARIO, MODA-ROPA DEPORTIVA-PROMOCIONAL, CINE

ROLL to ROLL: calandras para la impresión de materiales continuos y bobinados

PIECE to ROLL: calandrias especiales capaces de operar en ambos modos (material en piezas cortadas y/o en rollos)

