

Description

La série SHP [presse à chaud haute pression](#) est célèbre pour sa conception coulissante et à ouverture automatique. La fonction d'ouverture automatique permet d'économiser du temps et des efforts, permettant à l'opérateur d'appliquer plus de transferts par rapport aux transferts traditionnels. [presse à chaud manuelle](#). Ce [presse à chaud par sublimation](#) apporte une plus grande productivité dans la sublimation.

La série SHP est [presse à chaud à ouverture automatique](#) avec trois tailles : 38x38cm/40x50cm/40x60cm.

Avec l'inclusion du tiroir coulissant inférieur unique et de la fonction d'ouverture automatique. La série SHP [presse chauffée](#) est presque certainement devenu le plus populaire [presse à chaud par sublimation](#) parmi nos clients. La presse à chaud ne nécessite aucune alimentation en air. Il utilise un mécanisme de déclenchement électromagnétique avec assistance par ressort à gaz pour garantir l'ouverture à la fin de chaque cycle d'impression. Sa base coulissante permet à l'utilisateur de charger les vêtements et de placer les transferts en un clin d'œil.

Conçu pour tous [presse chauffée](#) applications comprenant : T-shirts, montures, pantoufles et autres produits plats.

Ce [presse à chaud à ouverture automatique](#) est le choix parfait pour les petites entreprises avancées.



Feature




Bouton de réglage de la pression : Pour régler facilement la pression lors de la sublimation d'objets de différentes épaisseurs.



Contrôleur numérique avancé : Conception simple et système clair. Il est très facile à utiliser pour l'utilisateur. Lecture numérique en direct de l'heure et de la température pour des résultats précis à chaque fois.



Déverrouillage magnétique à ouverture automatique : Ne nécessitant aucune alimentation en air, cette presse à chaud à ouverture automatique utilise un mécanisme de déclenchement électromagnétique avec un ressort à gaz.




Sous la base coulissante : Avec une poignée plus solide, l'utilisateur peut retirer la base sans aucune difficulté.

Specification

Numéro de modèle.	SHP-15LP2MS/SHP-20LP2MS/SHP-24LP2MS
Taille du plateau	15"x15"/ 16"x20"/ 16"x24" (38x38cm/ 40x50cm/ 40x60cm)
Sous Plaque	Se retire
Manette	GY-04 Heure et température numériques. Contrôle
Articles imprimables	T-shirts, articles de sport, tapis de souris, puzzles, etc.
Angle d'ouverture	50 degrés
Contrôle du ressort à gaz	Oui
Tension	120 V/220 V
Pouvoir	15 : 1,5 KW/1,8 KW ; 20/24 : 1,6 KW/1,8 KW
Intervalle de temps	0-999 s.
Température maximale.	225 °C
Précision de la température	±0,5%
Taille d'emballage	76x47x51cm/ 77x60x56cm/ 77x71x58cm
Poids brut	28kg/ 39kg/ 49kg

Application

La presse à chaud par sublimation de la série SHP-LP2MS convient à tout produit sublimable ou transférable. Par exemple : T-shirts, panneaux MDF, feuilles métalliques, pantoufles, tapis de souris, articles de sport et autres produits plats.

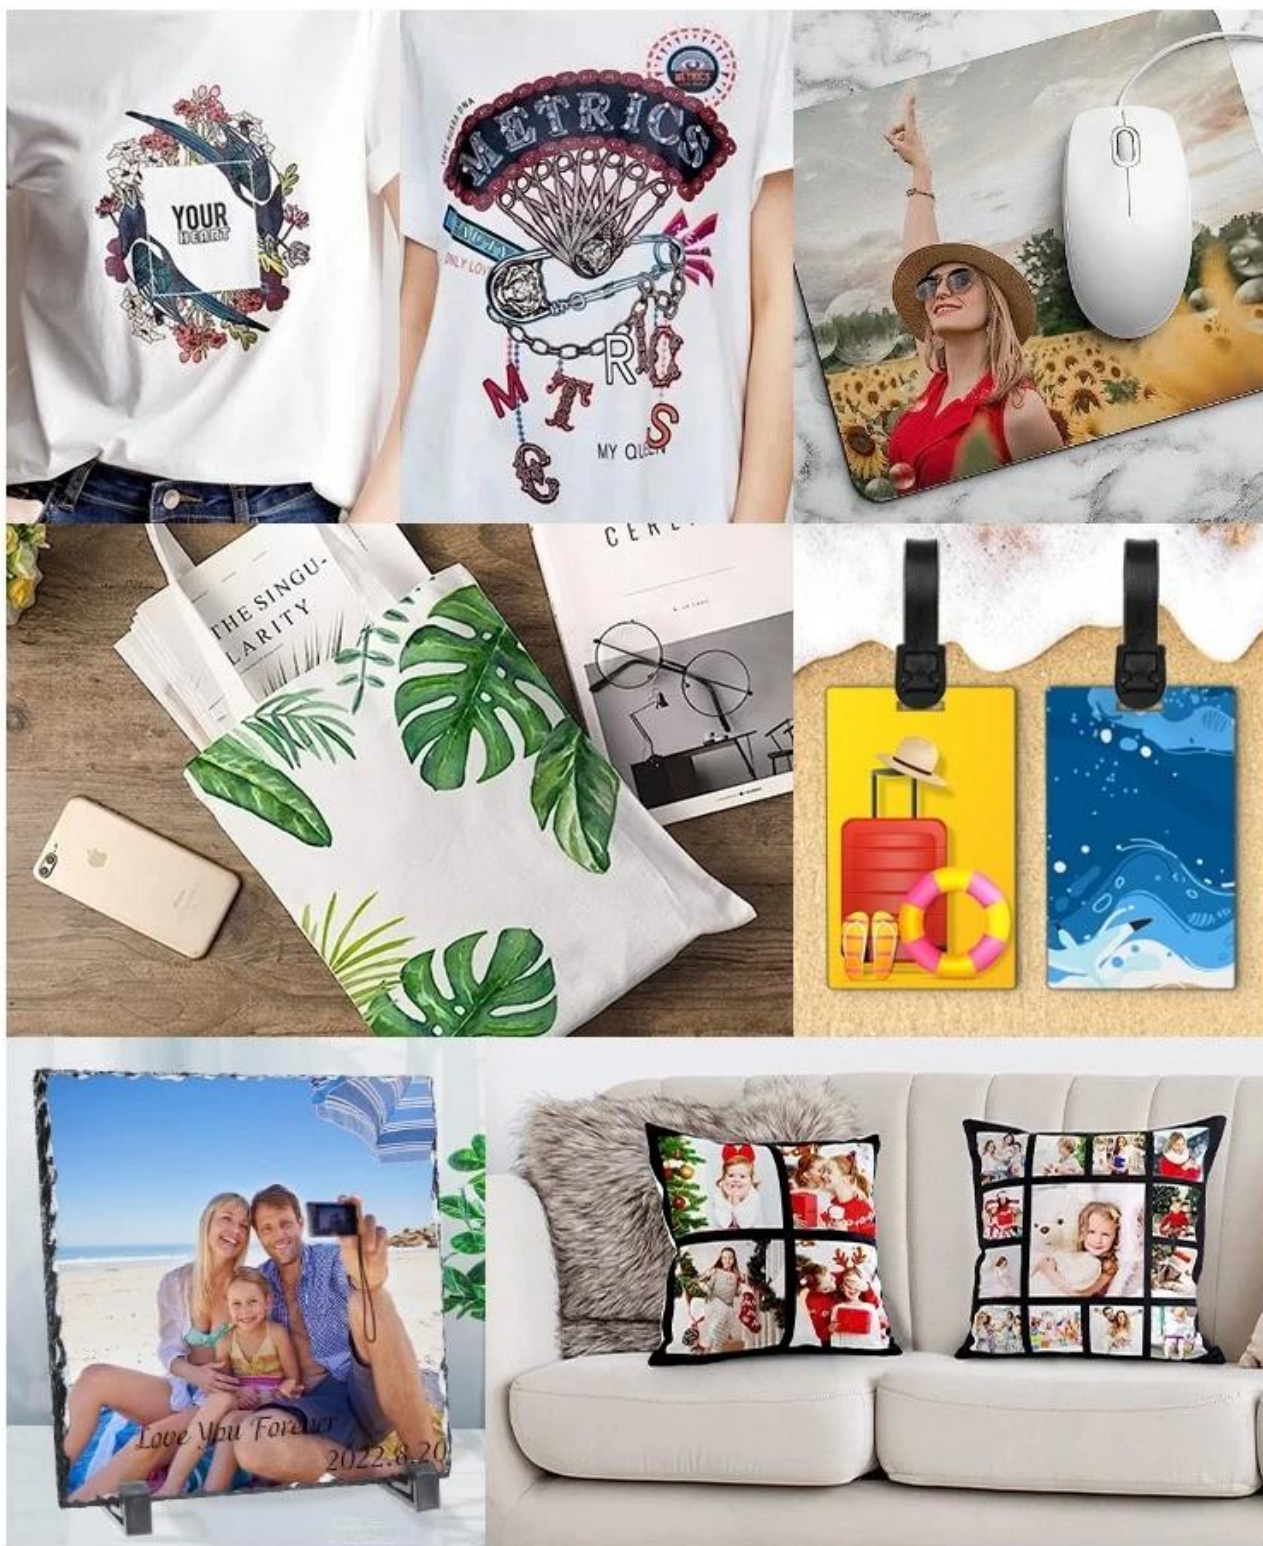

Package

Toutes les machines sont emballées dans un carton avec de la mousse de polystyrène entièrement enveloppée et des instructions manuelles sont proposées pour chaque ensemble de machines.



Lead Your Path to Heat Transfer Excellence





22 Year's Heat Press
Manufacture



28000m² Factory
280+ Staffs



CE/SGS/RoHS/UL
Certificate



2 Years Warranty
Lifetime Online
Support



100% Quality Control
Inspection



Constant R & D
Leading the Industry



Customized Service
Available



100+ Export
Countries

—⚡ ADVANCED EQUIPMENTS ⚡—


Robotic Arms & Laser Cutting Machines

Standardized Production Line


Higher Production Efficiency

Safer Working Environment

Highly Improved Machine Quality

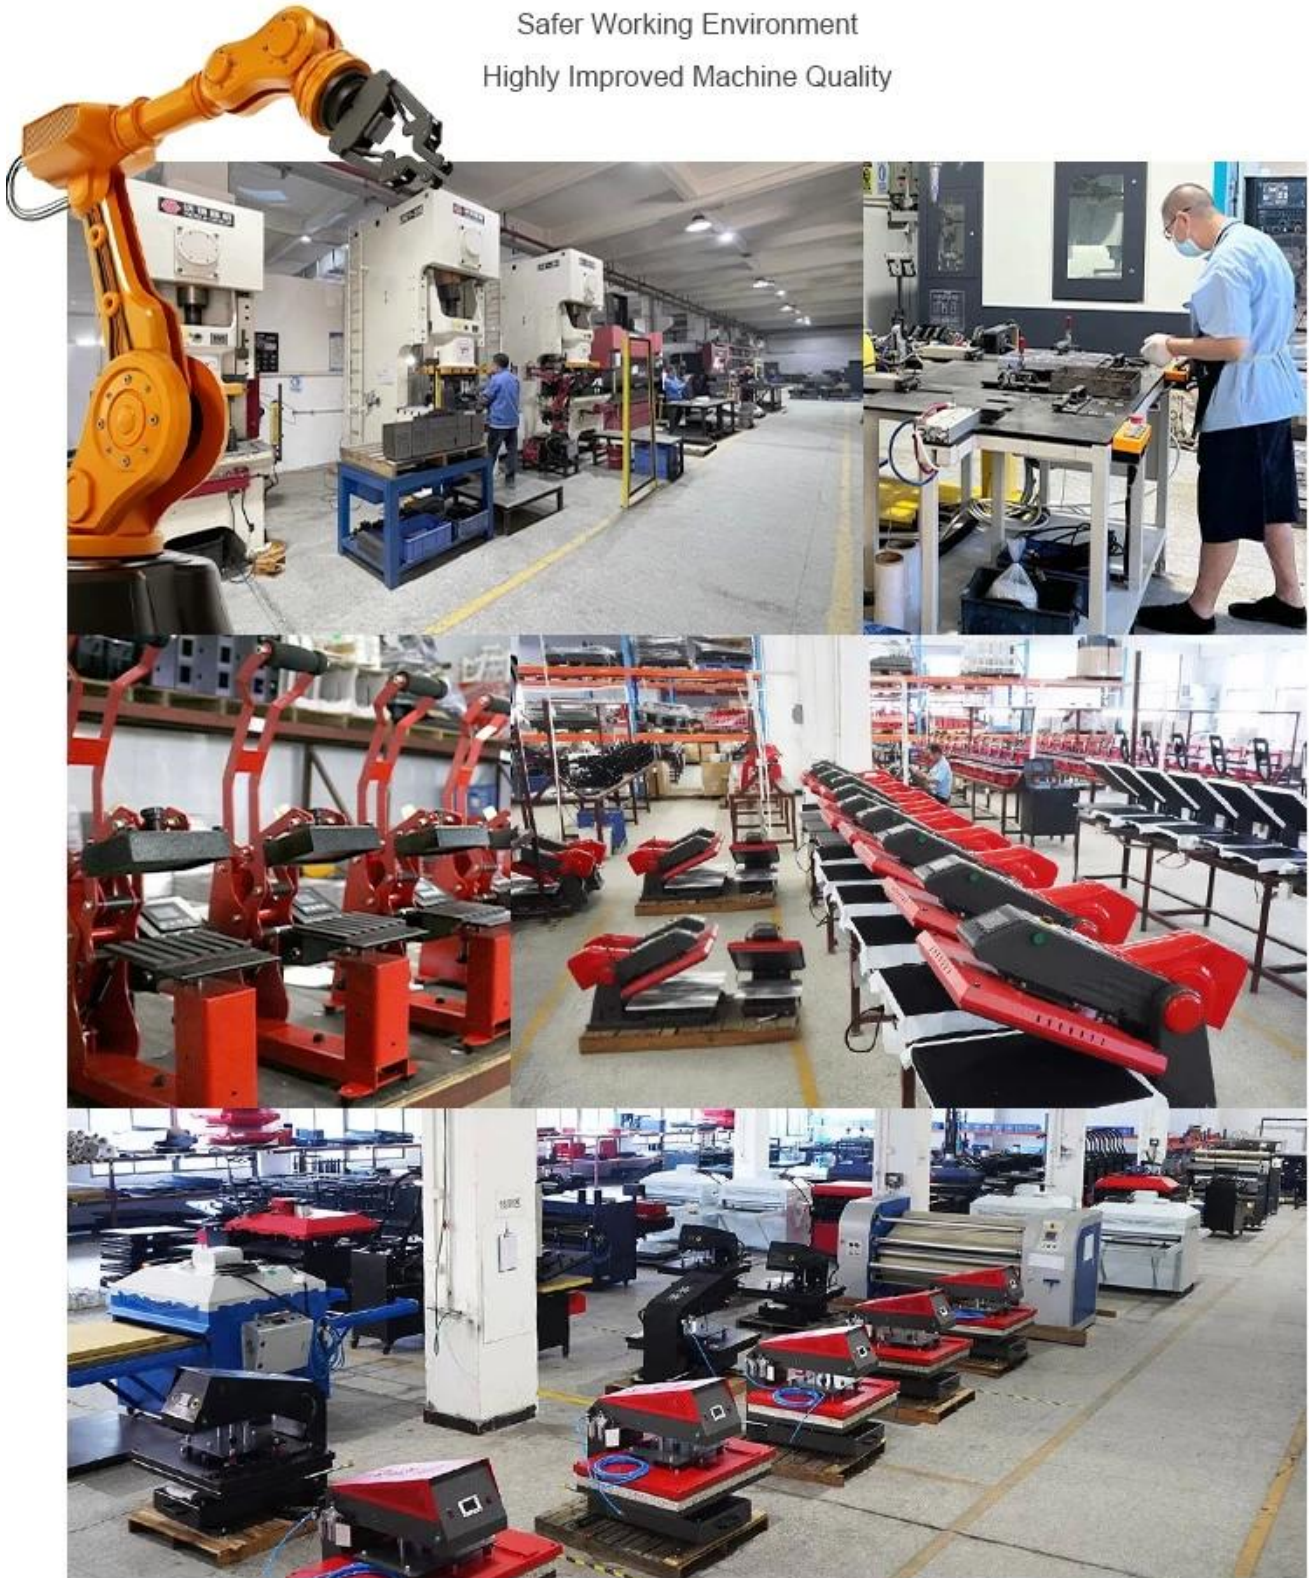

— PROFESSIONAL R&D TEAM —

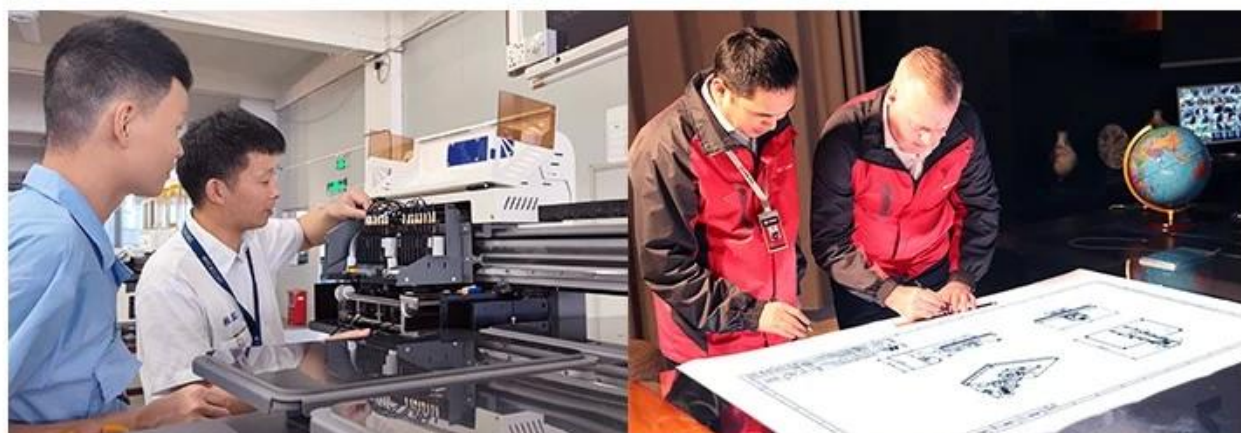

Sublimation Transfer Solution

OEM/ODM for famous
heat press machine
world brand



– STRICT QUALITY CONTROL



100% QC Inspection:

Full black sublimation transfer printing for each unit of machine



Heat Platen Flatness:

Die-casting mould technology to ensure the heat platen flatness



Supercoiled Heater Technology:

Embedded heater windings throughout the entire platen for even heat distribution and fast heat up

— SAFTY PACKING & SHIPPING —



Cardboard Box Packing: Standard export boxes with internal cushioning of pearl cotton to ensure safe transportation of goods. Warning signs for proper box placement and waterproof bags inside.



Wooden Crate Packing: For large machine, machine's feet are locked onto the crate to prevent movement during transportation, and the crate has forklift slots for easy customer transportation. The material is plywood, which avoids fumigation and reduces transportation costs.

MEET MICROTEC

Come and meet Microtec at global expos, such as FESPA, SGIA, ISA, Sign China.

You are also welcomed to visit our factory and office in China.

