

Desrjeption

Ce [Provoteur de coupe laser à moteur](#) avec la fonction de contour automatique est très facile à utiliser. La course à grande vitesse aide à gagner du temps et à améliorer l'efficacité du travail. Avec la machine, vous pouvez faire des autocollants pour la voiture déco, panneau de fenêtre, déco intérieur, vinyle coupé en vinyle (numéros de maillot de football, noms, etc. à imprimer sur des chemises) et ainsi de suite.

Fonctionnalité

1. Conception caractéristique, ajustement de la force de coupe et vitesse de traçage à tout moment
2. American Professional Integrated Circuit contribue à une précision supérieure et à une vitesse élevée
3. L'interface USB2.0 et RS-232C offre une connexion facile
4. Le réglage en temps réel de la vitesse de traçage et de la force de coupe, ainsi que le réglage gratuit de l'origine et de la bouche à chaud, des fonctionnalités faciles à utiliser
5. Incorporation du moteur à pas de pas à haute vitesse et à faible bruit importé, rouleau d'alimentation en acier, chariot GC, fournit une haute précision et un tracé lisse
6. Le chariot de positionnement au laser en option, fournit une fonction de coupe des contour
7. Adopter un ensemble de commandes universels, qui est compatible avec le principal logiciel de traçage populaire
8. Système d'exploitation compatible: Windows XP, Windows Vista, Windows7, Windows8 (32bit et 64bit), Mac

Spécification

Modèle n °	GC-24AS (GC-720ASF) / GC-48AS (GC-1350ASF)
Rester	Stand XL (y compris le panier en papier)
Max. Largeur de coupe	610 mm / 1240 mm
Max. Largeur de coupe des contour	590 mm / 1220 mm
Tampon	4m / 4m
Poids net	27kg / 37kg
Poids brut	38,8 kg / 50,5 kg
Taille d'emballage	102 * 36 * 43cm / 164 * 36 * 43cm
Panneau principal	Boîte du servomoteur
Transport	Chariot GC (capteur laser inclus)
Max. Vitesse de coupe	1200 mm / s
Force de coupe	20 ~ 800g
Interfaces	Com USB U disque
Système de croisière aomatique	Oui
Logiciel	Anycut / artcut / maître / corel draw / signal cut / flexi11 / sigcut
Commandes	DMPL / HPGL
Outil de coupe	Blade en acier en alliage en alliage importé
Alimentation électrique	AC: 110 V ± 15% / 220V ± 15%; DC: 24V
Convertisseur de tension	Alimentation en mode double commutateur / 24V / 120W
Couleur de la machine	Blanc brillant, noir brillant, noir blanc

Application

IPâte nstante, papier d'étiquette collant, papier d'impression de ruban adhésif, autocollant de voiture, films de lettrage, afflux, etc. (épaisseur inférieure à 1 mm)

Microtec
www.szmicrotec.com

PU-Glitter-Metallic-Hologram-Flock
Heat Transfer Vinyl



Vinyl Work Flow




Cut





Weed



Heat Press

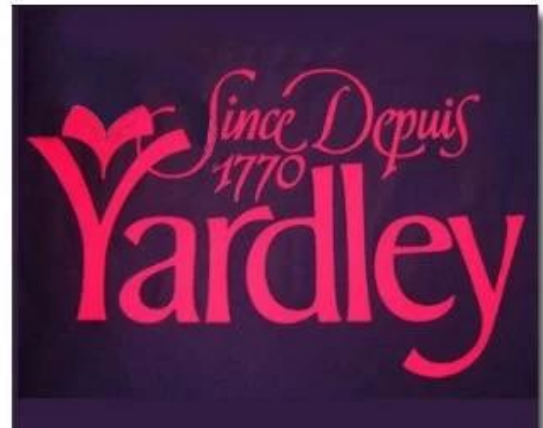

Cutting Film

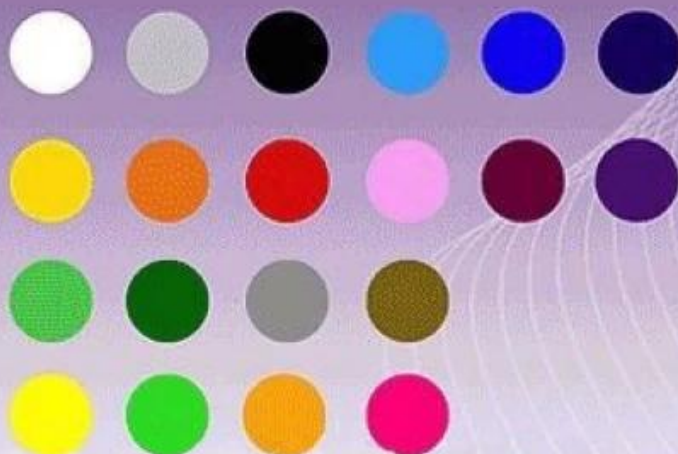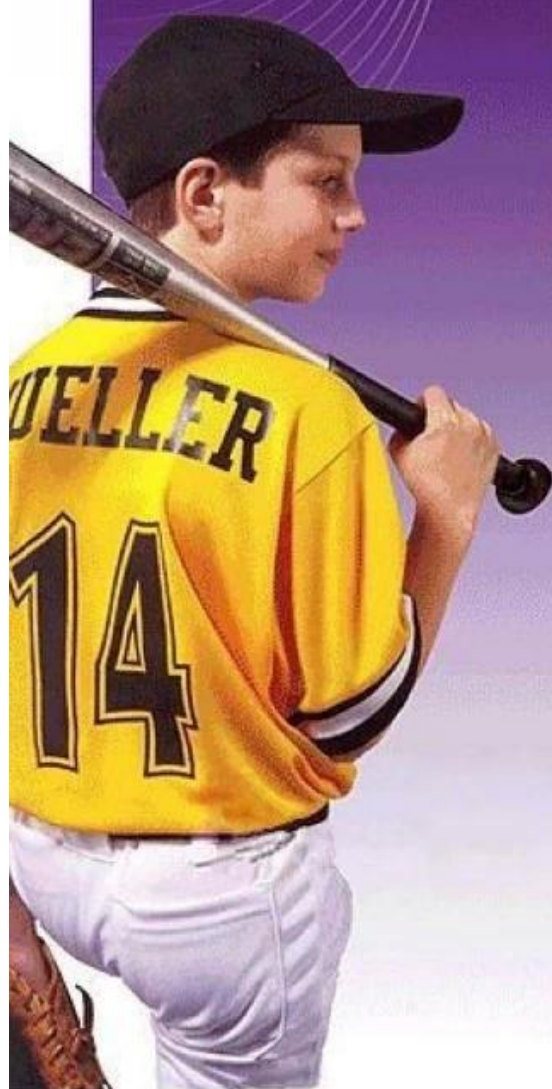

MICROTEC
www.szmicrotec.com

Heat press expert, exceed your vision.
Since 2001

Galerie



