


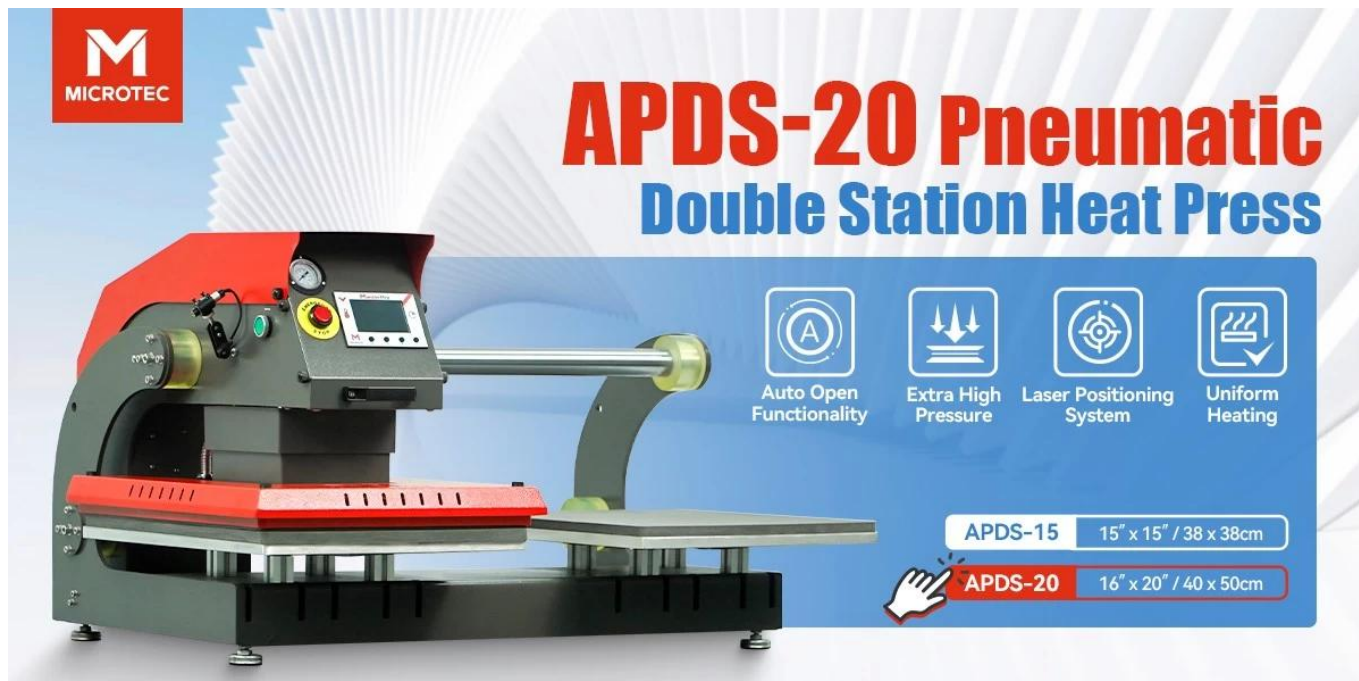

Περιγραφή

APDS-20 πνευματικός διπλός σταθμός Press

Το Pneumatic Double Station Press της σειράς APDS, που περιλαμβάνει μοντέλα APDS-15 και APDS-20, είναι μια μηχανική μεταφορά θερμότητας επαγγελματικής ποιότητας για ακρίβεια και απόδοση. Ο σχεδιασμός του διπλού σταθμού προσφέρει έναν ευρύχωρο χώρο εργασίας, επιτρέποντας στους χειριστές να τοποθετούν τα στοιχεία μεταφοράς άνετα και να εξομαλύνουν τις ροές εργασίας παραγωγής.

Χαρακτηριστικά

Συμπαγής σχεδιασμός με διπλούς σταθμούς: Ιδανικό για τους χρήστες που απαιτούν μια πίεση θερμότητας υψηλής πίεσης μέσα σε ένα περιορισμένο χώρο εργασίας, η ρύθμιση διπλού σταθμού ενισχύει σημαντικά την παραγωγικότητα.

Ευπροσάρμοστες εφαρμογές: Ιδανικό για μεταφορά σχεδίων σε μπλουζάκια, μεταλλικές εκτυπώσεις HD, πλάκες φωτογραφιών και διάφορα υλικά εξάχνωσης, που τροφοδοτούν ένα ευρύ φάσμα δημιουργικών και εμπορικών αναγκών.

Ομαλή κίνηση πλάκας θέρμανσης: Το στοιχείο θέρμανσης γλιστράει αβίαστα μεταξύ των σταθμών, τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και τη μείωση του χρόνου διακοπής.

Αντικατάσταση γρήγορης ανταλλακτικής: Σχεδιασμένο για φιλική προς το χρήστη συντήρηση, επιτρέποντας ταχεία και απλή αντικατάσταση των εξαρτημάτων για ελαχιστοποίηση των διακοπών.

GY-06 Digital Ελεγκτής: Διαθέτει έναν ψηφιακό πίνακα ελέγχου GY-06 για ακριβή ρύθμιση της θερμοκρασίας και του χρόνου πίεσης, εξασφαλίζοντας τα βέλτιστα αποτελέσματα σε διαφορετικά υλικά και τύπους μεταφοράς.

Μαλακό στοιχείο θέρμανσης σιλικόνης: Ενσωματώνει μαλακή σιλικόνη για την ομοιόμορφα διανομή θερμότητας και πίεσης, επιτυγχάνοντας άψογα αποτελέσματα μεταφοράς.

Κατακόρυφη πίεση επαφής: Η πνευματική συσκευή θερμότητας προσφέρει συνεπή κατακόρυφη πίεση, εμποδίζοντας την μετατόπιση του υλικού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μεταφοράς.

Ρυθμιστής φίλτρου αέρα: Εξοπλισμένο με φίλτρο αέρα για να ρυθμίσετε και να διατηρήσετε εύκολα την πίεση, να απλοποιήσετε τη λειτουργία και τη συντήρηση.



Τεχνικές προδιαγραφές

Αριθμοί μοντέλου: APDS-15 / APDS-20

Τύπος μηχανής: Αυτόματος, μεταφορά, διπλό σταθμό

Μέγεθος πλατφόρμας: 15 "x15" (38x38cm) / 16 "x20" (40x50cm)

Controller: GY-06 Ψηφιακή ώρα και έλεγχος θερμοκρασίας

Εκτυπώσιμο πάχος άρθρου: Έως 32 χιλιοστά

Απαιτείται αεροσυμπιεστής: Ναι

Δυναμικό: 120V / 220V

Κατανάλωση ενέργειας: 1,6kW / 1,8kW

Εύρος χρόνου: 0-999 δευτερόλεπτα

Μέγιστη θερμοκρασία: 225 ° C

Διαστάσεις συσκευασίας: 120x97x74cm

Μικτό βάρος: 156kg / 167kg (ξύλινη συσκευασία)

Αιτήσεις

Το APDS Pneumatic Heat Press Machine είναι εξαιρετικά κατάλληλο για τη μεταφορά θερμότητας σε μπλουζάκια, αθλητικά είδη, μεταλλικά πλαίσια φωτογραφιών, πανό, μαξιλάρια, μαξιλάρια ποντικών, παζλ, διακοσμητικά εξάχνωσης και άλλα. Το συμπαγές αποτύπωμα, οι ισχυρές δυνατότητες πίεσης και η διαμόρφωση διπλού σταθμού καθιστούν μια ευέλικτη και αποτελεσματική λύση για διάφορες εφαρμογές μεταφοράς θερμότητας.

Επιλέξτε το APDS Pneumatic Double Station Press Heat Press για να δοκιμάσετε την απόδοση μεταφοράς θερμότητας επαγγελματικής ποιότητας που πληροί τις ποικίλες απαιτήσεις παραγωγής σας.

Εγγύηση μηχανής

Η δέσμευση της Microtec για την υποστήριξη πελατών

Στο Microtec, ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας μπορούν να πραγματοποιήσουν δραστηριότητες μεταφοράς θερμότητας άψογα. Για να το υποστηρίξουμε, προσφέρουμε **Δωρεάν ανταλλακτικά** με παραγγελίες, παράλληλα με τις ακόλουθες ολοκληρωμένες εγγυήσεις:

- **Τεχνική υποστήριξη ζωής** Για όλες τις μηχανές πίεσης θερμότητας.
- **Εγγύηση δύο ετών** στο μηχάνημα.
- **Πενταετής εγγύηση** Στις συντήξεις και συγκολλήσεις.
- **Πενταετής εγγύηση** στην πλάκα θέρμανσης.
- **Εγγύηση έξι μηνών** σε θερμαντήρες για κύπελλα, πλάκες και καπάκια.

Είμαστε αφοσιωμένοι στην παροχή μακροπρόθεσμης αξιοπιστίας και ειρήνης για τις εργασίες μεταφοράς θερμότητας.