

Description

Το SHP-15/20/24LP4MS [Αυτόματη ανοιχτή πίεση θερμότητας υψηλής πίεσης](#) είναι ιδανικό για επιχειρήσεις μεταφοράς εξάχνωσης μπλουζών.

Ο ψηφιακός ελεγκτής GY-05N επιτρέπει την απλή λειτουργία και εγκατάσταση του [πρέσα θερμότητας αυτόματης απελευθέρωσης](#). Η οθόνη LED μπορεί επίσης να είναι ορατή σε σκοτεινό χώρο εργασίας. Κατά τη λειτουργία για το [μηχάνημα πίεσης θερμότητας μπλουζάκι οικονομικής χειροκίνητης](#), ένας διακόπτης έκτακτης ανάγκης μπορεί να αποτρέψει τέλεια ατυχήματα και λάθη.

Με εργονομική λαβή, αυτό το μηχάνημα αυτόματης ανοιχτής εξάχνωσης clamshell μπορεί να εξασφαλίσει την απελευθέρωση χαμηλής πίεσης και να κάνει το άνοιγμα και το κλείσιμο της πρέσας θερμότητας χωρίς κόπο. Ένα α στην επάνω πλάκα κρατά την κορυφή του [αυτόματη πίεση θερμότητας](#) δροσίζει και αποτρέπει έναν κίνδυνο ασφάλειας στο χώρο εργασίας σας. Χρησιμοποιήσαμε την αναβαθμισμένη πλάκα θέρμανσης και το στοιχείο σε αυτό [υψηλής ποιότητας πρέσα](#) για την αποφυγή ανομοιομορφιών σημείων θερμότητας ή τυχόν αστοχιών.

Με ένα τέτοιο δημοφιλές μηχάνημα πίεσης θερμότητας, μπορείτε να κάνετε μεταφορά θερμότητας για μια μεγάλη ποικιλία αντικειμένων. Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά το κάνουν αυτό [μοντέλο πιεστηρίου clamshell](#) πολύ δημοφιλές σε όλο τον κόσμο.

Feature



Εργονομική λαβή: Η εργονομική λαβή κάνει αυτή την υψηλής ποιότητας θερμική πρέσα εύκολη στη χρήση.



Ψηφιακός ελεγκτής GY-05N: Ο ψηφιακός ελεγκτής GY-05N παρέχει πλήρη ψηφιακά χειριστήρια και οθόνη και επιτρέπει την απλή λειτουργία και ρύθμιση για τη μηχανή εκτύπωσης εξάχνωσης μεγάλου μεγέθους.



Συρόμενο κρεβάτι πρέσας: Μπορείτε να σύρετε εύκολα το κρεβάτι πρέσας με τη λαβή, γεγονός που το καθιστά ευκολότερο και πιο βολικό στη λειτουργία.



Ισχυρή δομή: Με ισχυρή δομή, το οικονομικό μηχάνημα πίεσης θερμότητας μικρού μεγέθους είναι με πολύ σταθερή ποιότητα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Specification

Αριθμός Μοντέλου.	SHP-15LP4MS/ SHP-20LP4MS/ SHP-24LP4MS
Πλάκα θερμότητας	15"x15"/ 16"x20"/ 16"x24" (38x38cm/40x50cm/40x60cm)
Μέγιστη Θερμ.	225 C
Ακρίβεια θερμοκρασίας	±0,5%
Εύρος χρόνου	0-480 δευτερόλεπτα
Εξουσία	1750W/1800W
Τάση	120V/220V
Μεικτό βάρος	44 κιλά/ 56 κιλά/ 59 κιλά
Μέγεθος χαρτοκιβωτίου	78x48x57cm/ 80x63x55cm/ 83x74x54cm

Heat Platen Test:

Κάθε θερμαντική ράβδος Signle Copper με επένδυση δοκιμάζεται πριν χυθεί σε κράμα αλουμινίου ή φύλλο μαρμαρυγίας. Αυτές οι ράβδοι θέρμανσης είναι συγκρίσιμες με αυτές που υπάρχουν σε βιομηχανικούς φούρνους που θερμαίνονται γρήγορα, λειτουργούν αποτελεσματικά και διαρκούν πολλά χρόνια. Με τα βιομηχανικά ποιοτικά προϊόντα χύτευσης θερμότητας, μπορείτε να λάβετε πενταετή εγγύηση χωρίς ανησυχία.


Quality Control on Finished Machine:

Όλες οι θερμικές πρέσες Microtec ελέγχονται αυστηρά σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες πριν από την αποστολή.

- 1) Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, αφήστε το να ζεσταθεί στους 200 βαθμούς Κελσίου.
- 2) Διατηρήστε τη θερμοκρασία στους 200 βαθμούς Κελσίου για τουλάχιστον 20 λεπτά.

Application

Η θερμική πρέσα εξάχνωσης της σειράς SHP-LP4MS είναι κατάλληλη για οποιοδήποτε εξαχνώσιμο ή μεταφερόμενο προϊόν. Για παράδειγμα: μπλουζάκια, σανίδες MDF, μεταλλικά σεντόνια, παντόφλες, mouse pads, αθλητικά είδη και άλλα επίπεδα προϊόντα.

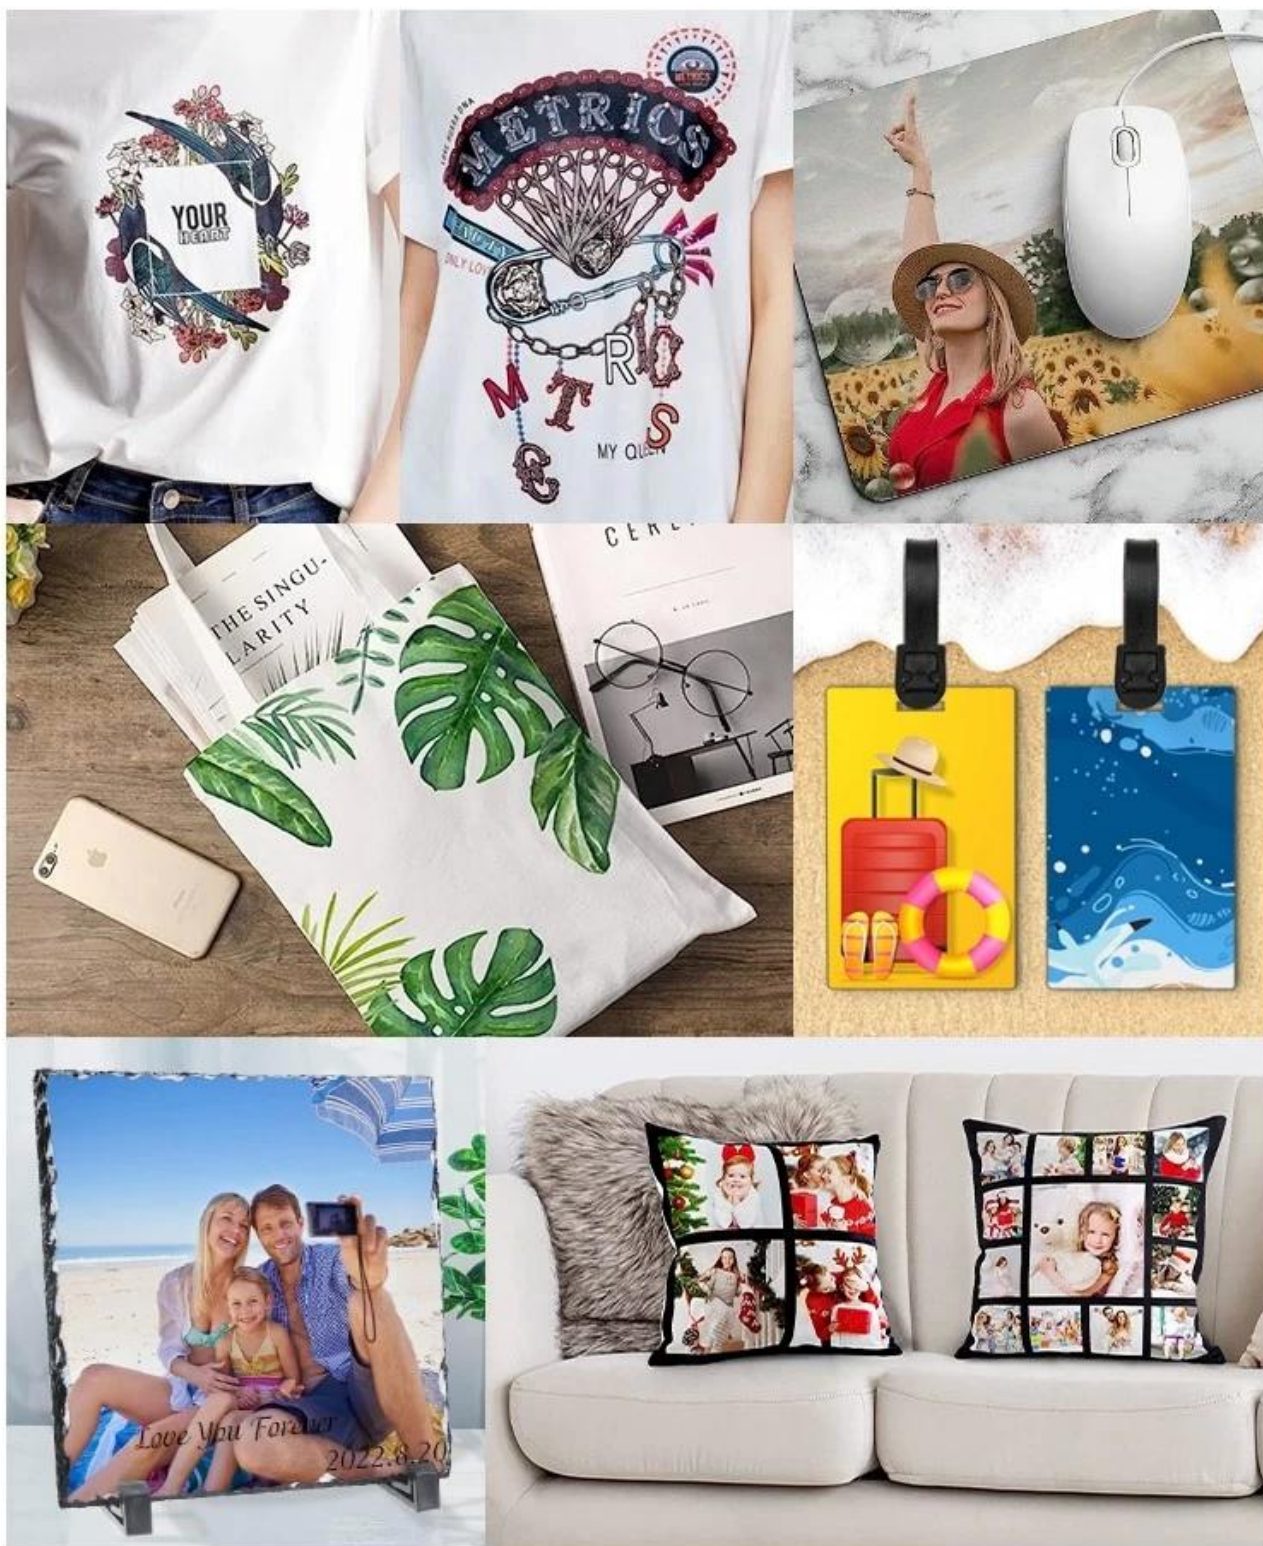

Package

Όλα τα μηχανήματα είναι συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτιο με πλήρες τυλιγμένο φελιζόλ και προσφέρονται χειροκίνητες οδηγίες για κάθε σετ μηχανής.

