Χαρτί εξάχνωσης είναι ένα επικαλυμμένο χαρτί ειδικότητας που έχει σχεδιαστεί για να συγκρατεί και να απελευθερώνει μελάνι εξάχνωσης βαφής σε επιφάνειες. Χαρτί εξάχνωσης σειριακές σειρές Microtec KN είναι με σταθερή ποιότητα και πάνω από 95% υψηλό ρυθμό μεταφοράς, μειώνει το κόστος παραγωγής κατά λιγότερη κατανάλωση μελανιού, εξοικονομήστε χρήματα. Χαρτί εξάχνωσης σειράς KN διαθέτει επίσης γρήγορη ξήρανση και εξαιρετικές λεπτομέρειες εκτύπωσης.

Εφαρμόστε για λευκό ή ανοιχτόχρωμο πολυεστέρα υψηλής ποιότητας, υλικό με περιεχόμενο βαμβακιού, 30%, επικαλυμμένη με εξάχνωση κεραμικά & κεραμίδια, θήκη τηλεφώνου & μεταλλική πλάκα, μαξιλάρια ποντικιών, κορδόνια κ.λπ.

Υψηλός ρυθμός μεταφοράς

Χαρτί εξάχνωσης Προσφέρει απόδοση ποσοστού μεταφοράς άνω του 95%, διατηρώντας το πραγματικό χρώμα και την ακρίβεια συν μεγαλύτερη εξοικονόμηση μελάνης. Μην ανησυχείτε με ανησπεσία μελάνης εξάχνωσης ή μουντζούρας. Η παχύτερη επικάλυψη του χαρτιού εξάχνωσης κρατά τα μελάνια από την αιμορραγία, και περισσότερο μελάνι θα κάνει το δρόμο του προς το υπόστρωμα. Θα έχετε εκπληκτικά, φωτεινά και τραγανή αποτελέσματα για κάθε έργο!

Εύχρηστος

[1] Εκτυπώστε την εικόνα με μελάνι εξάχνωσης και ελέγξτε τη ρύθμιση "Mirror Image".

[2] Ρυθμίστε τη συνιστώμενη ρύθμιση πίεσης θερμότητας, τοποθετήστε τα κενά εξάχνωσης στη μηχανή πίεσης θερμότητας.

[3] Μετά την ολοκλήρωση της θέρμανσης, ξεφλουδίστε το χαρτί μεταφοράς εξάχνωσης. Η μεταφορά έχει γίνει! Σε λίγα λεπτά μπορείτε να συνειδητοποιήσετε μια δική σας ιδέα.

Microporous structure make higher transfer rate and instant dry

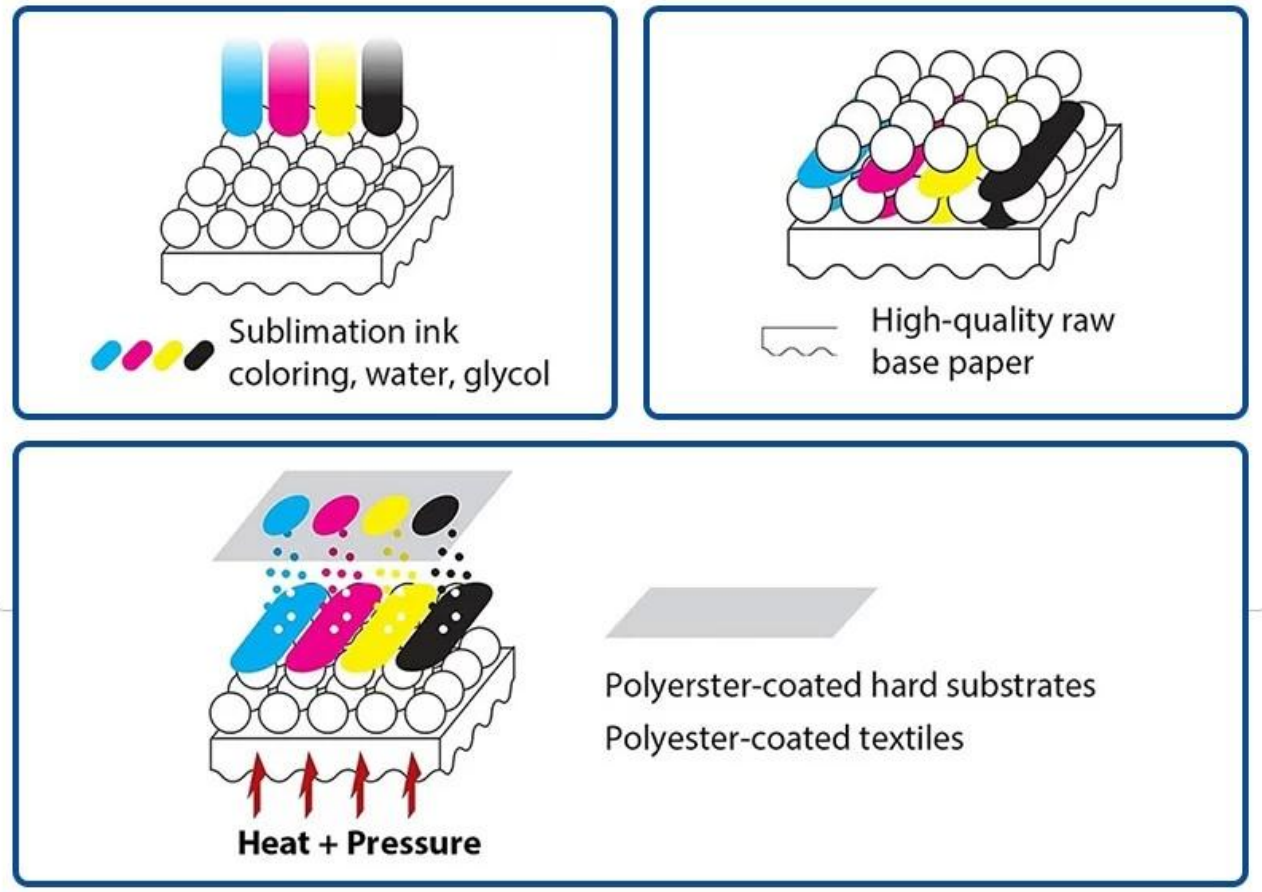

Προσδιορισμός

Μοντέλο αριθ.	KNI-105
Βάρος χαρτιού	105G
Μέγεθος χαρτιού	A4 & A3
Ρυθμός μεταφοράς:	≥95%
Ταχύτητα ξήρανσης	Στιγμιαία ξηρή, 40 δευτερόλεπτα
Πίσω χαρτί	Κίτρινο με SP
Συσκευασία	100 φύλλα/τσάντα
Χαρτοκιβώτιο	30bags/carton (μέγεθος A4)

The transfer process of Sublimation paper

Work with sublimation ink and heat press

Inkjet Printer
Sublimation Ink

Transfer with
Heat Press

Llight colored material
with cotton content<30%

Not work with regular ink and iron

Regular Ink

Transfer with Iron

NO result

Printing Instructions

NOTE: For best results we recommend to use a transfer temperature of 205°C. Using this temperature will enhance the transfer quality.e.g.color densities and line sharpness.

Suggested Transfer Instruction

SUBSTRATES	TEMPERATURE	TIME	PRESSURE
Metal Plates	401F (205°C)	150±30 sec	Medium
Fiberglas	401F (205°C)	60±15 sec	Medium
Ceramic mugs	401F (205°C)	3±1 min	Heavy
Ceramic Tiles	401F (205°C)	6±1 min	Light-Medium
Plaques	401F (205°C)	60±15 sec	Medium
Hard boards	401F (205°C)	100±15 sec	Medium
Glass	401F (205°C)	5±1 min	Medium-Heavy
Mouse pads	401F (205°C)	60±15 sec	Medium
Textile applications	401F (205°C)	25-40sec	Medium
Please contact your substrate supplier for additional information			

Εφαρμογή

Εφαρμόστε για λευκό ή ανοιχτόχρωμο πολυεστέρα υψηλής ποιότητας, υλικό με περιεχόμενο βαμβακιού, 30%, επικαλυμμένη με εξάχνωση κεραμικά & κεραμίδια, θήκη τηλεφώνου & μεταλλική πλάκα, μαξιλάρια ποντικιών, κορδόνι κλπ.

Widely used in life