

Description

Αυτός ο πλότερ κοπής λέιζερ σερβοκινητήρα με αυτόματη λειτουργία περιγράμματος είναι πολύ εύκολος στη χρήση. Το τρέξιμο υψηλής ταχύτητας βοηθά στην εξοικονόμηση χρόνου και στη βελτίωση της αποδοτικότητας της εργασίας. Με το μηχάνημα, μπορείτε να φτιάξετε αυτοκόλλητα για διακόσμηση αυτοκινήτου, πινακίδα παραθύρων, διακόσμηση εσωτερικών χώρων, κομμένο βινύλιο πουκαμίσου (αριθμοί φανέλας ποδοσφαίρου, ονόματα κ.λπ. για εκτύπωση σε μπλουζάκια) και ούτω καθεξής.

Feature

1. Χαρακτηριστικός σχεδιασμός, ρύθμιση της δύναμης κοπής και της ταχύτητας σχεδίασης ανά πάσα στιγμή
2. Το αμερικανικό επαγγελματικό ολοκληρωμένο κύκλωμα συμβάλλει στην ανώτερη ακρίβεια και υψηλή ταχύτητα
3. Η διεπαφή USB2.0 και RS-232C προσφέρουν εύκολη σύνδεση
4. Ρύθμιση σε πραγματικό χρόνο της ταχύτητας σχεδίασης και της δύναμης κοπής, μαζί με δωρεάν ρύθμιση της αρχής και χαρακτηριστικά εύχρηστης πρίζας
5. Ενσωμάτωση εισαγόμενου βηματικού κινητήρα υψηλής ταχύτητας και χαμηλού θορύβου, ρολό τροφοδοσίας από χάλυβα, μεταφορά GC, παρέχει υψηλή ακρίβεια και ομαλή γραφική παράσταση
6. Ο φορέας τοποθέτησης λέιζερ προαιρετικά, παρέχει λειτουργία κοπής περιγράμματος
7. Υιοθέτηση καθολικού συνόλου εντολών, το οποίο είναι συμβατό με το σημαντικότερο δημοφιλέ λογισμικό σχεδίασης
8. Συμβατό λειτουργικό σύστημα: WEγώndows XP, Windows Vista, Windows7 , Windows8 (32bit & 64bit), MAC

Specification

Αριθμός Μοντέλου.	GC-24AS (GC-720ASF) / GC-48AS(GC-1350ASF)
Στάση	Βάση XL (Συμπεριλαμβανομένου του χάρτινου καλαθιού)
Μέγιστη. Πλάτος κοπής	610mm / 1240mm
Μέγιστη. Πλάτος κοπής περιγράμματος	590mm / 1220mm
Χωρητικότητα προσωρινής αποθήκευσης	4m / 4m
Καθαρό βάρος	27 κιλά / 37 κιλά
Μεικτό βάρος	38,8 κιλά / 50,5 κιλά
Μέγεθος συσκευασίας	102*36*43cm / 164*36*43cm
Mainboard	Servo ARMS Mainboard
Μεταφορά	GC Carriage (Περιλαμβάνεται αισθητήρας λέιζερ)
Μέγιστη. Ταχύτητα κοπής	1200mm/s
Δύναμη κοπής	20~800 γρ
Διεπαφές	Δίσκος COMUSBU
Aomatic Cruise System	Ναί
Λογισμικό	Anycut/ ARTCUT/ Master/ Corel DRAW/ Signmaster Cut/ Flexi11/ Signcut
Σύνολα εντολών	DMPL/ HPGL

Εργαλείο που κόβει
Παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος
Μετατροπέας τάσης
Χρώμα μηχανής

Εισαγόμενη λεπίδα χάλυβα από κράμα σκληρότητας
AC: 110V±15%/ 220V±15% ; DC: 24V
Τροφοδοτικό διπλού διακόπτη/ 24V/ 120W
Bright White, Bright Black, BlackWhite

Application

Ιπάστα nstant, κολλώδες χαρτί ετικετών, χαρτί εκτύπωσης κολλητικής ταινίας, αυτοκόλλητο αυτοκινήτου, φιλμ με γράμματα, flocking κ.λπ. (πάχος μικρότερο από 1 mm)

Microtec
www.szmicrotec.com

PU-Glitter-Metallic-Hologram-Flock
Heat Transfer Vinyl

Vinyl Work Flow




Cut





Weed



Heat Press

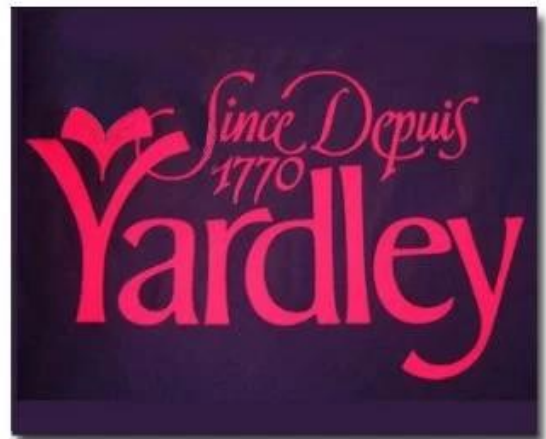

Cutting Film

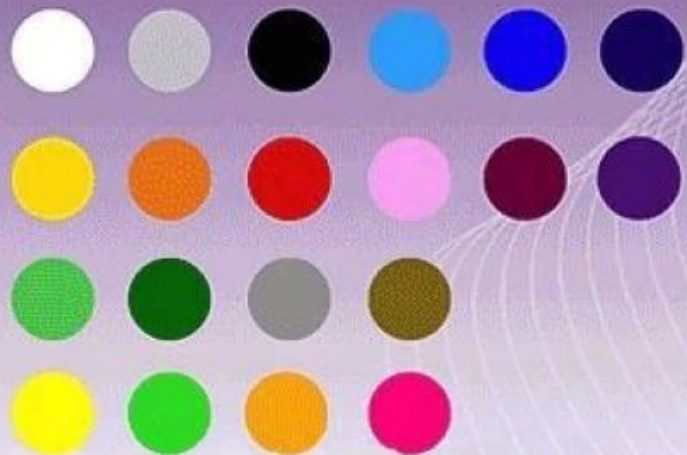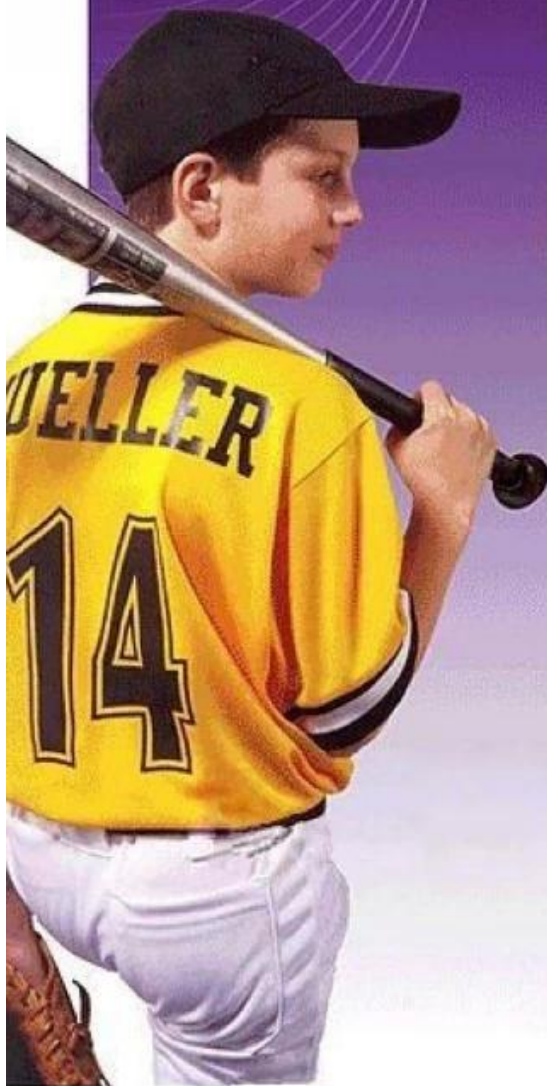

MICROTEC
www.szmicrotec.com

Heat press expert, exceed your vision.
Since 2001

Gallery



