

Description

Το XPDS 20 Auto Dual-Station Shuttle Heat Press with Stand είναι μια ευέλικτη και υψηλής απόδοσης λύση για εφαρμογές θερμικής πίεσης. Αυτή η στιβαρή μηχανή μεταφοράς θερμότητας είναι γεμάτη με χαρακτηριστικά που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών, διασφαλίζοντας ακρίβεια και αποτελεσματικότητα σε κάθε έργο. Ζήστε τη διαφορά με αυτό το μηχάνημα μεταφοράς θερμότητας υψηλής απόδοσης, σχεδιασμένο για να ανυψώσει τα έργα σας σε νέα ύψη ποιότητας και απόδοσης.



XPDS 40 Full Auto Dual Shuttle Press χαρακτηριστικά πλήκτρων:

Πλήρως αυτόματη και χειροκίνητη εναλλαγή λειτουργίας: Εναλλαγή μεταξύ πλήρως αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας για να καλύψετε τις συγκεκριμένες απαιτήσεις παραγωγής σας. Είτε προτιμάτε την άνεση της αυτόματης λειτουργίας για παραγωγή μεγάλου όγκου είτε τον έλεγχο ακριβείας της χειροκίνητης λειτουργίας για περίπλοκα σχέδια, αυτή η πρέσα θερμότητας προσφέρει την ευελιξία που χρειάζεστε.

Διπλές κάτω πλάκες γρήγορης αλλαγής: Απολαύστε απaráμιλλη άνεση με διπλές κάτω πλάκες γρήγορης αλλαγής, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη μετάβαση μεταξύ έργων.

Υψηλή πίεση για βιομηχανική χρήση: Σχεδιασμένο για απόδοση βιομηχανικής ποιότητας, η θερμική μας πρέσα παρέχει σταθερά υψηλή πίεση, καθιστώντας την κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Είτε εργάζεστε με χοντρά υφάσματα είτε με ευαίσθητα υλικά, μπορείτε να εμπιστευτείτε αυτήν την πρέσα για να παρέχει αποτελέσματα επαγγελματικής ποιότητας κάθε φορά.


Ενσωματωμένος αισθητήρας κατά του ζεματίσματος: Η ασφάλεια είναι υψίστης σημασίας, γι' αυτό και η πρέσα θερμότητας είναι εξοπλισμένη με ενσωματωμένο αισθητήρα κατά του εγκαυμάτων. Αυτό το καινοτόμο χαρακτηριστικό βοηθά στην πρόληψη τυχαίων εγκαυμάτων ανιχνεύοντας υπερβολική θερμότητα. Απολαύστε ηρεμία γνωρίζοντας ότι η ασφάλειά σας είναι η πρώτη μας προτεραιότητα.

Μηχανισμός κλειδώματος ασφαλείας: Σε αντίθεση με τα περισσότερα πνευματικά μηχανήματα της αγοράς, η θερμική μας πρέσα διαθέτει προηγμένη προστασία απενεργοποίησης. Ακόμη και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η πλάκα θέρμανσης θα παραμείνει στην αρχική της θέση, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ατυχημάτων και ζημιών στα υλικά σας. Αυτό το πρόσθετο επίπεδο ασφαλείας εξασφαλίζει σταθερή απόδοση και προστατεύει τόσο τον χειριστή όσο και το μηχάνημα.

Σταντ δαπέδου: Η περιλαμβανόμενη βάση δαπέδου παρέχει σταθερότητα και άνεση. Επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση και ρύθμιση της πρέσας θερμότητας, καθιστώντας την κατάλληλη για διάφορα περιβάλλοντα εργασίας.

Ευρύ φάσμα εφαρμογών: Αυτή η πρέσα θερμότητας διπλής μεταφοράς είναι κατάλληλη για μια ποικιλία υποστρωμάτων, όπως ενδύματα, υφάσματα, κεραμικά και άλλα. Είναι τέλειο για τη δημιουργία προσαρμοσμένων ενδυμάτων, διαφημιστικών προϊόντων και εξατομικευμένων δώρων.

Feature

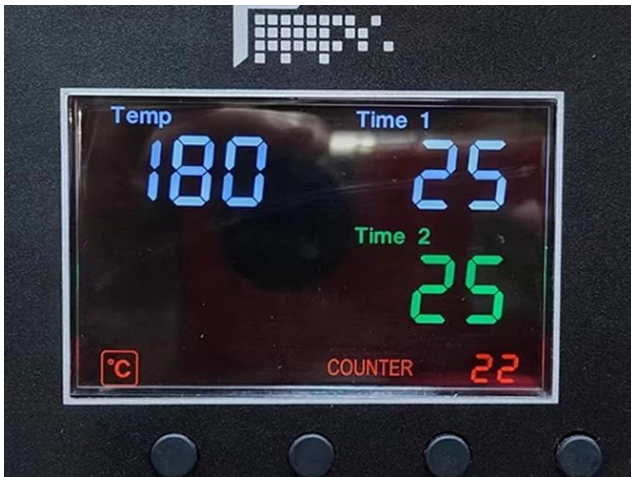

GY-08 Ψηφιακή Ώρα & Θερμ. Έλεγχος: Ο φιλικός προς το χρήστη ψηφιακός πίνακας ελέγχου επιτρέπει ακριβείς ρυθμίσεις των ρυθμίσεων χρόνου, θερμοκρασίας και πίεσης, επιτρέποντάς σας να προσαρμόσετε τη διαδικασία μεταφοράς θερμότητας για να ταιριάζει σε διαφορετικά υλικά.



Διπλές κάτω πλάκες γρήγορης αλλαγής: Η λειτουργία Lower Platens επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη εναλλαγή των κάτω πλακών στην πρέσα θερμότητας. Αυτός ο καινοτόμος σχεδιασμός απλοποιεί τη διαδικασία, μειώνοντας το χρόνο διακοπής λειτουργίας και ενισχύοντας την παραγωγικότητα.



Σύστημα εντοπισμού θέσης λέιζερ: Προβάλλοντας μια δέσμη λέιζερ στο υλικό, οι χρήστες μπορούν εύκολα να οπτικοποιήσουν την ακριβή θέση του έργου τέχνης τους, διασφαλίζοντας τέλεια ευθυγράμμιση και ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο λανθασμένων εκτοπώσεων. Αυτό το χαρακτηριστικό ενισχύει την απόδοση και μειώνει τη σπατάλη, με αποτέλεσμα μεταφορές επαγγελματικής ποιότητας με κάθε πάτημα.



Φίλτρο αέρα: Για να ρυθμίσετε την πίεση της μηχανής πρέσας θερμότητας XPDS, εύκολο στη λειτουργία και τη συντήρηση.



Specification

Αριθμός Μοντέλου.	XPDS 20
Τύπος μηχανής	Λεωφορείο, Διπλό Σταθμό, Οριζόντια κίνηση Full-Auto, Γρήγορη αντικατάσταση πλάκας θέρμανσης, τοποθέτηση συστήματος λείζερ
Μέγεθος πλάκας	15"x15"/16"x20" (38x38cm/40x50cm)
Ελεγκτής	GY-08 Ψηφιακή Ώρα & Θερμ. Ελεγχος
Εκτυπώσιμα άρθρα	Έως 32 mm Πάχος
Απαιτείται αεροσυμπιεστής	Ναί
Τάση	120V/220V
Εξουσία	1,6KW/ 1,8KW
χρόνος Εύρος	0-999 δευτ.
Μέγιστη Θερμ.	225 C
Μέγεθος συσκευασίας (cm)	102x115x150cm/ 102x115x150cm
Μεικτό βάρος	291kg/ 301kg (Ξύλινη συσκευασία)

MICROTEC PRESS

Fully Auto Dual Station Heat Press: XPDS-20
Platen Size: 16"x20" (40x50cm)



Τι είναι μια πλήρως αυτόματη μηχανή θερμικής πρέσας;

Μια πλήρως αυτόματη μηχανή συμπίεσης θερμότητας είναι μια εξελιγμένη συσκευή σχεδιασμένη για τη μεταφορά σχεδίων σε διάφορα υποστρώματα, όπως υφάσματα, κεραμικά και άλλα. Σε αντίθεση με τις χειροκίνητες ή ημιαυτόματες πρέσες, αυτές οι μηχανές χειρίζονται τη διαδικασία συμπίεσης αυτόνομα, απαιτώντας ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτός ο αυτοματισμός εξασφαλίζει συνέπεια, ακρίβεια και αποτελεσματικότητα στην παραγωγή.

Οφέλη από τη χρήση μιας πλήρως αυτόματης πρέσας θερμότητας

- Αυξημένη απόδοση: Οι αυτόματες πιέσεις θερμότητας απλοποιούν τη ροή εργασίας, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται για κάθε κύκλο πίεσης.
- Συνέπεια και ακρίβεια: Με ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας, της πίεσης και του χρόνου, αυτά τα μηχανήματα εξασφαλίζουν ομοιόμορφη ποιότητα σε όλες τις εκτυπώσεις.
- Μειωμένο κόστος εργασίας: Ο αυτοματισμός ελαχιστοποιεί την ανάγκη για χειρωνακτική εργασία, επιτρέποντας στους χειριστές να επικεντρωθούν σε άλλες εργασίες.
- Ενισχυμένη ασφάλεια: Τα ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως οι αισθητήρες κατά του εγκυμάτων, μειώνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Πλήρως αυτόματες έναντι χειροκίνητων μηχανημάτων θερμικής πρέσας

- Ευκολία στη χρήση: Οι πλήρως αυτόματες μηχανές είναι πιο φιλικές προς το χρήστη, καθώς χειρίζονται τη διαδικασία συμπίεσης ανεξάρτητα.
- Όγκος παραγωγής: Οι αυτόματες μηχανές είναι ιδανικές για παραγωγή μεγάλου όγκου, ενώ οι χειροκίνητες πρέσες είναι πιο κατάλληλες για εργασίες μικρής κλίμακας.
- Ποιοτικός έλεγχος: Οι αυτόματες πρέσες παρέχουν σταθερά αποτελέσματα, μειώνοντας την πιθανότητα σφαλμάτων που συνήθως σχετίζονται με τη χειροκίνητη λειτουργία.