Description

La pressa di calore a navetta a doppia stazione completamente automatica XPDS-20 con supporto è una soluzione versatile e ad alte prestazioni per applicazioni di pressatura a caldo. Questa robusta macchina per il trasferimento di calore è ricca di funzionalità che soddisfano un'ampia gamma di esigenze, garantendo precisione ed efficienza in ogni progetto. Scopri la differenza con questa macchina per il trasferimento di calore ad alte prestazioni, progettata per elevare i tuoi progetti a nuovi livelli di qualità ed efficienza.

Caratteristiche dei tasti della pressa Dual Shuttle completamente automatica XPDS-20:

Commutazione della modalità completamente automatica e manuale: Passa senza problemi dalla modalità completamente automatica a quella manuale per soddisfare le tue specifiche esigenze di produzione. Sia che tu preferisca la comodità del funzionamento automatico per la produzione di volumi elevati o il controllo di precisione della modalità manuale per progetti complessi, questa termopressa offre la flessibilità di cui hai bisogno.

Doppie piastre inferiori a cambio rapido: Sperimenta una comodità senza pari con le doppie piastre inferiori a cambio rapido, che garantiscono transizioni senza interruzioni tra i progetti.

Alta pressione per uso industriale: Progettata per prestazioni di livello industriale, la nostra termopressa eroga un'alta pressione costante, rendendola adatta per un'ampia gamma di applicazioni. Che tu stia lavorando con tessuti spessi o materiali delicati, puoi fidarti di questa stampante per fornire ogni volta risultati di qualità professionale.

Sensore antiscottatura integrato: La sicurezza è fondamentale, ecco perché la nostra termopressa è dotata di un sensore antiscottatura integrato. Questa funzionalità innovativa aiuta a prevenire ustioni accidentali rilevando il calore eccessivo. Goditi la tranquillità sapendo che la tua sicurezza è la nostra massima priorità.

Meccanismo di blocco di sicurezza: A differenza della maggior parte delle macchine pneumatiche

sul mercato, la nostra termopressa è dotata di una protezione avanzata dallo spegnimento. Anche in caso di interruzione di corrente, la piastra riscaldante rimarrà nella sua posizione originale, riducendo al minimo il rischio di incidenti e danni ai materiali. Questo ulteriore livello di sicurezza garantisce prestazioni costanti e protegge sia l'operatore che la macchina.

Supporto da pavimento: Il supporto da pavimento incluso offre stabilità e praticità. Consente un facile posizionamento e regolazione della termopressa, rendendola adatta a vari ambienti di lavoro.

Ampia gamma di applicazioni: Questa termopressa a doppia navetta è adatta per una varietà di substrati, inclusi indumenti, tessuti, ceramica e altro ancora. È perfetto per creare abbigliamento personalizzato, prodotti promozionali e regali personalizzati.

Feature

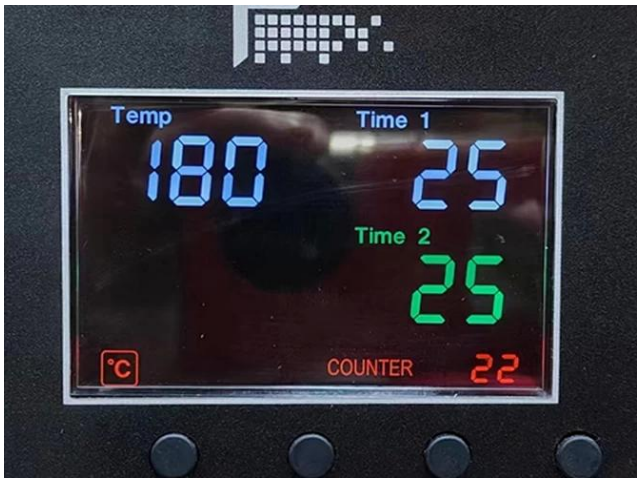

GY-08 Ora e temperatura digitale. Controllo: Il pannello di controllo digitale intuitivo consente regolazioni precise delle impostazioni di tempo, temperatura e pressione, consentendo di personalizzare il processo di trasferimento del calore per adattarlo ai diversi materiali.

Doppie piastre inferiori a cambio rapido: La funzionalità delle piastre inferiori consente uno scambio rapido e semplice delle piastre inferiori sulla termopressa. Questo design innovativo semplifica il processo, riducendo i tempi di inattività e migliorando la produttività.

Sistema di posizionamento laser: Proiettando un raggio laser sul materiale, gli utenti possono facilmente visualizzare l'esatto posizionamento della loro opera d'arte, garantendo un perfetto allineamento e riducendo al minimo il rischio di errori di stampa. Questa funzionalità migliora l'efficienza e riduce gli sprechi, garantendo trasferimenti di qualità professionale con ogni stampante.

Filtro dell'aria: Per regolare la pressione della pressa di calore XPDS, facile da usare e da manutenere.

Specification

Modello numero:	XPDS-20
Tipo di macchina	Navetta, doppia stazione, movimento orizzontale completamente automatico, piano inferiore a sostituzione rapida, posizionamento del sistema laser
Dimensioni della piastra	15"x15"/16"x20" (38x38 cm/40x50 cm)
Controllore	GY-08 Ora e temperatura digitale. Controllo
Articoli stampabili	Fino a 32 mm Spessore
Compressore d'aria richiesto	SÌ
Voltaggio	120 V/220 V
Energia	1,6KW/1,8KW
Tempo Allineare	0-999 secondi.
Temp. massima	225 C
Dimensioni imballo (cm)	102x115x150 cm/102x115x150 cm
Peso lordo	291 kg/301 kg (pacchetto in legno)

Application

Ampia gamma di applicazioni: adatto per indumenti, tessuti, ceramica e altro: perfetto per abbigliamento personalizzato, prodotti promozionali e regali personalizzati.