

[Carta di sublimazione](#) è una carta specializzata rivestita progettata per contenere e rilasciare l'inchiostro di sublimazione colorante sulle superfici. [Documento di sublimazione della serie Microtec KNA](#) è con qualità stabile e oltre il 98% di tasso di trasferimento elevato, ridurre i costi di produzione con un minor consumo di inchiostro, risparmiare denaro. [Paper di sublimazione della serie KNA](#) Presenta anche asciugatura rapida e dettagli di stampa eccellenti.

Richiedi poliestere di alta qualità di colore bianco o di colore chiaro, materiale con contenuto di cotone ≤30%, ceramica e piastrelle rivestite di sublimazione, custodia per telefono e piastra di metallo, cuscinetti per mouse, cordino ecc.

Alta velocità di trasferimento

[Carta sublimazione kna](#) Offre un'efficienza del tasso di trasferimento di oltre il 98%, mantenendo il colore vero e la precisione più un maggiore risparmio di inchiostro. Il rivestimento più spesso della carta di sublimazione impedisce agli inchiostri di sanguinare e più inchiostro si dirigerà verso il substrato. Avrai risultati sbalorditivi, luminosi e nitidi per ogni progetto!



Facile da usare

[1] Stampa l'immagine con inchiostro di sublimazione e controlla l'impostazione "Immagine speculare".

[2] Regola l'impostazione della pressione di calore consigliata, inserire gli spazi di sublimazione sulla macchina per pressione di calore.

[3] Dopo aver terminato il riscaldamento, sbucciare la carta di trasferimento di sublimazione. Il trasferimento è stato fatto! In pochi minuti puoi realizzare un'idea tua.

Microporous structure make higher transfer rate and instant dry

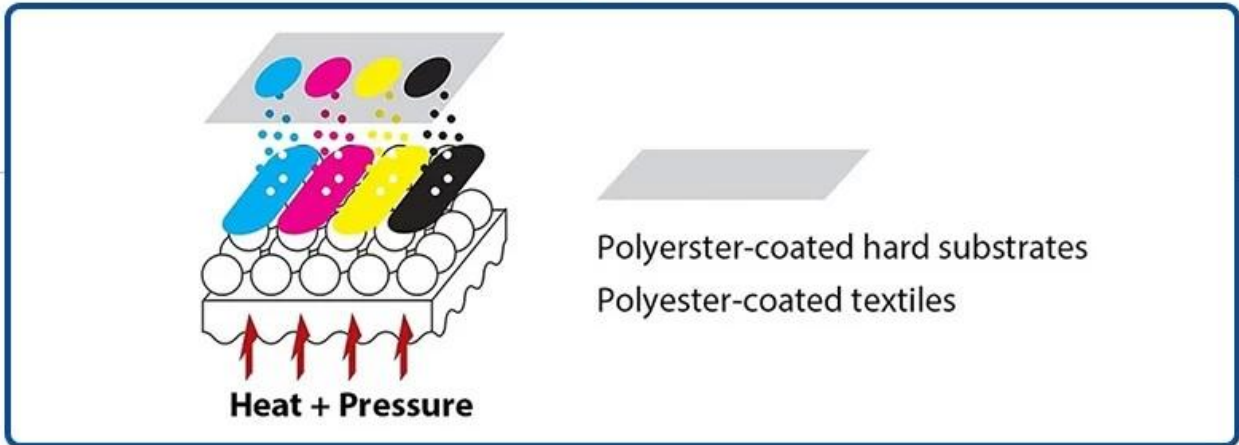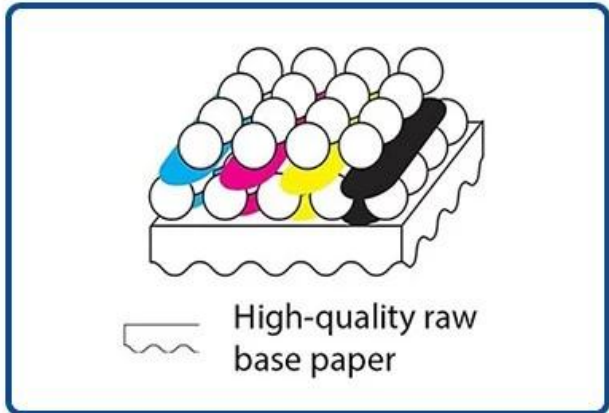



Specifiche

Modello n.	KNA-125
Peso di carta	125g
Dimensione della carta	A4 e A3
Tasso di trasferimento:	≥98%
Velocità di asciugatura	120 secondi
Back Paper	Grigio a-sub
Imballaggio	100 fogli/borsa
Cartone	30bags/cartone (dimensione A4)

Printing Instructions

NOTE: For best results we recommend to use a transfer temperature of 205°C. Using this temperature will enhance the transfer quality.e.g.color densities and line sharpness.

Suggested Transfer Instruction

SUBSTRATES	TEMPERATURE	TIME	PRESSURE
Metal Plates	401F (205°C)	150±30 sec	Medium
Fiberglas	401F (205°C)	60±15 sec	Medium
Ceramic mugs	401F (205°C)	3±1 min	Heavy
Ceramic Tiles	401F (205°C)	6±1 min	Light-Medium
Plaques	401F (205°C)	60±15 sec	Medium
Hard boards	401F (205°C)	100±15 sec	Medium
Glass	401F (205°C)	5±1 min	Medium-Heavy
Mouse pads	401F (205°C)	60±15 sec	Medium
Textile applications	401F (205°C)	25-40sec	Medium

Please contact your substrate supplier for additional information

Applicazione

Richiedi un poliestere di alta qualità di colore bianco o chiaro, materiale con contenuto di cotone ≤30%, ceramica e piastrelle rivestite di sublimazione, custodia per telefono e piastra di metallo, cuscinetti per mouse, cordino ecc. Fai regali fai -da -te per i tuoi amici o familiari per la festa della madre, il giorno, il compleanno del padre, il compleanno, il compleanno del giorno, il giorno del giorno del ringraziamento, il bordoween, il Natale, il giorno di valento "o

Widely used in life

