

Description

I modelli SENKO-15A e SENKO-20A rappresentano la versione semplificata del [Sistema di termopresse ad apertura automatica SENKO](#). Queste macchine semplici ma efficienti sono perfette per le attività di sublimazione di magliette, nonché per il trasferimento di disegni su giacche, tappetini per mouse, piastrelle e altri oggetti. Questi modelli sono caratterizzati da un design semplice, incentrato sulla facilità d'uso e sulla funzionalità efficiente, che li rende ideali per le aziende che cercano una soluzione affidabile e semplice. Sia SENKO-15A che SENKO-20A sono costruiti con componenti di altissima qualità, garantendo prestazioni e durata di livello professionale. Inoltre, la funzione di apertura automatica ti libera le mani durante il processo di pressatura, consentendo il multitasking e migliorando l'efficienza del flusso di lavoro.

In sintesi, SENKO-15A e SENKO-20A [prezzo a caldo ad apertura automatica](#) sono ideali per coloro che nel settore della stampa a sublimazione cercano una macchina semplice, efficiente e affidabile. La loro facilità d'uso, unita alla capacità di produrre trasferimenti di alta qualità, li rende una risorsa preziosa per qualsiasi tipografia specializzata in vari progetti di sublimazione.

Feature



Facile regolazione della pressione: Una manopola rotante consente semplici regolazioni dell'impostazione della pressione prima, durante o dopo la procedura di pressatura a caldo, offrendo flessibilità e controllo.



Controllore digitale GY-04: I controlli e il display completamente digitali consentono un funzionamento e una configurazione semplici per la semplice termopressa con apertura automatica senko.



Letto per presse estraibile: Puoi facilmente far scorrere fuori il letto della pressa con la maniglia, il che rende più facile e comodo il funzionamento.




Maniglia ergonomica: L'impugnatura ergonomica rende la macchina da stampa a sublimazione per magliette facile da eseguire per chiunque.

Specification

Modello numero:	SENKO-15A	SENKO-20A
Tipo di macchina	Rilascio automatico, a conchiglia	
Dimensioni della piastra	15''x15'' (38x38 cm)	16''x20'' (40x50 cm)
Sotto Piastra	Estraibile e intercambiabile	
Controller	GY-04 Ora e temperatura digitale. Controllo	
Articoli stampabili	Fino a 8 mm di spessore	
Angolo di apertura	25 gradi	
Controllo della molla a gas	SI	
Voltaggio	120 V/220 V	
Energia	1800 W	
Intervallo di tempo	0-999 secondi	
Temp. massima	225 C	
Dimensioni dell'imballaggio	89x54x75 cm	90x55x76 cm
Peso lordo	57 kg	65kg

Application


La termopressa a sublimazione della serie SENKO è in grado di gestire un'ampia gamma di articoli oltre alle magliette, SENKO è uno strumento versatile per varie esigenze di trasferimento di calore, rendendola una scelta popolare a livello globale. Ad esempio: magliette, pannelli MDF, lamiere metalliche, pantofole e altri prodotti piatti.

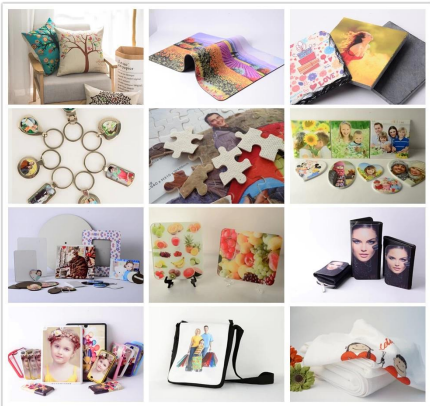

Gallery



GALLERY

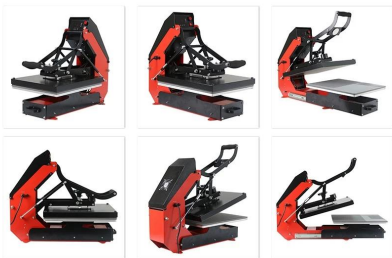

Each Single Copper sheathed heating rod is tested before it is cast in an aluminum alloy or Mica Sheet. These heating rods are comparable to those found in industrial ovens that heat up quickly, work efficiently and last many years. With our industrial quality heat castings, you can get five years worry free warrant.

SENKO-20A



DESCRIPTION

The SENKO-15A/20A is the simple design of SENKO auto open heat press. This Simple SENKO Heat Press is also perfect for T-shirt sublimation business.

This sublimation printing machine has been crafted with the highest grade components professionally. The automatic function allows your hands free during the whole press working. With the rotating knob, it is easy for you to make the pressure setting before, during or after your heat press procedure. As soon as the pressure has been adjusted, the balance springs on the top platen provides even pressure throughout - which ensure good transfer quality (always come out even, and without any pressure spots). Once the timer expires, this auto-opening simple senko heat press will open itself automatically, that means you have more enough time for other works.



APPLICATION

