Description

□□□□□□□□ □□□□□□□ 1 □□□□□□ □□□? Microtec MAX-CAP2 □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

► □□□□□□□

► □□□□□□□□□

► □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

► □□

► □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Feature

Product Features

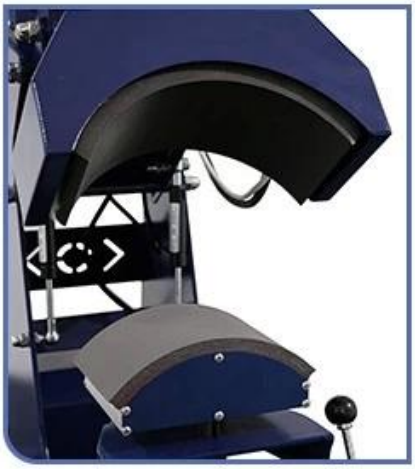

Semi-auto & OTC Pressure

Two Independent Controllers
for Accurate Printing

Auto-Release Design

Quick-exchangeable Under Base

Strong Gas Spring

Sturdy Frame
& High Quality Accessories

Specification

□□□□□□	MAX-CAP2
□□□□□□	□□□□□□□
□□□□□□□	102×161.5mm
□□□□□□□□	□□□□
□□□□□□□□□□□	100×138mm
□□□□□□	GY-06 □□□□□□□□□□□□□□□□□ □ NTTE-2421WR-1 □□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□	□□
□□	120V/220V
□	700-1300W
□□ □□	0□999□
□□□□	225℃
□□□□	±5℃
□□□□□□□□	65×31.5×70cm

□□□	28kg

Package

□□

Application

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Machine Warranty

Microtec □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□Microtec □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

* □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
* 2□□□□
* □□□□□□□□□□ 5 □□□□□□
※□□□□□□□5□□□□□□□
※□□□□□□□□□□□□□□□6□□□□□□□□