

Description


XSTM Microtec XSTM 80x100cm 100x120cm 120x170cm 150x250cm 4

Microtec XSTM 000 00
0000000000 00000000000000000000 XSTM 000000000000000000000000000000

UPGRADE


XSTM Automatic Heat Press Machine

- Two working tables at one side
- **PLC Digital Touch Screen**
- Pluggable Heat Platens
- More Accurate Temperature Control
- Easier Maintenance

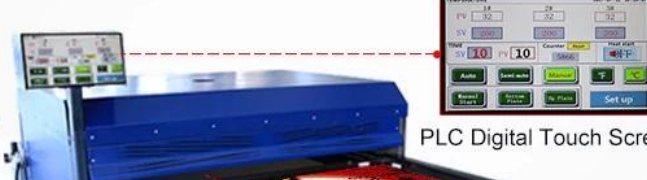

PLC Digital Touch Screen

Pluggable Heat Platens

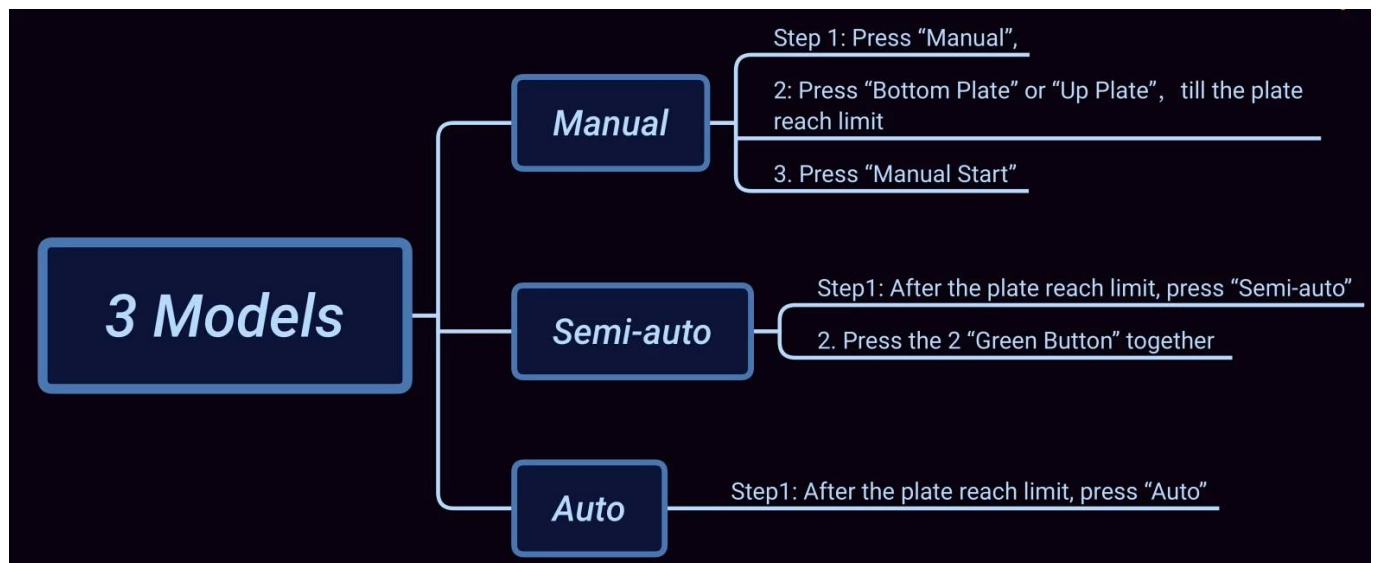

XSTM □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

[illegible]

: <https://www.youtube.com/watch?v=GbgDx8NONIA>

https://www.youtube.com/watch?v=2G-kFAbYw4g

2 PLC :

PLC 升级触摸屏: <https://www.heatpress.cn/news/Upgraded-PLC-digital-touch-screen.html>

Feature



PLC 系統 簡單易用 操作簡便： PLC 系統 簡單 易用 操作簡便 功能強大 性能卓越 系統穩定 運行可靠 維護簡便 故障率低 價格低廉 服務周到 歡迎選購



新開發的插拔式加熱元件： 插拔式加熱元件 結構簡單 安裝方便 維護簡便 故障率低 價格低廉 服務周到 歡迎選購



插拔式加熱元件： XSTM-68 系統 2 系統 插拔式 結構簡單 安裝方便 維護簡便 故障率低 價格低廉 服務周到 歡迎選購



插拔式加熱元件： 插拔式加熱元件 結構簡單 安裝方便 維護簡便 故障率低 價格低廉 服務周到 歡迎選購



插拔式加熱元件： 插拔式加熱元件 結構簡單 安裝方便 維護簡便 故障率低 價格低廉 服務周到 歡迎選購

Specification

	XSTM-40	XSTM-48	XSTM-68
系統類型		插拔式 系統類型	
系統容量		插拔式 系統容量	
系統功率		插拔式 系統功率	
系統溫度		插拔式 系統溫度	
系統壓力		插拔式 系統壓力	
系統流量		插拔式 系統流量	
系統壽命		插拔式 系統壽命	
系統效率		插拔式 系統效率	
系統穩定性		插拔式 系統穩定性	
系統兼容性		插拔式 系統兼容性	
系統安全性		插拔式 系統安全性	
系統易用性		插拔式 系統易用性	
系統維護性		插拔式 系統維護性	
系統故障率		插拔式 系統故障率	
系統價格		插拔式 系統價格	
系統服務		插拔式 系統服務	

Package

插拔式 XSTM 系統 簡單易用 操作簡便 功能強大 性能卓越 系統穩定 運行可靠 維護簡便 故障率低 價格低廉 服務周到 歡迎選購

