


- 1. 本機は、従来の機械手とは異なり、指が柔軟で、人間の手の動きを模倣し、作業の安定性を向上させる。
- 2. 本機は、TK871IPの機能と、SSE-002の機能を組み合わせ、柔軟な指と高精度の動作を実現する。
- 3. 本機は、SSE-002の機能を組み合わせ、柔軟な指と高精度の動作を実現する。

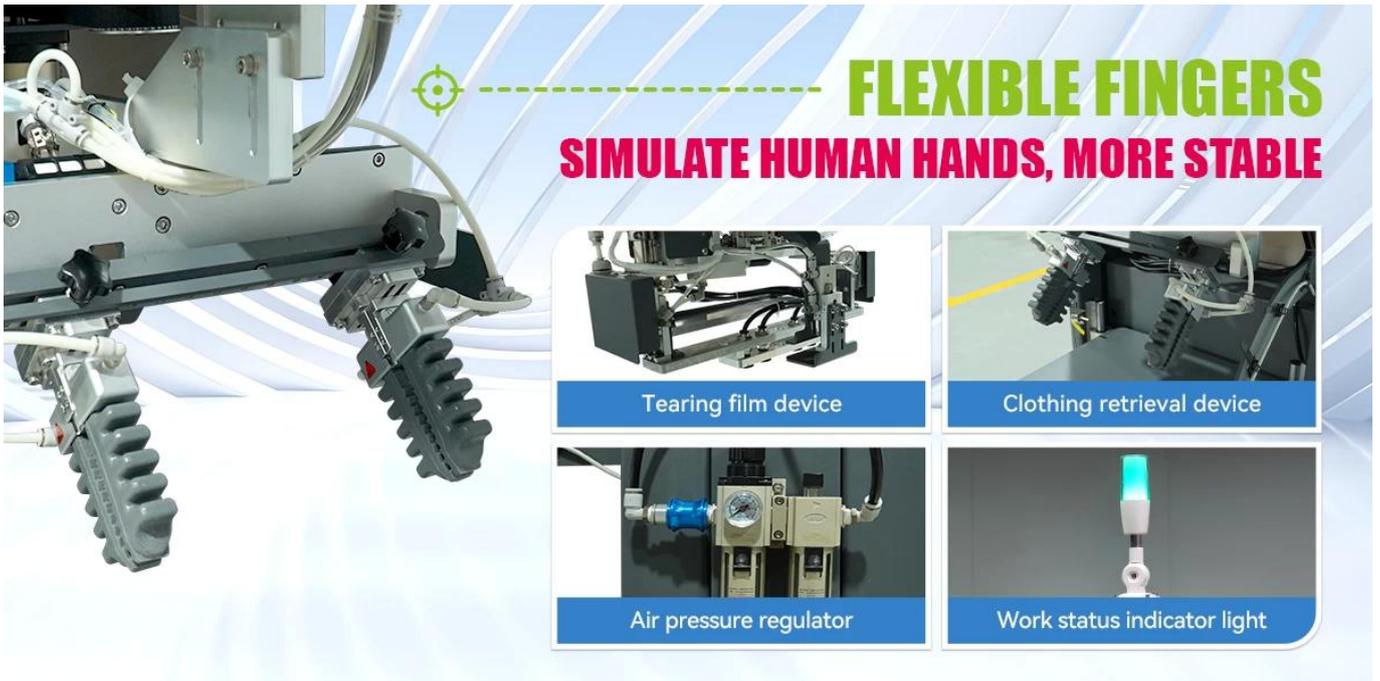

- 作業範囲 ≤30x30cm
- 制御方式 plc
- 動作速度 TK871IP 仕様
- 動作速度 ≥180PCS/h
- 電源電圧 220V
- 消費電力 900W

- 0.4mp-0.6mp
- 120x90x178cm
- 245kg

SSE

SSE-002

Microtec 4 T

SSE

Microtec

- 2
- 5
- 5
- 6