

Description

Microtec GY-08M 係 Microtec COS 之 8 吋 200 倍放大率之 Microtec 顯微鏡。Microtec 顯微鏡 係 由 德國 製造 之 高 品質 顯微鏡。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。

Microtec 顯微鏡 係 由 德國 製造 之 高 品質 顯微鏡。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。

Feature

Microtec 顯微鏡 係 由 德國 製造 之 高 品質 顯微鏡。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。

Microtec 顯微鏡 係 由 德國 製造 之 高 品質 顯微鏡。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。

Microtec 顯微鏡 係 由 德國 製造 之 高 品質 顯微鏡。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。

Microtec 顯微鏡 係 由 德國 製造 之 高 品質 顯微鏡。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。


Microtec 顯微鏡 係 由 德國 製造 之 高 品質 顯微鏡。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。



Microtec 顯微鏡 係 由 德國 製造 之 高 品質 顯微鏡。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。



Microtec 顯微鏡 係 由 德國 製造 之 高 品質 顯微鏡。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。

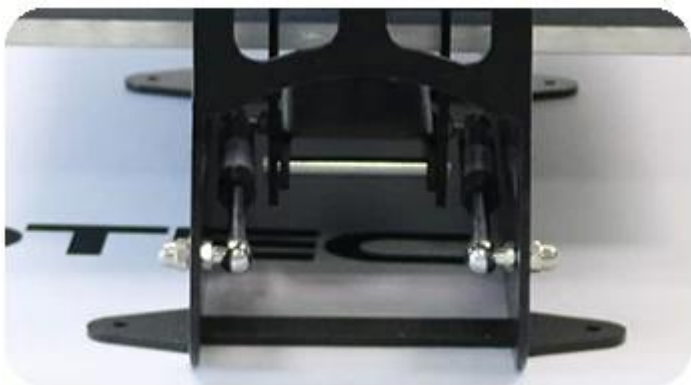

此圖顯示了熱壓機的上部結構，包括加热的壓板。



此圖顯示了熱壓機的下部結構，包括加热的壓板。

Specification

機型	COS-15MS/COS-20MS
機架	鋼製機架, 鋁製壓板
機架尺寸	15"x15"/16"x20"(38x38cm/40x50cm)
機架厚度	GY-08M 鋁製機架 5mm 厚
機架重量	50kg
機架長度	90cm
電壓	110V/220V
功率	1600W/1800W
溫度範圍	0-999°C
溫度精度	±0.5%
機架厚度	90x55x60cm
機架重量	COS-20MS機架 63Kg

Application

COS Auto Open Heat Press 適用於各種熱轉印需求，如 T 恤、圍裙、帽、帆布袋、手帕等。

00 00 00 0000 00 0000 000000. 0: 000, MDF 00, 00 00, 0000 0 00 00 00.

APPLICATION



Heat Platen Test:

Microtec 公司生产的任何产品均应符合本手册中的规格。Microtec 公司不承担任何因使用本产品而产生的任何责任。Microtec 公司不承担任何因使用本产品而产生的任何责任。

Quality Control on Finished Machine:

Microtec 公司生产的任何产品均应符合本手册中的规格。

- 1) 检查 200 个产品。
- 2) 检查 200 个产品 20 个批次。

Machine Warranty:

Microtec 公司生产的任何产品均应符合本手册中的规格。Microtec 公司生产的任何产品均应符合本手册中的规格。

- * 检查 200 个产品。
- * 20 个批次
- * 检查 200 个产品 50 个批次。
- * 检查 200 个产品 50 个批次。