Description

ASTM-24 □□ □□□□ □□□ □□□ □ □□□□ 16"x24"(40x60cm) □□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□. □ □□□□ □□ □□ □□, □□ □□□ □□ □ □□ □□, □□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□□.

16"x 24" □□ □□□□ □ □□□□ □□□ □□□ □□ □ □□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □ □□ □□ □□□ PSI□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□. □□.

ASTM-24 □□ □ □□□□ □ □□ □□□ □□, □□□ □□, □□, □□, □□□, □□ □□ □□□□□. □□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□□□□ □.

ASTM-24 □□ □□ □ □□□ □□ □□:

□□ □□□□: ASTM-24□□ □ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □ □□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□. □ □□□ □□□□ □□ □□□□□ □.

□□ □□: □ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□. □, □□ □□□ □□□□ □ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□. □□ □□□ □ □□□ □□□ □□ □□ □ □□□□□.

□□ □□: 16""x24"" □□□ □□ □□□ □□□ □□□□□. □ □□□ □□□ □□, □ □□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□.

□□□ □□ □ □□ □□: ASTM-24 □ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□ □ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□. □□□ □□□ □□□ □ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□.

□□ □□□ □□: □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □ □□□ □□□□ □□□□□ □ □ □□□□.

Feature

1 Two Working Tables

Dual platform use, more convenient.

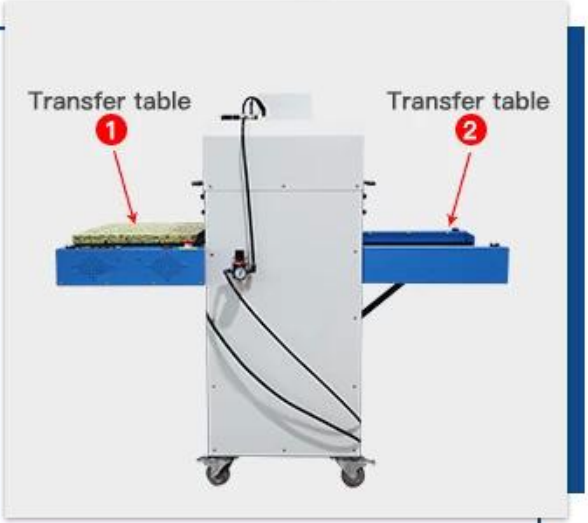

2 Gravity Die Casting Heating Plate

High quality heat element, which makes the heat distribution more even and stable.

3 GY-06 Digital Controller

Accurate temperature display & control, auto time counting, per-alarm, and temperature colla-tion.

4 Penumatic Mode

Pneumatic Auto Model, High Pressure.

5 Safe Emergency Button

When the machine is operating, you can press this button to protect the user's personal safety in an emergency.

Specification

□□ □□.	ASTM-24
□□ □□	□□, □□ □□□□
□□ □□	16"x24"(40x60cm)
□□ □□□□	□□□□□□
□□ □□	GY-06 □□□ □□ □ □□. □□
□□ □□□ □□	□□ 50mm □□
□□ □□□ □□	□
□□	120V/220V
□	1600W/1800W
□□ □□	0~999□
□□ □□	225℃
□□ □□□	±0.5%
□□ □□	148x93x148cm
□ □□	278kg (□□ □□□)

Gallery

ASTM-24□ □□, □□, □□□□ □□□□ □□, □□□, □□, □□, □□ □□ □□□□□ □□□□□□. DTG, □□, □□□ □□□, □□, □ □□ □□, □□ □ □□ □□ □□□ □□□□□.