Description

□□□□□ □ MAX-CAP2 □□ □□□ □□ □ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□□. □□ □□□ □ □□□ □□ □□ □□□, □□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □ □□ □□ □ □ □□ □□□ □ □□ □□□ □□□□□. □ □□ □ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□. □□□.

□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □ □□□ □□□ □□□□. □ □□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□.

□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□□, □□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□, □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□, □ □□ □□□ □□ □□ □ □□□ □ □ □□ □□□□□.

□□ □□ □□ □□□□ □□ □□:

□□ □□ □□□: □□ □ □□ □□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□, □□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□□.

□□: □ □□ □□□□ □□□, □□ □□, □□ □□, □□□ □□, □□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□.

□□ □□ □□: □□ □ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□.

□□ □□: □□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □ □□ □□□ □□□□ □ □ □□□□.

Feature

Product Features

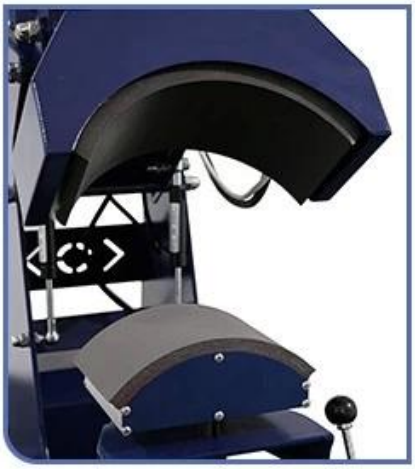

Semi-auto & OTC Pressure

Two Independent Controllers
for Accurate Printing

Auto-Release Design

Quick-exchangeable Under Base

Strong Gas Spring

Sturdy Frame
& High Quality Accessories

Specification

□□ □□.	MAX-CAP2
□□ □□	□□ □□, □□ □□□
□□ □□	102*161.5mm
□□□ □□□□ □□	100*138mm
□□ □□	GY-06 □□□ □□ □ □□. □□ NTTE-2421WR-1 □□□ □□ □ □□ □□
□□ □□□ □□	□
□□	120V/220V
□	700-1300W
□□ □□	0~999□
□□ □□	225℃
□□ □□	65x32x70cm
□ □□	28kg

Package

□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□.

Application

□ □□ □ □□ □□ □□□□ □□□, □□ □□, □□ □□, □□□ □□, □□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□, □□ □□ □□ □□□ □□□ □ □□□□.

Machine Warranty

Microtec□ □□ □□□ □□ □□ □ □□ □□□ □□□ □ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□. □□□ Microtec□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□.

* □□ □ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□.
* 2□ □□
* □□ □ □□□ □□ 5□ □□.
* □□□□ □□ □□□ 5□□□□.