

Description

XSTM 熱壓機 採用 高品質 鋁合金 材料 製造 而成 具有 優良 之 導熱 性能 且 結構 堅固 耐用。 其 工作 尺寸 可選 Microtec 熱壓機 XSTM 80x100cm, 100x120cm, 120x170cm, 150x250cm 等 規格 且 可 根據 客戶 需求 進行 定制。 其 價格 合理 且 交貨 迅速。

Microtec XSTM 熱壓機 採用 高品質 鋁合金 材料 製造 而成 具有 優良 之 導熱 性能 且 結構 堅固 耐用。 其 工作 尺寸 可選 Microtec 熱壓機 XSTM 80x100cm, 100x120cm, 120x170cm, 150x250cm 等 規格 且 可 根據 客戶 需求 進行 定制。 其 價格 合理 且 交貨 迅速。

UPGRADE


XSTM Automatic Heat Press Machine

- Two working tables at one side
- PLC Digital Touch Screen
- Pluggable Heat Platens
- More Accurate Temperature Control
- Easier Maintenance



PLC Digital Touch Screen

Pluggable Heat Platens

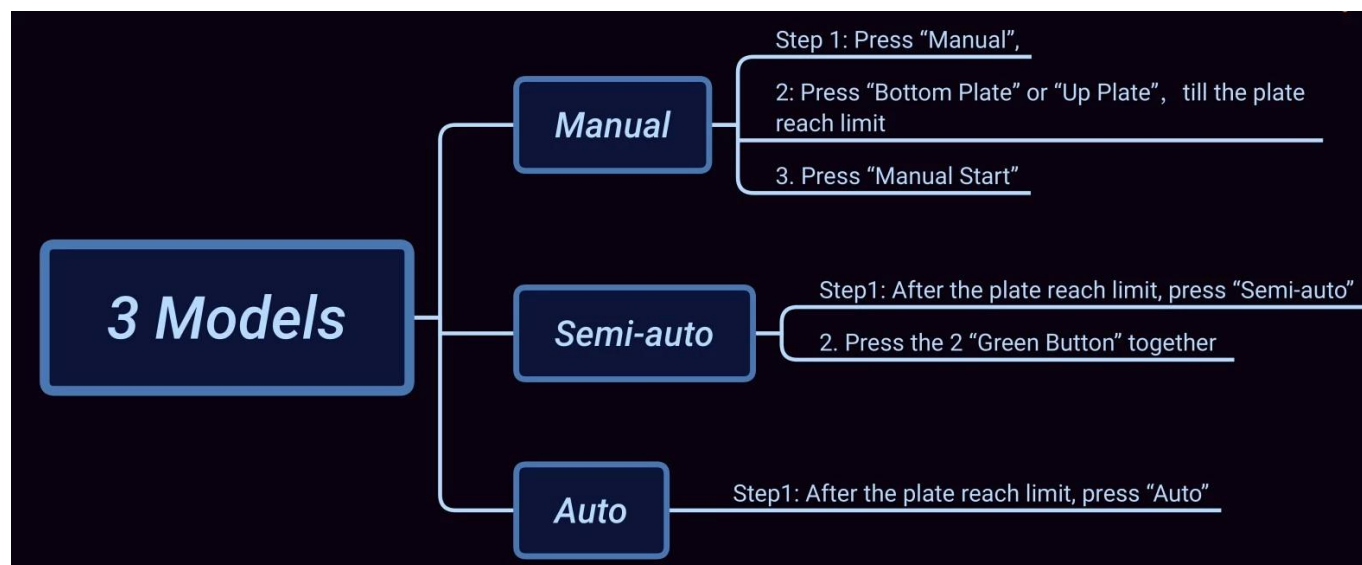

XSTM 熱壓機 採用 高品質 鋁合金 材料 製造 而成 具有 優良 之 導熱 性能 且 結構 堅固 耐用。

1) 熱壓機 之 工作 尺寸 可選 Microtec 熱壓機 XSTM 80x100cm, 100x120cm, 120x170cm, 150x250cm 等 規格 且 可 根據 客戶 需求 進行 定制。 其 價格 合理 且 交貨 迅速。

其 工作 尺寸 可選 Microtec 熱壓機 XSTM 80x100cm, 100x120cm, 120x170cm, 150x250cm 等 規格 且 可 根據 客戶 需求 進行 定制。

其 價格 合理 且 交貨 迅速: <https://www.youtube.com/watch?v=GbgDx8NONIA>

2) PLC 熱壓機 採用 高品質 鋁合金 材料 製造 而成 具有 優良 之 導熱 性能 且 結構 堅固 耐用。

其 價格 合理 且 交貨 迅速: <https://www.heatpress.cn/news/Upgraded-PLC-digital-touch-screen.html>

Microtec 熱壓機 採用 高品質 鋁合金 材料 製造 而成 具有 優良 之 導熱 性能 且 結構 堅固 耐用。

Feature

[illegible][illegible][illegible][illegible]

□□ □□□ : □□□ □□□□□ □□ □□ □□□ □□□□.

Specification

項目	XSTM-40	XSTM-48	XSTM-68
外形寸法		100mm 幅, 100mm 高さ	
重量	)	)	)
動作電圧		100V PLC 対応 100V/200V	
動作電流		180mA 以下	
動作温度範囲		220V 100V/ 220V 300V/ 380V 300V	
消費電力		5.1KW/ 7.5KW/ 12KW	
表示部		0~999	
動作温度		225℃	
動作湿度		±0.5%	

Package

XXSTM 000 00 00 0 0000 0000 00 00000 0 00000 000 00000 000000.

