



ROTARYHEAT PRO - CONTINUOUS HEAT TRANSFER SOLUTION FOR DTF FILM

Seamless. High-efficiency | 500% Faster



Fully-Auto
Design



Zero
Downtime



Pressure
Adjustable



Smart
Precision



Emergency
Stop

00

AutoPrint Pro 0000 - 00 DTF 0000 00


00 00 0000 00 00 00

0000 **AutoPrint Pro** 00 0000 00 0000 0 DTF (000-000) 0000 0000 0000 00 0000 00 000000000. 00 00 00, 00, 0
0 0 0000 000000 00000 0000 00 00 0000 00000 00000 500% 0000000. 0000 00 00000, 00 00 0 00 0000 00 0000 00000
0000 00 000000 0000 0000 000000 0000 0000 0000 00 0000 00 0000 0000 0000.

0 AutoPrint Pro000?

00000 DTF0 0000 0000 0000 00, 00 00 0 00000 0000 0000 00 0000 000000. AutoPrint Pro0 00 0 00 0000 00 0
00000 0000 00000. 000000000 0000 0000 0000 00000 000000000 : 00 00 00, AI 00 00, 00000 00 0 0000 0000 00 00 0
0 00000.

00

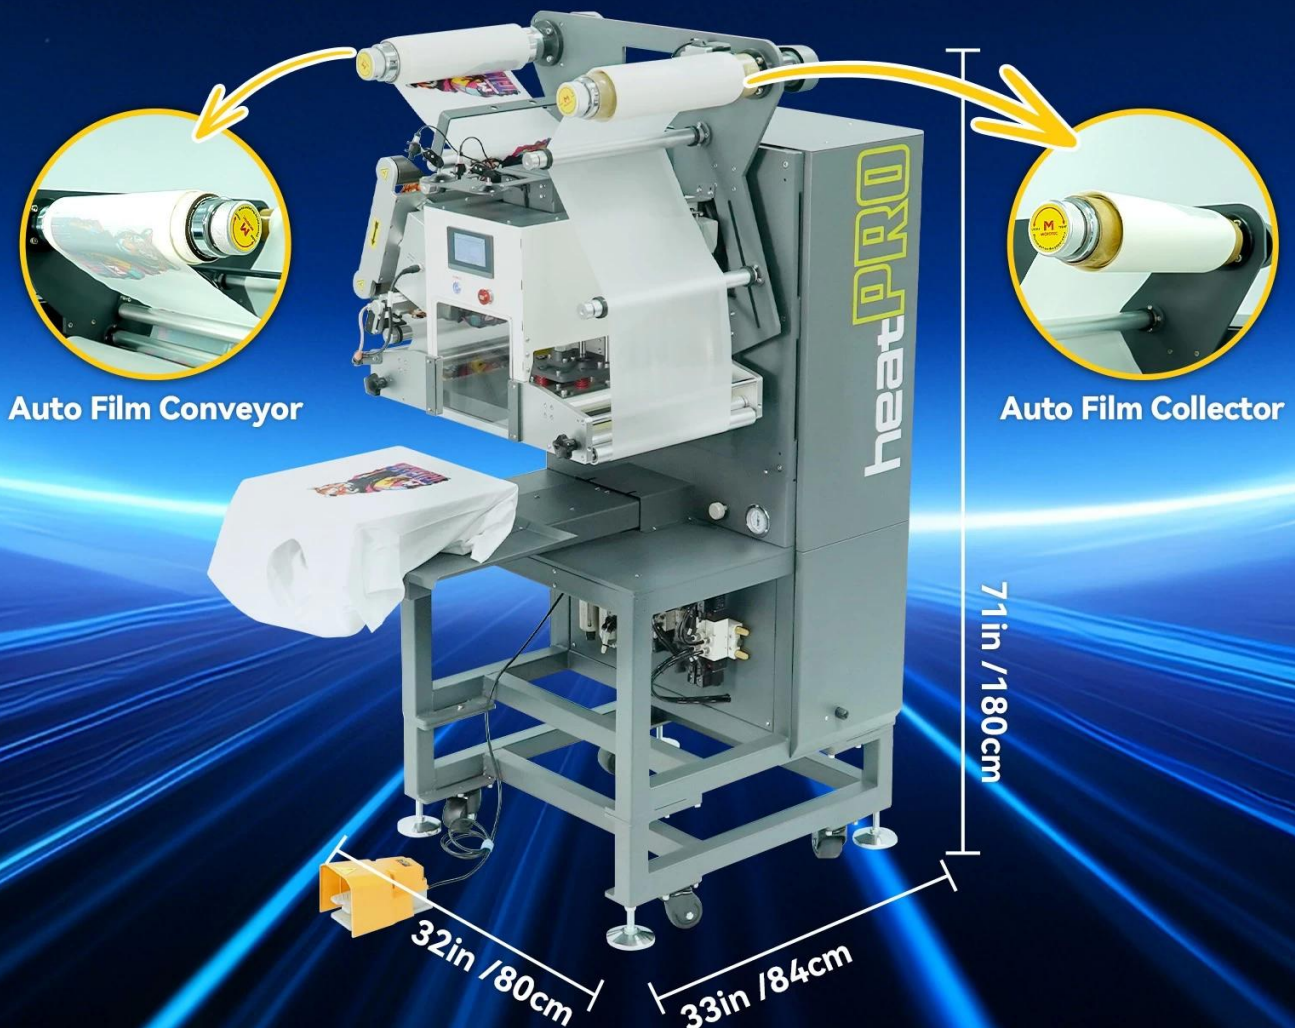

✓ **CONTINUOUS TRANSFERS**

Double productivity with zero downtime

✓ **QUICK-CHANGE PLATENS**

38x38cm batch to 15x15cm logos in <30s

✓ **AUTO-FILM COLLECTOR**

No more peeling - transfers & collects simultaneously

Model : XK-38

1. 00 0 00 000

00 00 DTF 00, 000 00 0 0000 00/00.

0000 00 : 0000000 000 00000.

2. 印刷 仕様

印刷 仕様は 印刷 会社 様 へ 送 付 します。

印刷 仕様は 印刷 会社 様 へ 送 付 します。

3. 印刷 仕様 詳細 仕様

印刷 仕様 : 15x15cm ~ 38x38cm (印刷 仕様 詳細 仕様)。

印刷 仕様は 印刷 会社 様 へ 送 付 します (印刷, 印刷) 印刷 仕様。

4. 印刷 仕様

印刷 仕様 印刷 仕様 印刷 仕様 DTF 印刷 仕様 印刷 仕様 印刷 仕様 印刷 仕様。

5. 印刷 仕様

印刷 仕様 印刷 仕様 印刷 仕様 印刷 仕様 印刷 仕様 印刷 仕様 印刷 仕様。

PRODUCT HIGHLIGHTS



**Line Position
Controller**



**Precision
PLC Control**



**Adjustable
Tension Control**



**Auto-Alignment
Calibrator**



**Laser Positioning
System**



**Full Slide-out Base
Plate**

Power	参数还在确认中~	Net Weight	参数还在确认中~
Frequency	参数还在确认中~	Packing Size	参数还在确认中~
Speed	120+ Garments/Hour	Compatibility	DTF Films, Transfer Paper



- 00.:XK-38

- 材質 : 鋼板, 鋼管, 鋁
- 制御 : PLC 制御
- 取付穴径 : 10mm 穴 (DTF 対応)
- 取付方法 : 取付金具 : 別売
- 電圧 : 110V/220V
- 電流 : 120 ~ 130 A/相
- 消費電力 : 1.8kW
- 外形寸法 (mm) : 114x101x200

PRODUCT SHOWCASE



☐ 1,200 mm 1,200 mm 1,200 mm?

☐ 1,200 mm : 1,200 mm 1,200 mm 1,200 mm 1,200 mm.

☐ 1,200 mm : 1,200 mm 1,200 mm "1 1,200 mm" 1,200 mm.

☐ 1,200 mm : 1,200 mm, 1,200 mm 1,200 mm 1,200 mm

☐ 1,200 mm 1,200 mm

AutoPrint Pro ☐ 1,200 mm. 1,200 mm 1,200 mm 1,200 mm 1,200 mm 1,200 mm.

☐ 1,200 mm 1,200 mm 1,200 mm 1,200 mm?

☐ 1,200 mm 1,200 mm AutoPrint Pro ☐ 1,200 mm 1,200 mm.



Microtec "□ □□ □□ □□ □□

[illegible]

- 00 00 00 00 0 0000 0000 00.
- **2** 0 00 000.
- **5** 0 00 000 00.
- **5** 0 00 0000.
- **6** 00 00 0, 00 0 0000 00.

□□□ □ □□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □ □□□ □□□ □□□□.