



SSE-002 AUTOMATIC FILM TEARING MACHINE



Up and down adjustable by 30CM



PLC control



PLC control



Accurate placement



Automatic film coating



Submerged storage space

□□

SSE □□ □□ □□ □□ □□-□□ SSE-002

□□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □□□□.

□□ **SSE** □□ □□ □□ □□ □□ (Model No. SSE-002)□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□.


□□ □□ □□□□ □□ □□□ □ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□.

□□□ "□□ □□□ **DTF** □□, □□□ □□□□ □□ □□,□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□, □□, □□□ □□□ □ □□, □□ □□ □ □□ □□□□ □□□ □□□□.

□□ □□

- □□ □□□ □ □□ □□□: SSE-002 □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□. □ □□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□.
- □□ □□□: □□□ □□ □ □□□□ □□□ **180** □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□.
- □□ □□ □□: □□□□ □□□□ □□□□□ **DTF** □□ □□ □□□ □□ □□□ **Microtec 4** □□□□ □□ □□ □ □□□ □□, □□□ □□ □ □□ □□□ □ □□ □□ □□.
- □□□ □□□□□ □□□ □□: □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□□.

- 該機採用雙氣缸設計，可實現雙手同時工作，提高生產效率。該機採用雙氣缸設計，可實現雙手同時工作，提高生產效率。
- 該機採用雙氣缸設計，可實現雙手同時工作，提高生產效率。該機採用雙氣缸設計，可實現雙手同時工作，提高生產效率。
- 該機採用雙氣缸設計，可實現雙手同時工作，提高生產效率。該機採用雙氣缸設計，可實現雙手同時工作，提高生產效率。

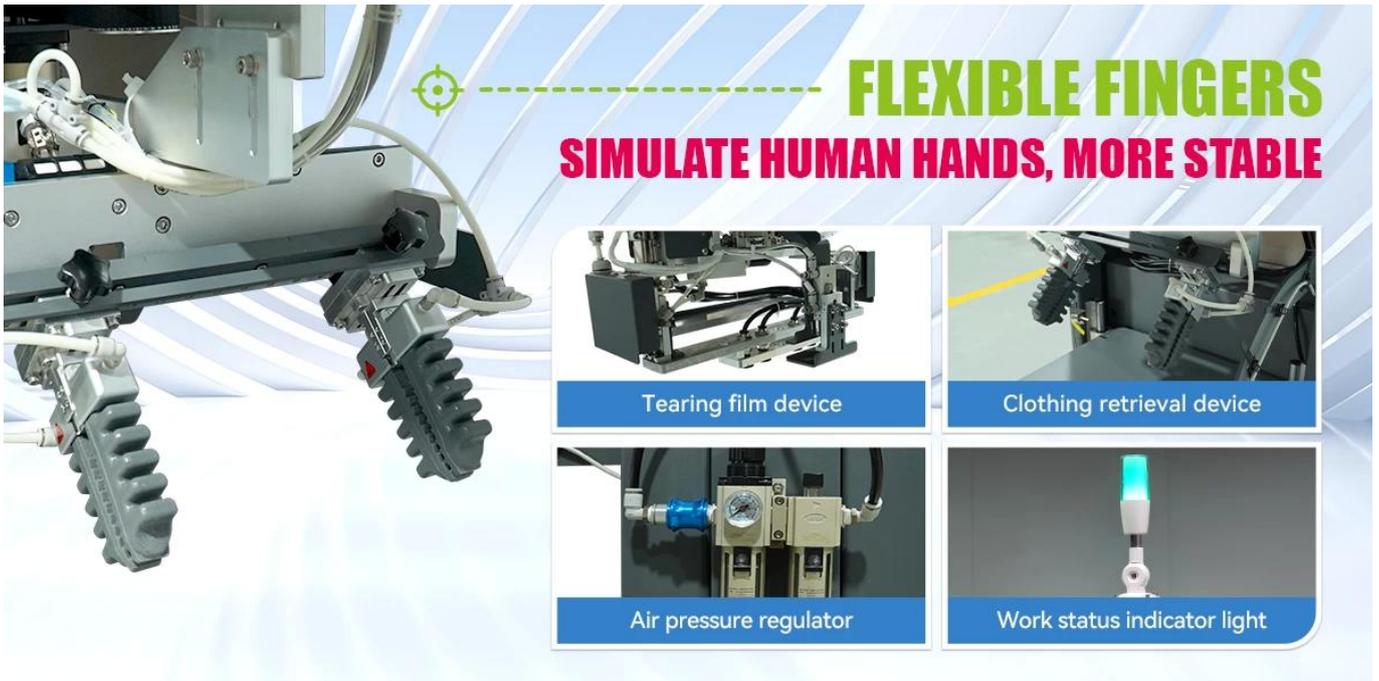

FLEXIBLE FINGERS
SIMULATE HUMAN HANDS, MORE STABLE

	
Tearing film device	Clothing retrieval device
	
Air pressure regulator	Work status indicator light

□□ □□

- 工作尺寸: ≤30x30cm
- 控制: plc
- 適用機型: TK871IP 雙氣缸
- 速度: ≥180 pcs/h
- 電壓: 220V
- 功率: 900W

