

AutoPrint Pro 1000 - 100 DTF 1000 100

Description

〇〇〇〇 **AutoPrint Pro** 〇〇 〇〇〇 〇〇 〇〇〇 〇 DTF (〇〇-〇〇) 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇. 〇〇 〇〇 〇
 〇, 〇〇, 〇〇 〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇 〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 **500%** 〇〇〇〇〇〇. 〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇, 〇〇 〇〇 〇 〇〇 〇
 〇〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇 〇〇 〇〇〇 **0**〇〇〇.

□ AutoPrint Pro□□?

[illegible]



ROTARYHEAT PRO - CONTINUOUS HEAT TRANSFER SOLUTION FOR DTF FILM

Seamless. High-efficiency | 500% Faster



Fully-Auto
Design



Zero
Downtime




Pressure
Adjustable



Smart
Precision



Emergency
Stop

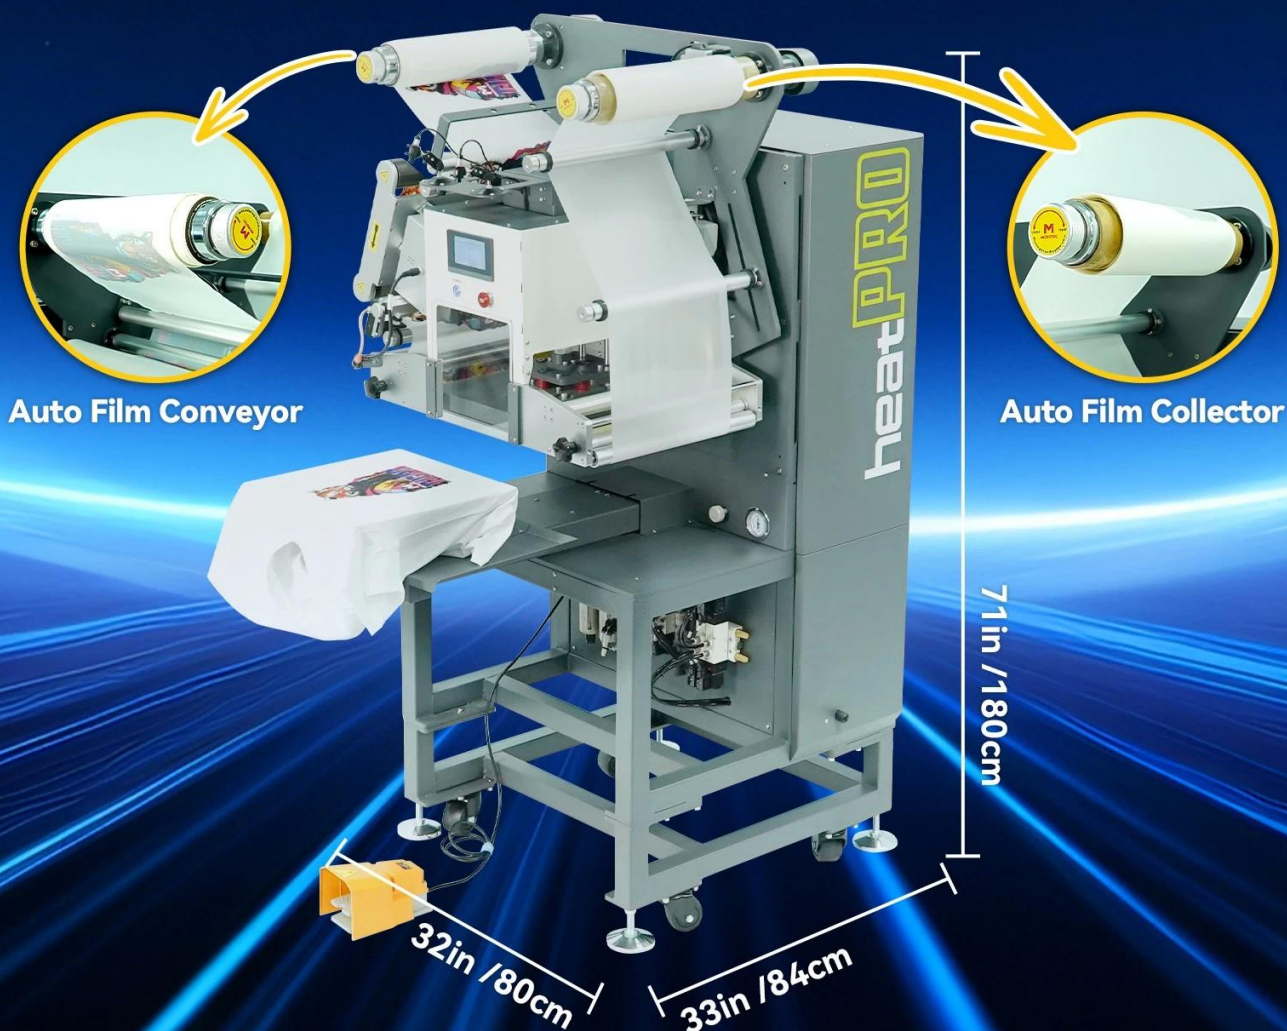

✓ **CONTINUOUS TRANSFERS**
Double productivity with zero downtime

✓ **QUICK-CHANGE PLATENS**
38x38cm batch to 15x15cm logos in <30s

✓ **AUTO-FILM COLLECTOR**
No more peeling - transfers & collects simultaneously

Model : XK-38

DTF 100%, 100% 100% 100%.

DTF : 100% 100%.

2. 100%

100% 100% 100% 100%.

100% 100% 100% 100%.

3. 100% 100% 100%

DTF : 15x15cm ~ 38x38cm (100% 100% 100%).

100% 100% 100% 100% (100%, 100%) 100%.

4. 100%

100% 100% 100% 100% DTF 100% 100% 100% 100% 100%.

5. 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%.

PRODUCT HIGHLIGHTS



Line Position
Controller



Precision
PLC Control



Adjustable
Tension Control



Auto-Alignment
Calibrator



Laser Positioning
System



Full Slide-out Base
Plate

Power	参数还在确认中~	Net Weight	参数还在确认中~
Frequency	参数还在确认中~	Packing Size	参数还在确认中~
Speed	120+ Garments/Hour	Compatibility	DTF Films, Transfer Paper

Specification

□□.	XK-38
□□□ □□	□□□, □□□, □□
□□ □□	PLC □□□□
□□ □□□ □□	□□ 10mm □□ (DTF □□□□ □□)
□□ □□□□ □□□□□	□

電源	110V/220V
電源	120 ~ 130 ㎝/分
消費電力	1.8kW
全幅 (cm)	114x101x200cm

PRODUCT SHOWCASE



AutoPrint Pro 1,200 dpi 熱転写機?

AutoPrint Pro : 1,200 dpi 熱転写機 1,200 dpi 熱転写機.

AutoPrint Pro : 1,200 dpi 熱転写機 "1 色 熱転写" 熱転写機.

AutoPrint Pro : 1,200 dpi 熱転写機, 1,200 dpi 熱転写機 熱転写機

AutoPrint Pro 1,200 dpi

AutoPrint Pro 1,200 dpi 熱転写機. AutoPrint Pro 1,200 dpi 熱転写機 熱転写機 熱転写機 熱転写機.

AutoPrint Pro について、お問い合わせください。

AutoPrint Pro について、お問い合わせください。