


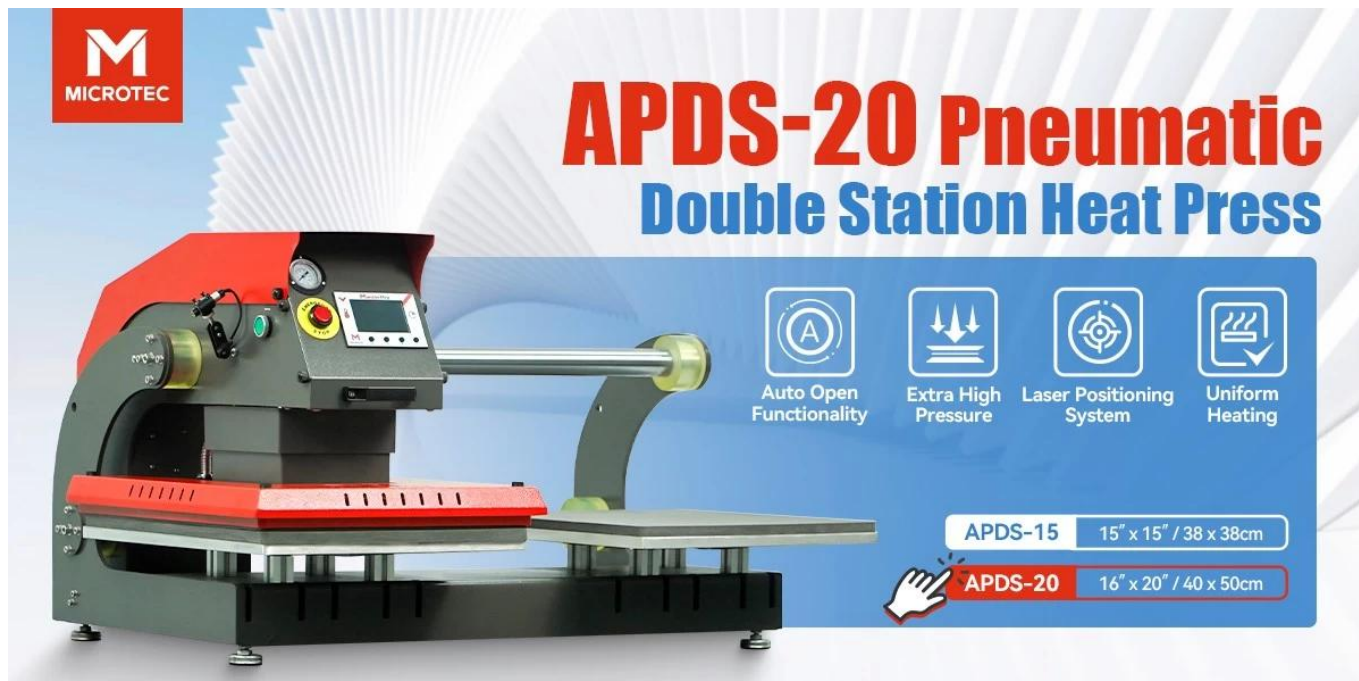

Beschrijving

APDS-20 PNEUMATIC Double Station Heat Press

De APDS-serie pneumatische dubbele station warmtepers, die modellen APDS-15 en APDS-20 omvatten, is een professionele warmteoverdrachtsmachine die is ontworpen voor precisie en efficiëntie. Het ontwerp met twee stations biedt een ruim werkgebied, waardoor operators comfortabel overdrachtsitems kunnen positioneren en productieworkflows kunnen stroomlijnen.

Functies

Compact ontwerp met dubbele stations: Ideaal voor gebruikers die een hogedrukwarmtepers nodig hebben binnen een beperkte werkruimte, verhoogt de installatie met twee stations de productiviteit aanzienlijk.

Veelzijdige toepassingen: Perfect voor het overbrengen van ontwerpen op T-shirts, HD-metalen prints, fotolode en verschillende sublimatiematerialen, die een breed scala aan creatieve en commerciële behoeften catering.

Gladde verwarmingsplaatbeweging: Het verwarmingselement glijdt moeiteloos tussen stations, het verbeteren van de operationele efficiëntie en het verminderen van downtime.

Snel reserveonderdeelvervanging: Ontworpen voor gebruiksvriendelijk onderhoud, waardoor snelle en eenvoudige vervanging van componenten kan worden vervangen om onderbrekingen te minimaliseren.

GY-06 Digital Controller: Beschikt over een GY-06 digitaal bedieningspaneel voor een precieze aanpassing van de temperatuur- en druktijd, waardoor optimale resultaten worden gewaarborgd over verschillende materialen en overdrachtstypen.

Zacht siliconenverwarmingselement: Neemt zachte siliconen op om warmte en druk gelijkmatig te verdelen, waardoor vlekkeloze overdrachtsresultaten worden bereikt.

Verticale contactdruk: De pneumatische warmteplaat levert consistente verticale druk en voorkomt verplaatsing van materiaal tijdens het overdrachtsproces.

Luchtfilterregelaar: Uitgerust met een luchtfilter om de druk gemakkelijk aan te passen en te behouden, waardoor de werking en het onderhoud worden vereenvoudigd.



Technische specificaties

Modelnummers: APDS-15 / APDS-20

Machinetype: Automatisch, shuttle, dubbel station

Plaatgrootte: 15 "x15" (38x38cm) / 16 "x20" (40x50cm)

Controller: GY-06 Digitale tijd en temperatuurregeling

Afdrukbare artikeldikte: Tot 32 mm

Luchtcompressor vereist: Ja

Spanning: 120V / 220V

Stroomverbruik: 1,6 kW / 1,8 kW

Tijdbereik: 0-999 seconden

Maximale temperatuur: 225 ° C

Pakafmetingen: 120x97x74cm

Bruto gewicht: 156 kg / 167 kg (houten pakket)

Toepassingen

De APD's pneumatische warmtepersmachine is uitzonderlijk geschikt voor warmteoverdracht op T-shirts, sportkleding, metalen fotopanelen, banners, kussens, muiskussens, puzzels, sublimatie-ornamenten en meer. De compacte voetafdruk, robuuste drukmogelijkheden en configuratie met twee stations maken het een veelzijdige en efficiënte oplossing voor diverse warmteoverdrachtstoepassingen.

Kies de APDS Pneumatische Double Station Heat Press om professionele warmteoverdrachtsprestaties te ervaren die voldoen aan uw gevarieerde productie-eisen.

Machinegarantie

Microtec 's toewijding aan klantenondersteuning

Bij Microtec is ons primaire doel om ervoor te zorgen dat onze klanten naadloos warmteoverdrachtsactiviteiten kunnen uitvoeren. Om dit te ondersteunen, bieden we aan **Gratis reserveonderdelen** Met kwalificerende bestellingen, naast de volgende uitgebreide garanties:

- **Lifetime Technische ondersteuning** Voor alle warmtepersmachines.
- **Twee jaar garantie** op de machine.
- **Vijfjarige garantie** over fusies en lassen.
- **Vijfjarige garantie** op de verwarmingsplaat.
- **Zes maanden garantie** Op verwarmingsters voor kopjes, platen en doppen.

We zijn toegewijd aan het bieden van betrouwbaarheid op lange termijn en gemoedsrust voor uw hitteoverdrachtsactiviteiten.