

Beschrijving

Hoog rendement [UV LED -blootstellingseenheid](#)

Sollicitatie [De LED -blootstellingseenheid](#) wordt gebruikt bij het ingediende van plaatvorming, zoals padplaat, schermplaat,

Hot Stamper -plaat, harsplaat. Wanneer je de film op de plaat in de UV LED -belichtingsmachine plaatst, start deze, de emulsie op de plaat zal een ongeziene voorstelling lijken. Dit is een belangrijk proces over alle technologie voor het maken van plaat.



Functie

1. Hoog efficiënte UV -LED -lichtbron worden toegevoegd, die 50% elektriciteit besparen dan gewoon model.
2. PLC Gecontroleerd paneel, zeer gemakkelijk te bedienen.
3. Automatische geheugenfunctie voor het werken als originele instelling de volgende keer
4. Perfect blootstellingseffect vanwege LED -licht.
5. snelle belichtingstijd, ongeveer 40-70 seconden.
6. Energie besparen en milieuvriendelijk.
7. Stable blootstellingskwaliteit, meer levenslange.
8. duurzaam en mooi met stalen jas.
9. Outside Connect Power Plug, Veiligheid en Gemak.
10. Gemakkelijk om te transporteren, LED -licht is niet kwetsbaar in levering.

11.Parameter

Specificatie

Modle Nee.	Hoog efficiënte UV LED -blootstellingseenheid
Max. Exposing Area (mm)	520 mmx610mm
Spanning (enkele fase)	220V of 110V
Tijdbeheersing	0-999
Kracht van lampen	80W (8 10W UV LED-lijn)
Verpakkingsmaat:	In één Caton (750*680*200 mm)
Gewicht	30 kg


Sollicitatie

De LED-blootstellingseenheid wordt gebruikt bij het ingediende van plaatvorming, zoals padplaat, schermplaat.


Galerij




PLC controlled panel

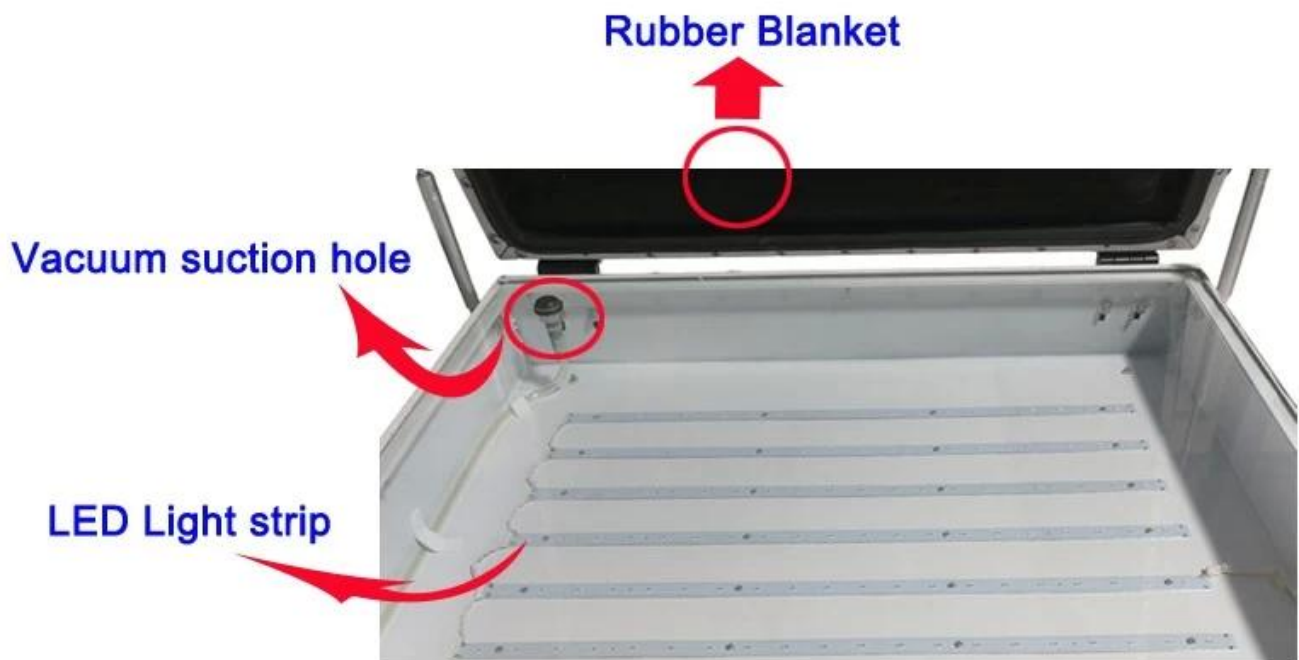

PLC Controlled Panel

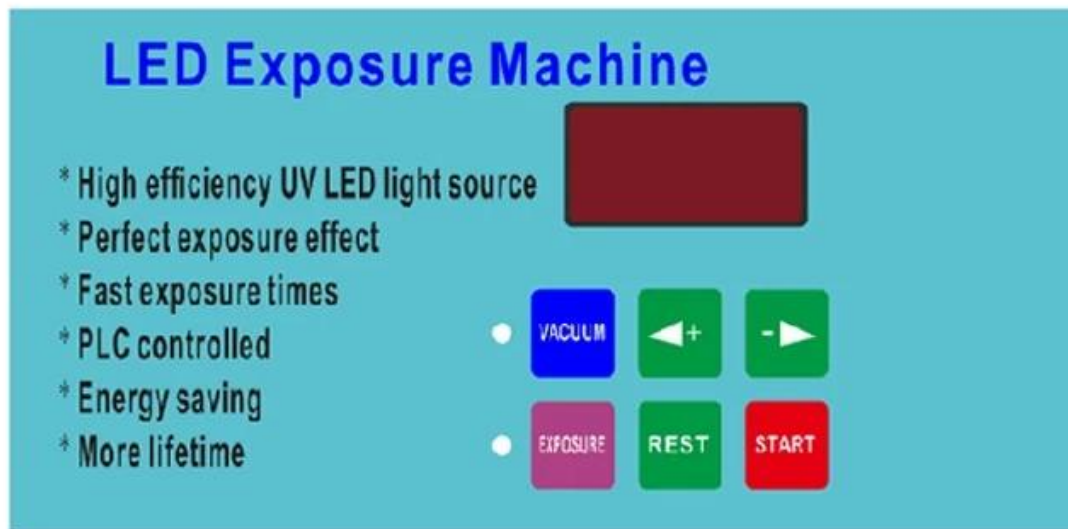

- 1)Pumping time setting: Click "VACUUM", the red indicator light is on, adjust "+" and "-" to set the pumping time, generally 60~100 seconds.
- 2)Exposure time setting: Click "EXPOSURE", the red indicator light is on, adjust "+" and "-" to set the pumping time, usually 10~60 seconds.
- 3)"REST" button usage: Click "REST" time during the setting time to start from 0
- 4)Press the "START"button to start the work,press the pause again, press again to continue working.

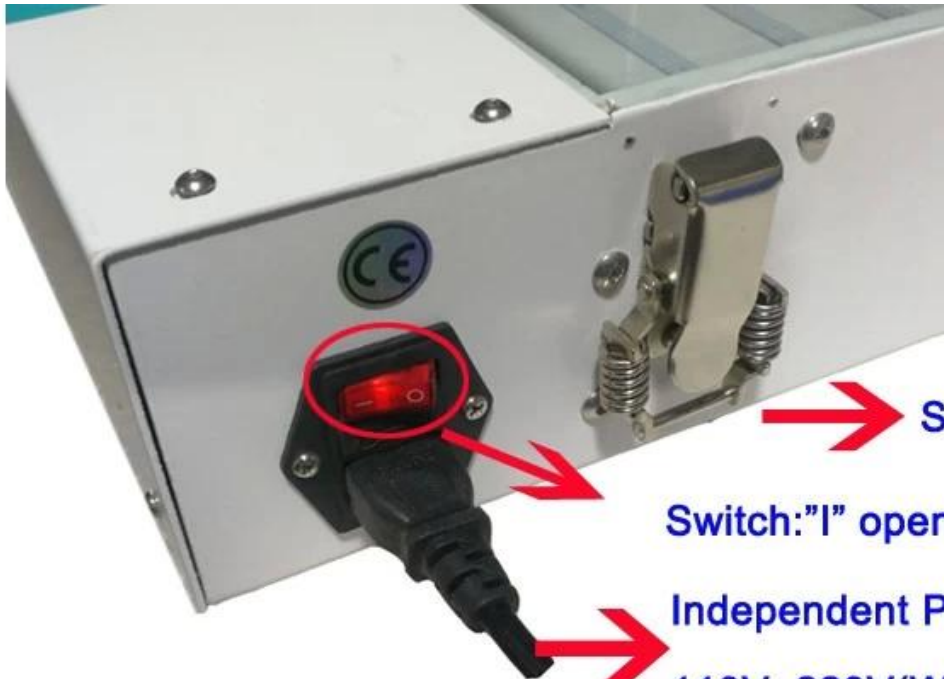

Screen Lock

Switch: "I" open, "O" turn off

Independent Power Cord
110V~220V(Wide voltage)



LED Exposure Machine

- * High efficiency UV LED light source
- * Perfect exposure effect
- * Fast exposure times
- * PLC controlled
- * Energy saving
- * More lifetime

070

