

Description

Maak kennis met de geüpgradede **RHP Auto Dual Heat-pers** - uw ultieme oplossing voor efficiënt en kwalitatief hoogstaand kledingbedrukken. Deze geavanceerde hittepers is ontworpen met zowel bovenste als onderste verwarmingsplaten en zorgt voor snellere, uniformere transfers met instelbare drukinstellingen, waardoor hij perfect is voor verschillende stofsoorten en printbehoeften. Of u nu meer dan 500 bestellingen uitvoert of unieke ontwerpen voor uw merk maakt, de RHP Auto Dual Heat Press is een gebruiksvriendelijke, efficiënte en betrouwbare machine die het bedrukken van uw kleding naar een hoger niveau tilt.



HIGH PRESSURE, HIGH QUALITY
DUAL HEATING PLATES

Perfect for Heat-Applied Transfer Labels

-  Real-Time Pressure Display
-  Auto Press Functionality
-  Super Bonding Technology

The advertisement features a black and red Microtec RHP Auto Dual Heat Press machine. To the left of the machine are two examples of printed items: a green and yellow varsity jacket with a circular logo and a tan tote bag with a 'Beach Days' graphic. The machine has a red top plate and a red bottom plate with orange heating elements. A red Microtec logo is in the top right corner.


Feature

- **Dubbele verwarmingsplaten:** Met zowel de bovenste als de onderste verwarmingsplaten kunt u genieten van een consistente warmteverdeling voor onberispelijke resultaten bij elke persing.
- **Volledige inrijgbaarheid:** De verhoogde onderplaat biedt extra ruimte, zodat u gemakkelijk T-shirts, hoodies of sweatshirts aan en uit kunt schuiven. Deze functie bespaart tijd en zorgt voor een soepele workflow, vooral bij het verwerken van grote bestellingen.
- **Instelbare drukregeling:** Pas de druk moeiteloos aan zodat deze past bij verschillende stofsoorten en ontwerpcomplexiteit, zodat u bij elke afdruk optimale resultaten behaalt.
- **Automatische bediening:** Dankzij de automatische openfunctie en de eenvoudige bediening kunt u handsfree werken, wat de veiligheid en productiviteit verbetert.

MICROTEC PRESS



Controller for Upper Heater



Controller for Lower Heater




Emergency Release Button



Pressure Gauge



Slide-out Drawer



Dual Heating Plates

Specification


Modelnr.	Dubbele hitteplaat, automatisch openen
Machinetype	Automatisch openende dubbele hitteplaat, volledig inrijgbaar
Controleur	GY-06 Digitale tijd- en temperatuurregeling en TC4S-R1TC Digitale tijd- en temperatuurregeling. Controle
Maximale temperatuur	225°C
Temperatuurnauwkeurigheid	±0,5%
Spanning	120V / 220V
Frequentie	50/ 60 Hz
Netto gewicht	52 kg
Bruto gewicht	62,5 kg
Kartongrootte	93x55x67cm
Certificering	CE-goedkeuring
Garantie	Twee jaar voor de gehele machine, vijf jaar voor de hitteplaat

Application

Automatische dubbele hittepers met volledige inrijgbaarheid is speciaal ontworpen voor het printen van ontwerpen op hoodies, sweatshirts, uniformen, promotieartikelen en merchandise en gebruik in kleine bedrijven en boetieks


UNIFORM HEATING ON BOTH SIDES

Reliable Performance, Flawless Results Every Time



Gallery

PRODUCT SHOWCASE





Lead Your Path to Heat Transfer Excellence



22 Year's Heat Press
Manufacture



28000m² Factory
280+ Staffs



CE/SGS/RoHS/UL
Certificate



2 Years Warranty
Lifetime Online
Support



100% Quality Control
Inspection



Constant R & D
Leading the Industry



Customized Service
Available



100+ Export
Countries

—⚡ ADVANCED EQUIPMENTS ⚡—


Robotic Arms & Laser Cutting Machines

Standardized Production Line

Higher Production Efficiency

Safer Working Environment

Highly Improved Machine Quality

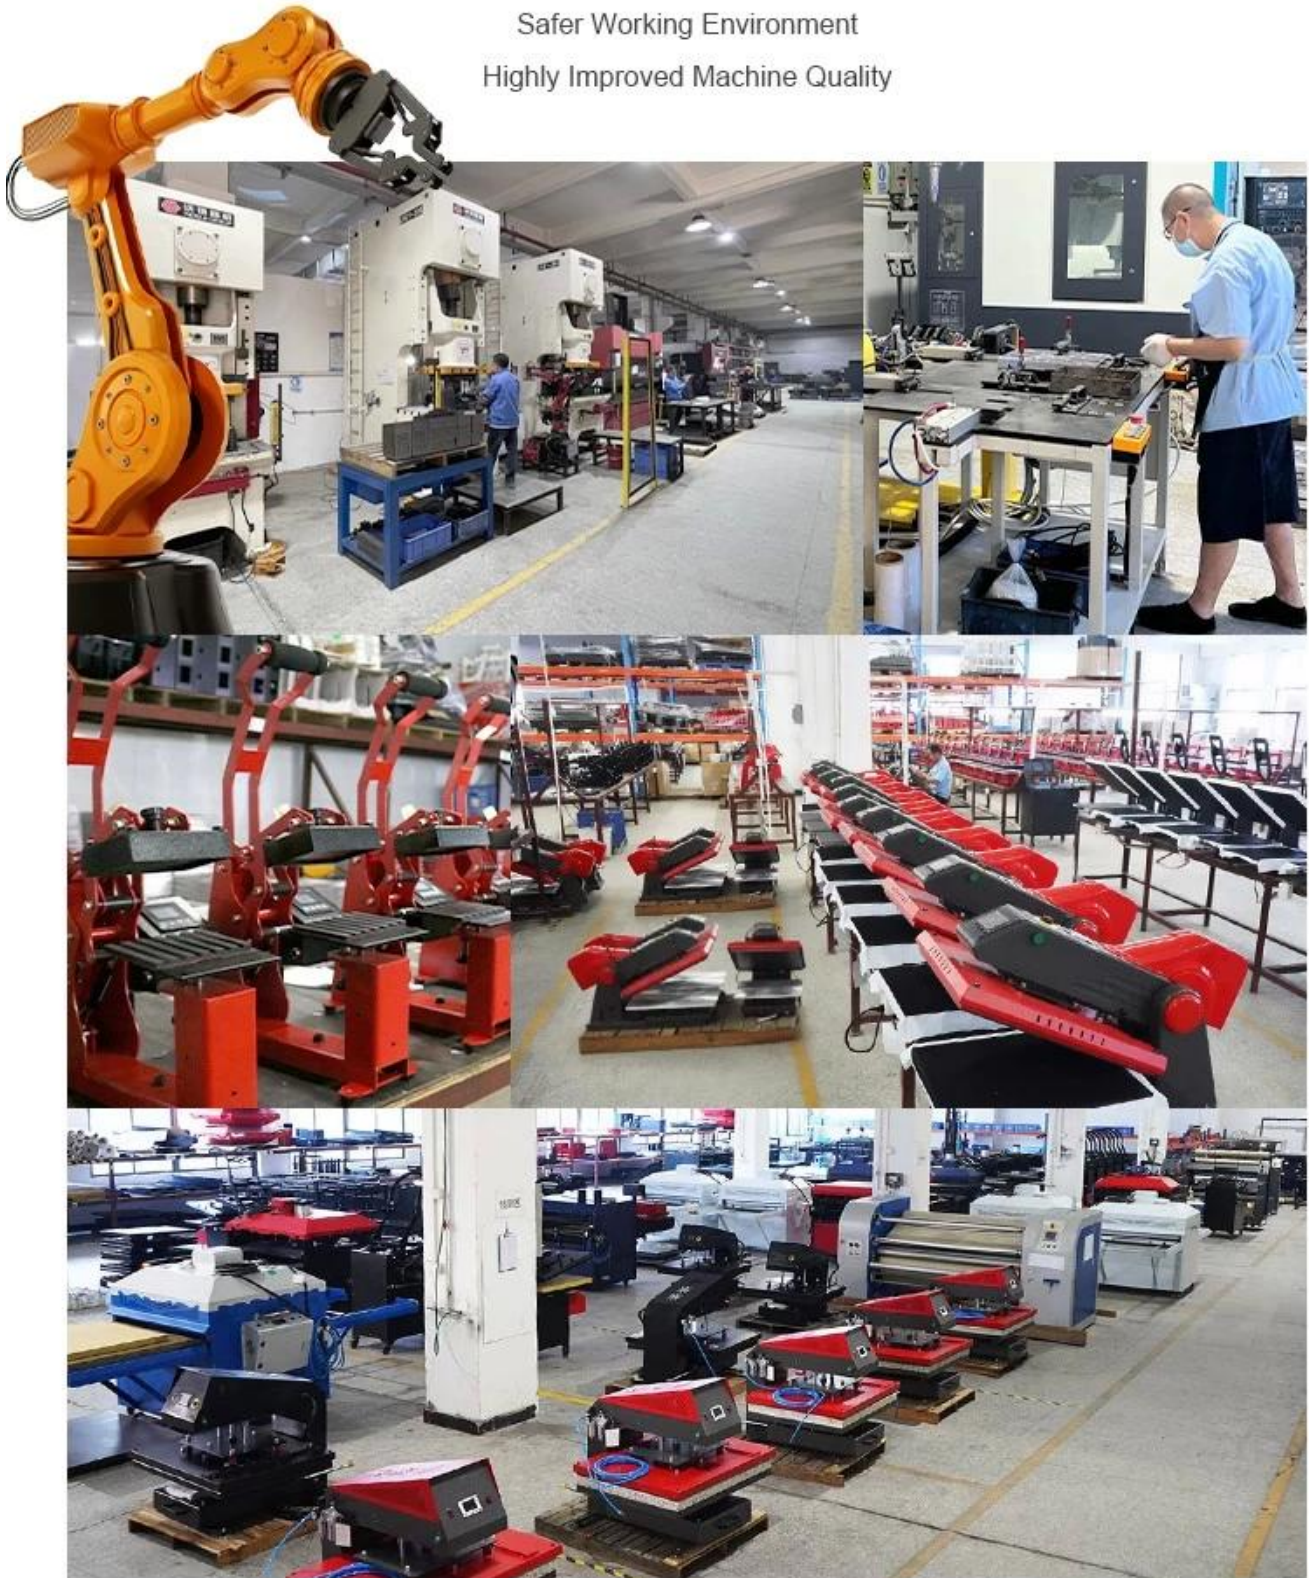

— PROFESSIONAL R&D TEAM —



Sublimation Transfer Solution

OEM/ODM for famous
heat press machine
world brand



– STRICT QUALITY CONTROL



Better Thermal Stability
Heat More Evenly



100% QC Inspection:

Full black sublimation transfer printing for each unit of machine



Heat Platen Flatness:

Die-casting mould technology to ensure the heat platen flatness



Supercoiled Heater Technology:

Embedded heater windings throughout the entire platen for even heat distribution and fast heat up