Descrição

Alta eficiência Unidade de exposição LED UV
Aplicativo A unidade de exposição LED é usado na fabricação de placas, como placa de almofada, placa de tela,
Placa de estamper quente, placa de resina. Quando você coloca o filme no prato na máquina de exposição de LED UV, inicie -o, a emulsão no prato aparecerá um imaginação invisível. Este é um processo importante em toda a tecnologia de fabricação de placas.

Recurso

1. Adindo a fonte de luz LED UV de alta eficiência, que economiza 50% de eletricidade que o modelo comum.
2.Plc, painel controlado, muito fácil de operar.
3. Função de memória automática para trabalhar como definição original na próxima vez
4. Efeito de exposição perfeita devido à luz LED.
5. Tempo de exposição rápido, cerca de 40-70 segundos.
6. economia de energia e amigável ao meio ambiente.
7. Qualidade da exposição estabelecida, mais vida útil.
8. Dururável e bonito com casaco de aço.
9.outside conectando plugue de energia, segurança e conveniência.
10.Easy To Transport, a luz LED não é frágil no parto.

11.parâmetro

Especificação

Modle No.	Unidade de exposição LED UV de alta eficiência
Max.exposing Area (mm)	520mmx610mm
Tensão (única fase)	220V ou 110V
Controle de tempo	0-999S
Poder das lâmpadas	80W (8 10W LED-LINE)
Tamanho da embalagem:	Em um Caton (750*680*200mm)
Peso	30 kg

Aplicativo

A unidade de exposição ao LED é usada na fabricação de placas, como placa da almofada, placa de tela.

Galeria

LED Exposure Machine
* High efficiency UV LED light source
* Perfect exposure effect
* Fast exposure times
* PLC controlled
* Energy saving
* More lifetime
VACUUM
EXPOSURE
REST
START
PLC controlled panel

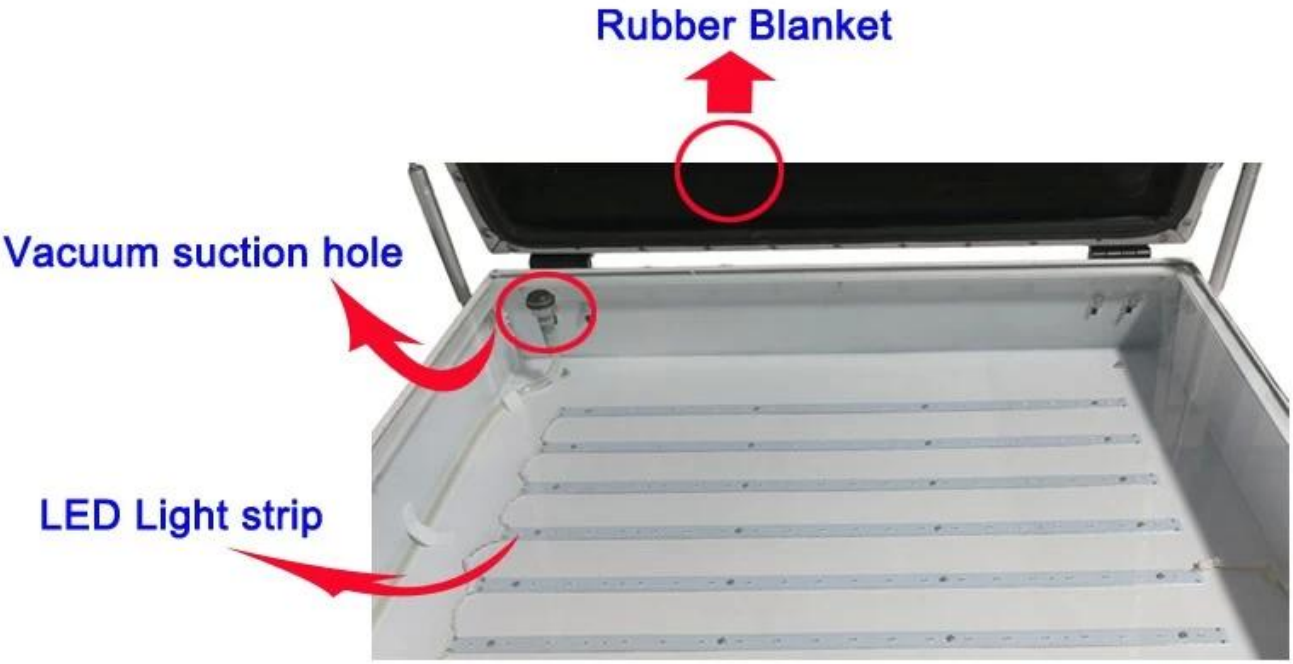
Rubber Blanket
Vacuum suction hole
LED Light strip

PLC Controlled Panel

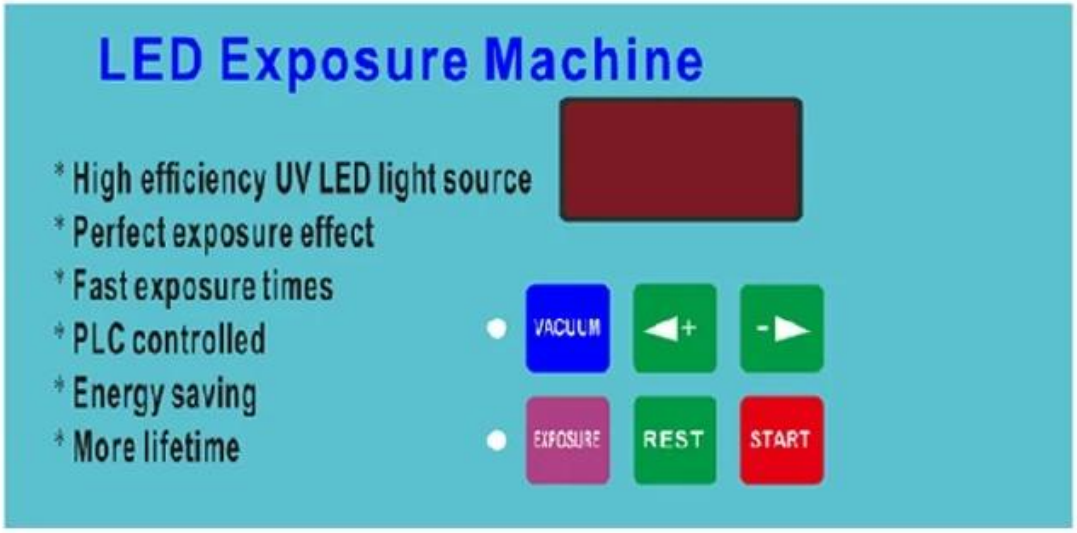

1)Pumping time setting: Click “VACUUIM”, the red indicator light is on, adjust “+” and “-” to set the pumping time, generally 60~100 seconds.

2)Exposure time setting: Click “EXPOSURE”, the red indicator light is on, adjust “+” and “-” to set the pumping time, usually 10~60 seconds.

3)“REST” button usage: Click “REST” time during the setting time to start from 0

4)Press the “START”button to start the work,press the pause again, press again to continue working.

Screen Lock
Switch:"I" open,"O" turn off
Independent Power Cord
110V~220V(Wide voltage)

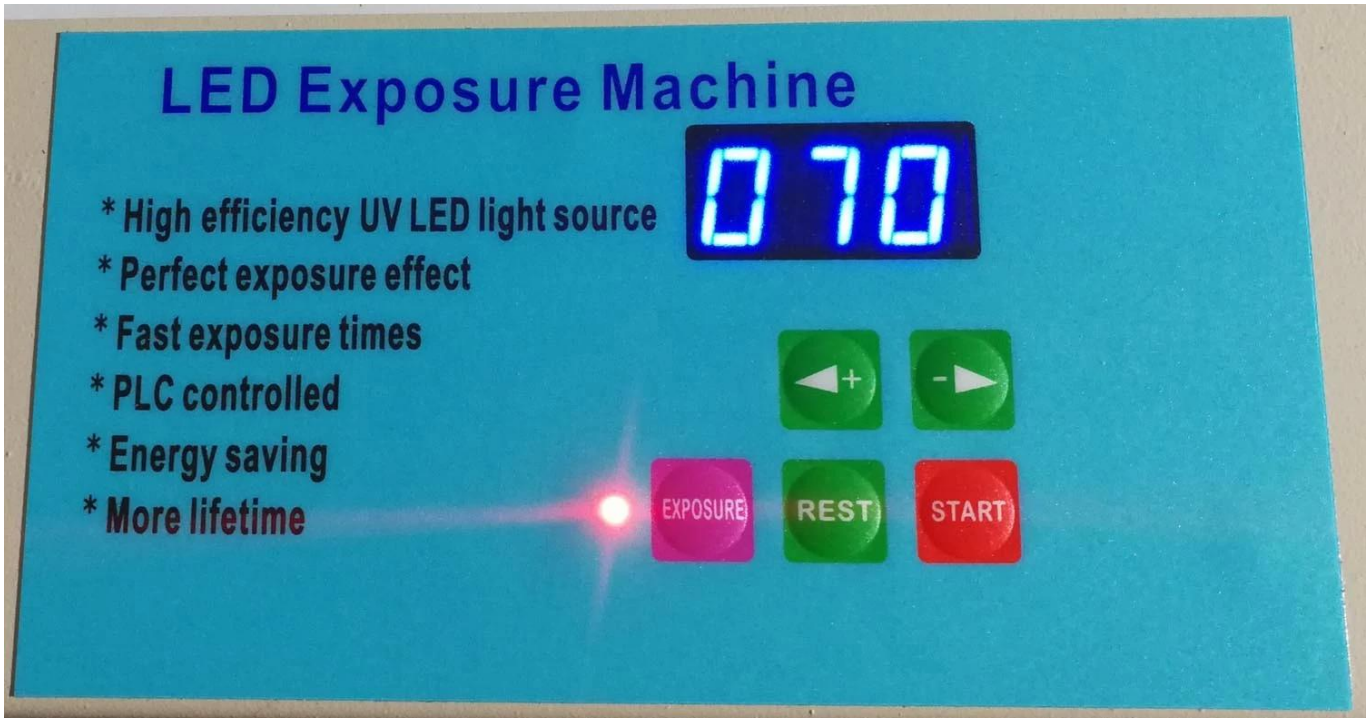
LED Exposure Machine
070
* High efficiency UV LED light source
* Perfect exposure effect
* Fast exposure times
* PLC controlled
* Energy saving
* More lifetime
EXPOSURE
REST
START