Description

A prensa térmica de estação dupla totalmente automática XPDS-20 com suporte é uma solução versátil e de alto desempenho para aplicações de prensagem térmica. Esta robusta máquina de transferência de calor possui recursos que atendem a uma ampla gama de necessidades, garantindo precisão e eficiência em cada projeto. Experimente a diferença com esta máquina de transferência de calor de alto desempenho, projetada para elevar seus projetos a novos patamares de qualidade e eficiência.

Recursos principais do XPDS-20 Full Automatic Dual Shuttle Press:

Troca de modo totalmente automático e manual: Alterne perfeitamente entre os modos totalmente automático e manual para atender às suas necessidades específicas de produção. Quer você prefira a conveniência da operação automática para produção de alto volume ou o controle preciso do modo manual para projetos complexos, esta prensa térmica oferece a flexibilidade que você precisa.

Placas inferiores duplas de troca rápida: Experimente uma conveniência incomparável com placas inferiores duplas de troca rápida, garantindo transições perfeitas entre projetos.

Alta pressão para uso industrial: Projetada para desempenho de nível industrial, nossa prensa térmica fornece alta pressão de forma consistente, tornando-a adequada para uma ampla gama de aplicações. Esteja você trabalhando com tecidos grossos ou materiais delicados, você pode confiar nesta impressora para fornecer sempre resultados de qualidade profissional.

Sensor anti-escaldante integrado: A segurança é fundamental, e é por isso que nossa prensa térmica vem equipada com um sensor anti-escaldante integrado. Este recurso inovador ajuda a prevenir queimaduras acidentais ao detectar calor excessivo. Fique tranquilo sabendo que sua segurança é nossa principal prioridade.

Mecanismo de trava de segurança: Ao contrário da maioria das máquinas pneumáticas do

mercado, nossa prensa térmica possui proteção avançada contra desligamento. Mesmo em caso de falta de energia, a placa de aquecimento permanecerá na sua posição original, minimizando o risco de acidentes e danos aos seus materiais. Esta camada adicional de segurança garante um desempenho consistente e protege o operador e a máquina.

Expositor: O suporte de chão incluído oferece estabilidade e conveniência. Permite fácil colocação e ajuste da prensa térmica, tornando-a adequada para diversos ambientes de trabalho.

Ampla faixa de aplicação: Esta prensa térmica de transporte duplo é adequada para uma variedade de substratos, incluindo vestuário, têxteis, cerâmica e muito mais. É perfeito para criar roupas personalizadas, produtos promocionais e presentes personalizados.

Feature

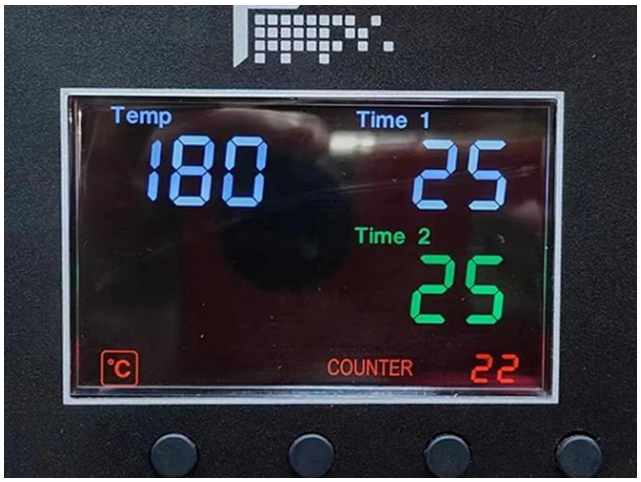

GY-08 Tempo e temperatura digital. Ao controle: O painel de controle digital fácil de usar permite ajustes precisos de tempo, temperatura e pressão, permitindo que você personalize o processo de transferência de calor para se adequar a diferentes materiais.

Placas inferiores duplas de troca rápida: O recurso de placas inferiores permite a troca rápida e sem esforço das placas inferiores na prensa térmica. Este design inovador agiliza o processo, reduzindo o tempo de inatividade e aumentando a produtividade.

Sistema de posicionamento a laser: Ao projetar um feixe de laser no material, os usuários podem visualizar facilmente o posicionamento exato da sua arte, garantindo o alinhamento perfeito e minimizando o risco de erros de impressão. Esse recurso aumenta a eficiência e reduz o desperdício, resultando em transferências de qualidade profissional em cada impressão.

Filtro de ar: Para ajustar a pressão da prensa térmica XPDS, fácil de operar e manutenção.

Specification

Modelo não.	XPDS-20
Tipo de máquina	Lançadeira, estação dupla, movimento horizontal totalmente automático, placa inferior de substituição rápida, posicionamento do sistema a laser
Tamanho da placa	15"x15"/16"x20" (38x38cm/40x50cm)
Controlador	GY-08 Tempo e temperatura digital. Ao controle
Artigos para impressão	Até 32 milímetros Grossura
Compressor de ar necessário	Sim
Tensão	120V/220V
Poder	1,6 kW/1,8 kW
Tempo Faixa	0-999 seg.
Temperatura máxima.	225ºC
Tamanho da embalagem (cm)	102x115x150cm/102x115x150cm
Peso bruto	291kg/301kg (pacote de madeira)

Application

Ampla faixa de aplicação: Adequado para roupas, têxteis, cerâmica e muito mais - perfeito para roupas personalizadas, produtos promocionais e presentes personalizados.