

Description

Пневматический термопресс Microtec АПД-20 40x50 см и АПД-24 40x60 см представляет собой профессиональный и точный теплообменный пресс коммерческого класса. Высокое давление, обеспечиваемое пневмоцилиндрами, значительно облегчает работу и обеспечивает стабильные и воспроизводимые результаты. Если вам нужен термопресс небольшого размера, но с высоким давлением, то пневматический пресс APDS — лучший выбор. Эта машина подходит для трансферной тонерной бумаги, металлических отпечатков высокой четкости, фотопланшетов и т. д. Выдвижная нижняя пластина для удобства раскладки. Сублимационный термопресс прост в эксплуатации и позволяет быстро заменять запасные части. И это идея для теплопередачи футболок, одежды, тканей и многих других материалов.



Основные характеристики пневматического термопресса APD:

Точность коммерческого уровня:

Серия APD обеспечивает точность коммерческого уровня, что делает ее идеальным выбором для профессиональных применений в области теплопередачи.

Высокое давление с воздушными цилиндрами:

Использование пневмоцилиндров обеспечивает высокое давление, облегчая работу и обеспечивая стабильные и воспроизводимые результаты.

Компактный размер с высоким давлением:

Для тех, кто ищет компактный термопресс с высоким давлением, пневматический пресс APD станет оптимальным выбором.

Универсальные приложения:

Хорошо подходит для переноса тонерной бумаги, металлических отпечатков высокой четкости, фотопланшетов и многого другого, обеспечивая универсальность при работе с различными материалами.

Выдвижная нижняя пластина для удобной компоновки:

Выдвижная нижняя пластина повышает удобство размещения и компоновки материала.

Простота эксплуатации и быстрая замена запасных частей:

Сублимационный термопресс спроектирован для удобной эксплуатации и позволяет быстро и без проблем заменять запасные части.

Идеально подходит для различных материалов:

Подходит для термопереноса на футболки, одежду, ткани и ряд других материалов, обеспечивая гибкость в применении.

Feature



Цифровой контроллер GY-06: Оснащен цифровым контроллером GY-06, который позволяет устанавливать и регулировать температуру и время прессования. Этот точный контроль необходим для достижения наилучших результатов с различными типами материалов и трансферов.



Выдвижная нижняя пластина: Выдвижная конструкция нижней пластины повышает удобство размещения материала и обеспечивает безопасность от нагрева во время работы.



Нагревательный элемент с мягким силиконом: Благодаря мягкому силикону тепло и давление распределяются более равномерно, обеспечивая хороший результат переноса.



Воздушный фильтр: Чтобы отрегулировать давление, простота в эксплуатации и обслуживании.



Вертикальное контактное давление: Пневматическая головка нагревательной пластины обеспечивает вертикальное контактное давление, обеспечивая безупречную передачу различных материалов без эффектов смещения.


Specification

Модель №.	APD-20	APD-24
Тип аппарата	Автоматический, одна станция	
Размер стола	16x20 дюймов (40x50 см)	16x24 дюйма (40x60 см)
Под пластиной	Вытягивать	
Контроллер	GY-06 Цифровое время и температура. Контроль	
Статьи для печати	Вплоть до 62 мм Толщина	
Требуется воздушный компрессор	Да	
Напряжение	120 В/220 В	
Власть	2,5 кВт	

Время Диапазон	0-999 сек.
Максимальная температура	225 С
Размер упаковки	77x53x75см/ 89x51x70см
Вес брутто	63 кг/ 68 кг

Application

Пневматический выдвижной термопресс APD-20/24 идеально подходит для переноса тепла на большие куски ткани и металлические фотопанели, такие как баннеры, спортивную посуду, металлические доски, подушки и т. д.

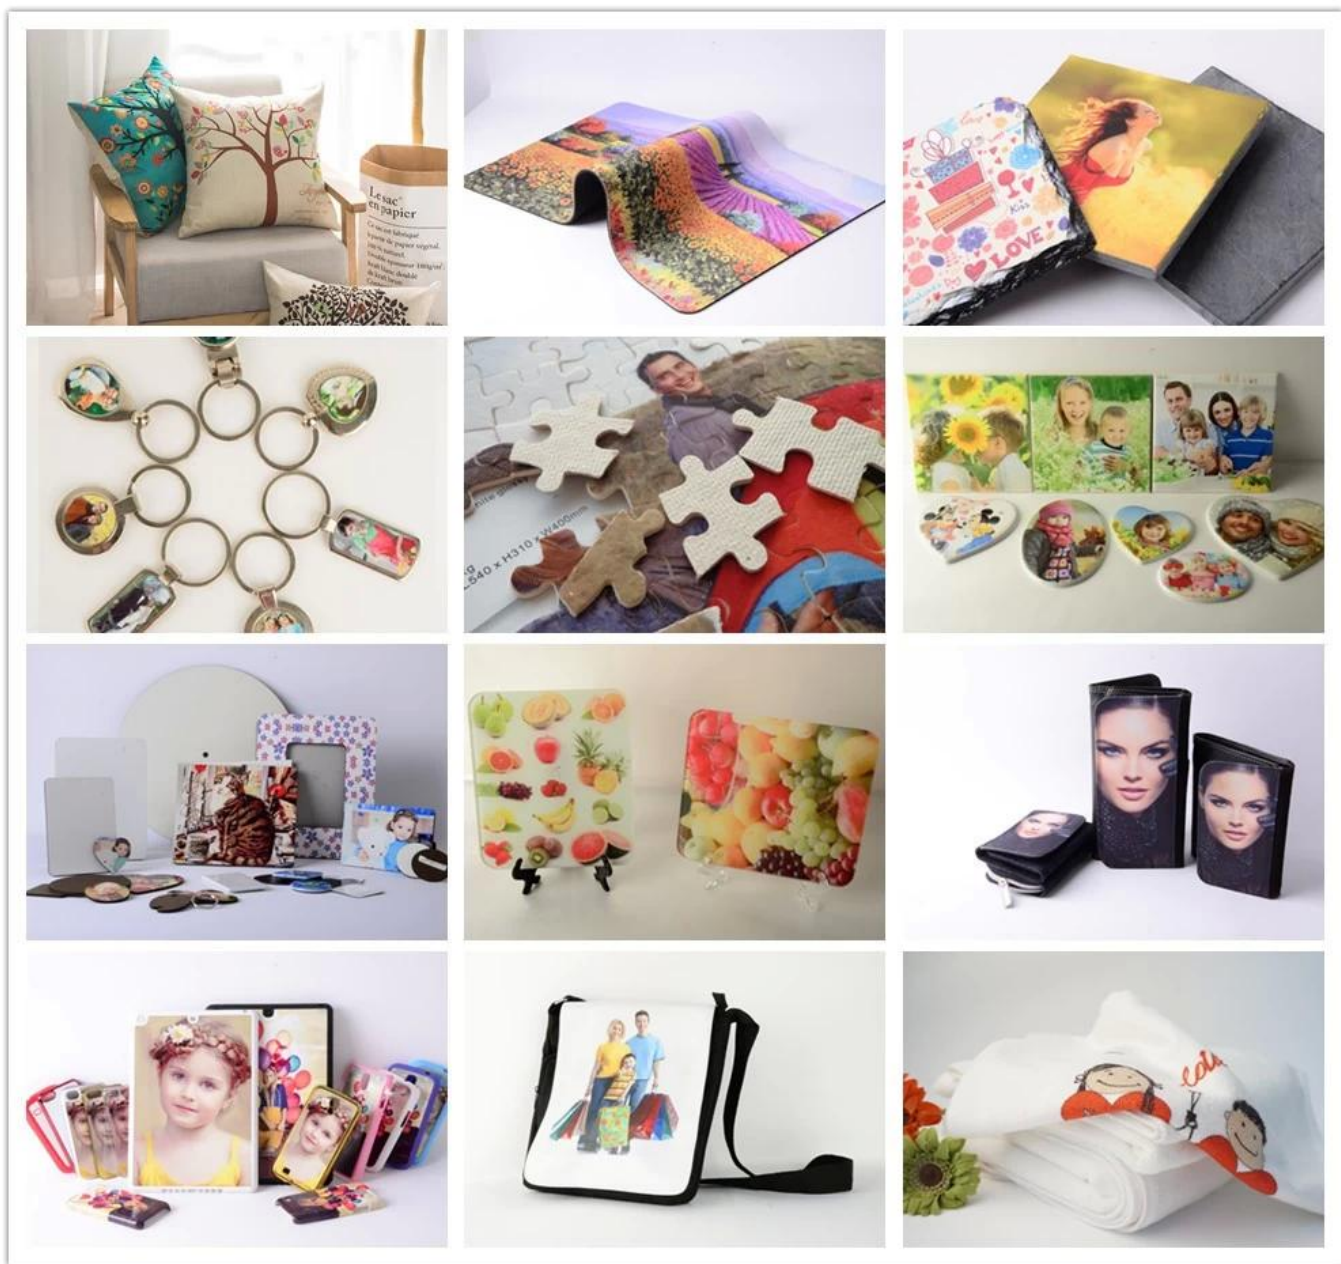

Gallery

APD

Pneumatic High Pressure Draw-out Heat Press

*Large size work table *Auto open, large format
*Automatic Alarm *1 year warranty on entire press



Application

For T-shirt, HD Photo Panel, Puzzle, Mouse Pad, Metal Board,
Fridge Magnet, Coaster, Slipper, Bag, Cushion etc.



Technical Parameters

- * Model No.: APD-20/40
- * Machine Dimensions: 810*410*625mm
- * Heat Platen Size: 40x50cm/ 40x60cm
- * Printable Articles Max Size: 400*600*10mm
- * Voltage: 220V/ Single Phase; 120V/ Single Phase
- * Power: 220V/ 1.8KW; 110V/ 1.2KW
- * Recommend Setting: 30~280s; 180~210°C.
- * Time Range: 0~999s
- * Maximum Temp: 225°C
- * Heating Tube Power: 1.8KW* 1pc
- * Packing Size: 500*700*700mm/ 900*500*720mm.
- * Gross Weight: 62kg/ 76kg (Wooden Package)



GY-06 Digital Controller



Air Filter



Slide Rail