


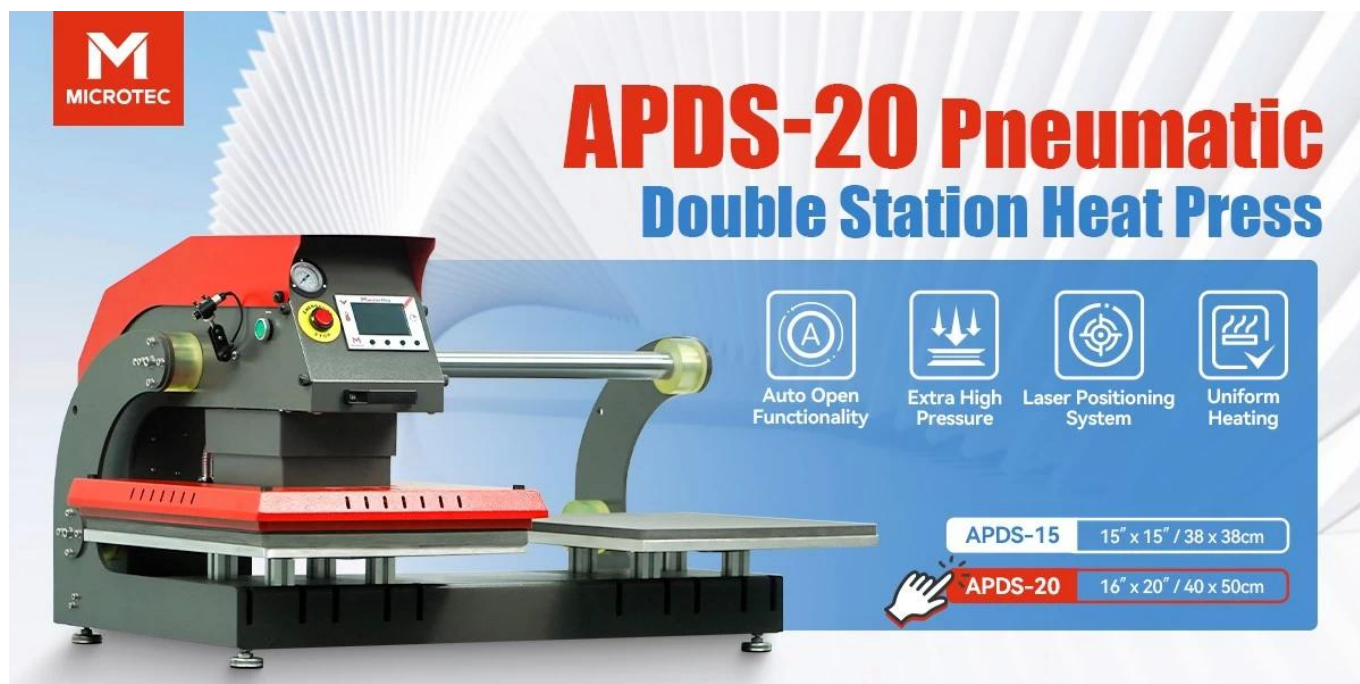

Описание

APDS-20 Пневматический двойной станции тепловой пресс

Пневматический тепловой пресс с двойной станцией серии APDS, охватывающий модели APDS-15 и APDS-20, представляет собой машину для теплопередачи профессионального уровня, разработанную для точности и эффективности. Его дизайн с двумя станциями предлагает просторную рабочую зону, позволяющую операторам комфортно передавать предметы и оптимизировать рабочие процессы производства.

Функции

Компактный дизайн с двойными станциями: Идеально подходит для пользователей, требующих теплового пресса высокого давления в ограниченном рабочем пространстве, настройка с двумя станциями значительно повышает производительность.

Универсальные приложения: Идеально подходит для переноса дизайнов на футболки, HD металлические принты, фото-сланцы и различные сублимационные материалы, обслуживая широкий спектр творческих и коммерческих потребностей.

Гладкое движение нагревательной пластины: Нагревательный элемент легко скользит между станциями, повышая эффективность работы и сокращение времени простоя.

Быстрая запасная часть замены: Предназначен для удобного обслуживания, позволяя быстрому и простому замене компонентов для минимизации перерывов.

Цифровой контроллер GY-06: Особенности цифровой панели управления GY-06 для точной регулировки температуры и времени нажатия, обеспечивая оптимальные результаты по различным материалам и типам передачи.

Мягкий силиконовый нагревающий элемент: Включает мягкий силикон, чтобы равномерно распределять тепло и давление, достигая безупречных результатов переноса.

Вертикальное контактное давление: Пневматическая тепловая платка обеспечивает последовательное вертикальное давление, предотвращая смещение материала во время процесса переноса.

Регулятор воздушного фильтра: Оснащен воздушным фильтром, чтобы легко отрегулировать и поддерживать давление, упрощая работу и обслуживание.



Технические спецификации

Номера моделей: APDS-15 / APDS-20

Тип машины: Автоматический, трансфер, двойная станция

ПЛАТНАЯ РАЗМЕР: 15 "x15" (38x38см) / 16 "x20" (40x50см)

Контроллер: GY-06 Цифровой контроль времени и температуры

Толщина статьи для печати: До 32 мм

Воздушный компрессор требуется: Да

Напряжение: 120 В / 220 В.

Потребление мощности: 1,6 кВт / 1,8 кВт

Диапазон времени: 0-999 секунд

Максимальная температура: 225 ° C.

Размеры упаковки: 120x97x74см

Вес брутто: 156 кг / 167 кг (деревянная упаковка)

Приложения

Пневматическая тепловая машина APDS исключительно подходит для переноса тепла на футболки, спортивную одежду, металлические фотопатки, баннеры, подушки, прокладки, мыши, головолмки, сублимационные украшения и многое другое. Его компактная площадь, надежные возможности давления и конфигурация с двумя станциями делают его универсальным и эффективным решением для различных применений теплопередачи.

Выберите APDS Pneumatic Double Station Heat Press, чтобы испытать производительность теплопередачи профессионального уровня, которая соответствует вашим различным производственным требованиям.

Машетная гарантия

Приверженность Microtec о поддержке клиентов

В Microtec наша основная цель - обеспечить беспрепятственное выполнение действий теплопередачи. Чтобы поддержать это, мы предлагаем **Бесплатные запасные части** с квалификационными порядками, наряду со следующими комплексными гарантиями:

- **Пожизненная техническая поддержка** Для всех тепловых машин.
- **Двухлетняя гарантия** на машине.
- **Пятилетняя гарантия** На сплав и сварных швах.
- **Пятилетняя гарантия** На нагревательной пластине.
- **Шестимесячная гарантия** На обогревателях для чашек, тарелок и крышек.

Мы стремимся обеспечить долгосрочную надежность и душевное спокойствие для ваших операций теплопередачи.