

Description

ШП-15/20/24ЛП4МС [Автоматический открытый термопресс высокого давления](#) идеально подходит для бизнеса по сублимационной передаче футболок.

Цифровой контроллер GY-05N обеспечивает простоту эксплуатации и настройки. [автоматический тепловой пресс](#). Светодиодный дисплей также можно увидеть в темном рабочем месте. Во время эксплуатации для [Экономичная ручная машина для термопрессования футболок](#), аварийный выключатель может прекрасно предотвратить несчастные случаи и ошибки.

Благодаря эргономичной ручке эта сублимационная печатная машина с автоматической открытой раскладушкой обеспечивает низкий сброс давления и позволяет легко открывать и закрывать термопресс. Символ а на верхней плите удерживает верхнюю часть [автоматический тепловой пресс](#) охлаждает и предотвращает угрозу безопасности на вашем рабочем месте. В этом мы использовали модернизированную нагревательную пластину и элемент. [качественная пресса](#) для предотвращения неравномерного нагрева или любых сбоев.

С помощью одного такого популярного термопресса вы можете осуществлять теплопередачу для самых разных предметов. Все вышеперечисленные функции делают это [пресс-модель раскладушки](#) очень популярен во всем мире.

Feature



Эргономичная ручка: Эргономичная ручка делает работу с этим высококачественным термопрессом простой и удобной для любого человека.



Цифровой контроллер GY-05N: Цифровой контроллер GY-05N обеспечивает полностью цифровое управление и отображение, а также упрощает эксплуатацию и настройку широкоформатной сублимационной печатной машины.



Выдвижная кровать для пресса: Станину пресса можно легко выдвинуть за ручку, что делает ее более простой и удобной в эксплуатации.



Сильная структура: Благодаря прочной конструкции, экономичный термопресс небольшого размера имеет очень стабильное качество и более длительный срок службы.

Specification

Модель №.	ШП-15ЛП4МС/ ШП-20ЛП4МС/ ШП-24ЛП4МС
Тепловая плита	15x15 дюймов/16x20 дюймов/16x24 дюйма (38x38 см/40x50 см/40x60 см)
Максимальная температура.	225 С
Точность температуры	±0,5%
Временной диапазон	0-480 секунд
Власть	1750 Вт/ 1800 Вт
Напряжение	120 В/220 В
Вес брутто	44 кг/ 56 кг/ 59 кг
Размер коробки	78x48x57см/ 80x63x55см/ 83x74x54см

Heat Platen Test:

Каждый нагревательный стержень Signle с медной оболочкой проходит испытания перед отливкой из алюминиевого сплава или листа слюды. Эти нагревательные стержни сравнимы с теми, что используются в промышленных печах, они быстро нагреваются, работают эффективно и служат много лет. Благодаря нашему горячему литью промышленного качества вы можете получить пятилетнюю гарантию без каких-либо проблем.


Quality Control on Finished Machine:

Все термопрессы Microtec перед отправкой проходят строгие испытания по следующим процедурам.

- 1) Включите машину, дайте ей нагреться до 200 градусов Цельсия.
- 2) Поддерживайте температуру на уровне 200 градусов по Цельсию не менее 20 минут.

Application

Сублимационный термопресс серии SHP-LP4MS подходит для любого сублимируемого или переносимого продукта. Например: футболки, плиты МДФ, металлические листы, тапочки, коврики для мыши, спортивный инвентарь и другие плоские изделия.

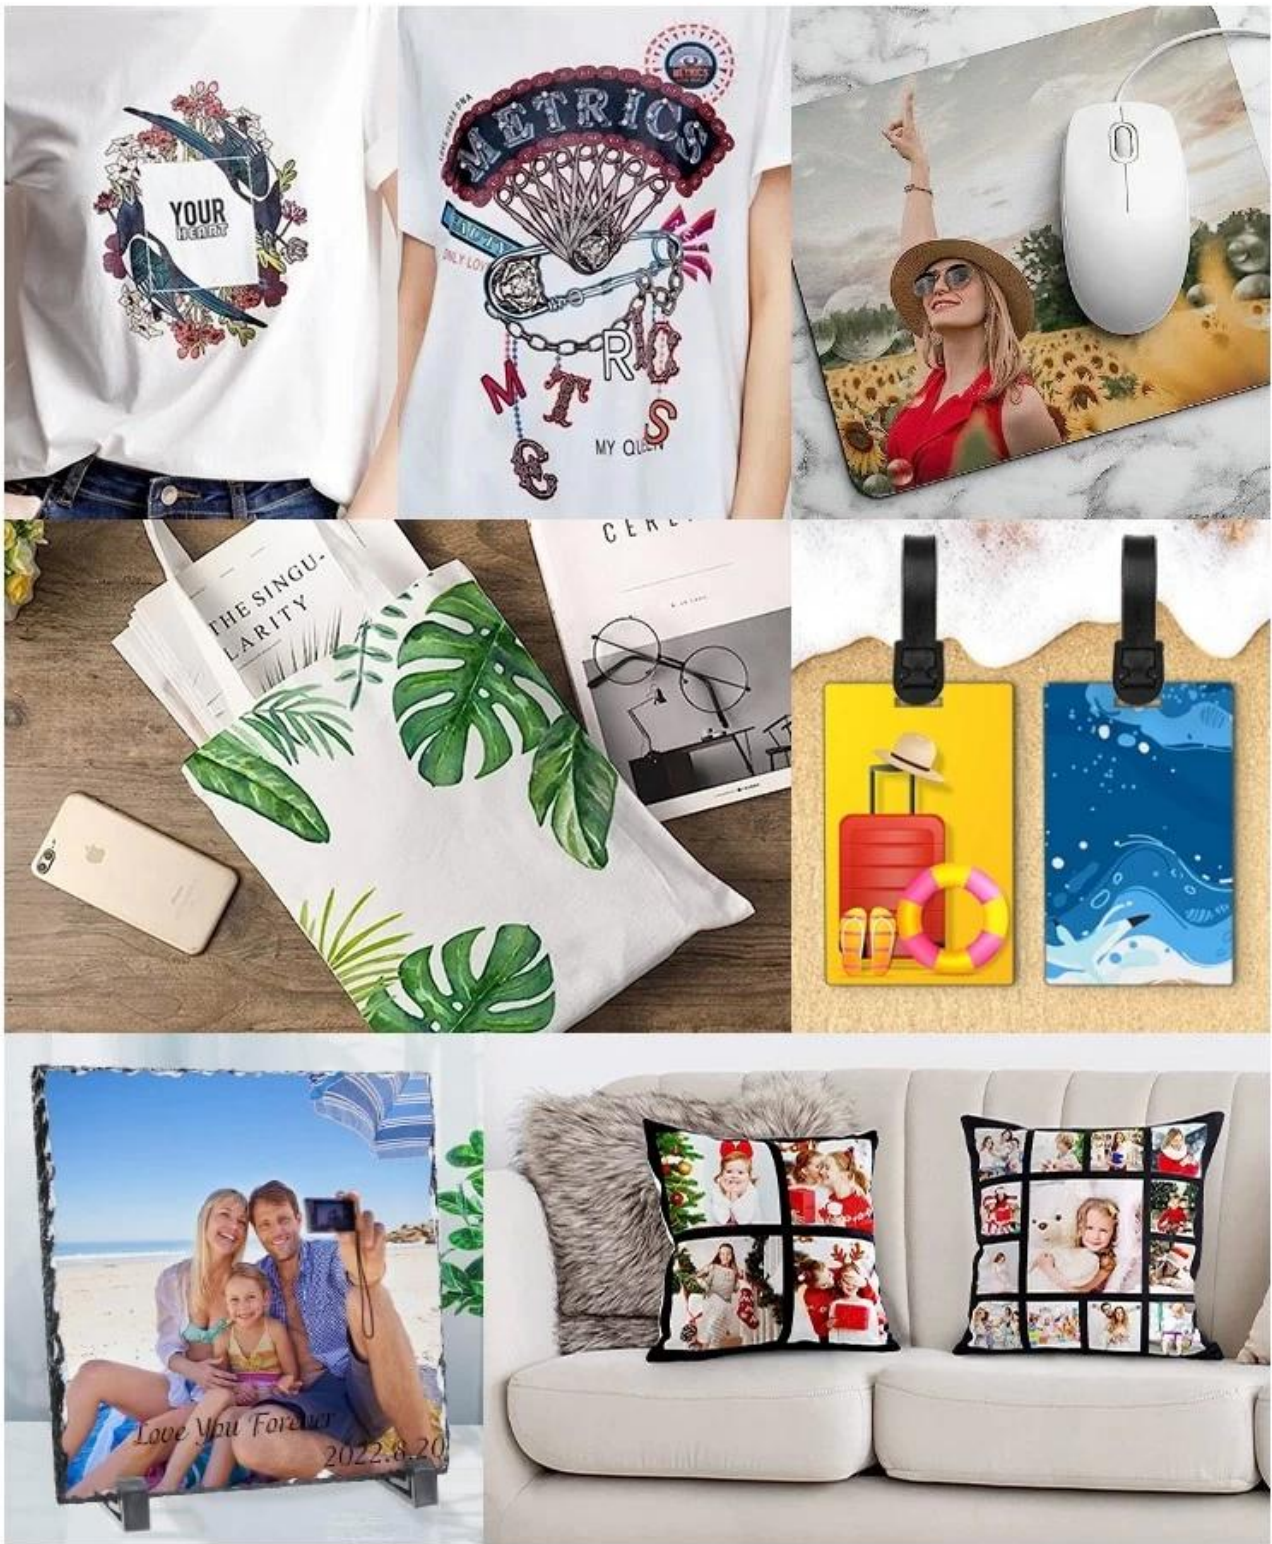

Package

Все машины упакованы в картонную коробку с полностью обернутым пенопластом, и для каждого комплекта машин предлагается ручная структура.

