

[Сублимационная бумага](#) это покрытая специальная бумага, предназначенная для удержания и выпуска сублимационных чернил красителя на поверхности. [Microtec na series sublimation paper](#) с стабильным качеством и более чем на 98% высокой скорости передачи, снижает стоимость производства за меньшее потребление чернил, сэкономить деньги. [Series Sublimation Paper](#) Также показывает быстрая сушка и отличные детали печати.

Подайте заявку на высококачественный полиэфир с белым или светлым цветом, материал с содержанием хлопка Protm.30%, сублимационная керамика и плитка, телефонная корпуса и металлическая пластина, прокладки из мыши, шнурок и т. Д.

Высокая скорость переноса

[КНА Сублимационная бумага](#) предлагает более 98% эффективность скорости переноса, поддерживая истинный цвет и точность, а также большую экономию чернил. Более толстое покрытие сублимационной бумаги удерживает чернила от кровотечения, и больше чернил попадет на подложку. У вас будут потрясающие, яркие и четкие результаты для каждого проекта!


Простой в использовании

[1] Распечатайте изображение с помощью подсознательных чернил и проверьте настройку «Зеркальное изображение».

[2] Отрегулируйте рекомендуемую настройку нажатия тепла, поместите заготовки по сублимации на машине для жары.

[3] После завершения нагревания очистите бумагу для переноса сублимации. Передача была сделана! Всего за несколько минут вы можете реализовать собственную идею.

Microporous structure make higher transfer rate and instant dry

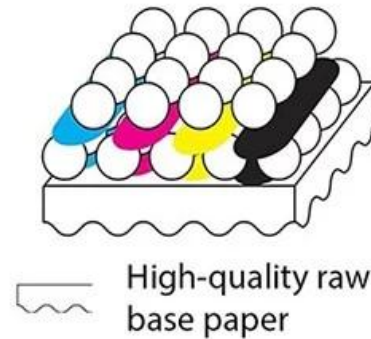

Polyester-coated hard substrates
Polyester-coated textiles



Спецификация

Модель №	KNA-125
Вес бумаги	125G
Размер бумаги	A4 и A3
Скорость передачи:	≥98%
Скорость сушки	120 секунд
Бумага обратно	Серый A-Sub
Упаковка	100 листов/сумки
Картон	30 сумков/картон (размер A4)

Printing Instructions

NOTE: For best results we recommend to use a transfer temperature of 205°C. Using this temperature will enhance the transfer quality.e.g.color densities and line sharpness.

Suggested Transfer Instruction

SUBSTRATES	TEMPERATURE	TIME	PRESSURE
Metal Plates	401F (205°C)	150±30 sec	Medium
Fiberglas	401F (205°C)	60±15 sec	Medium
Ceramic mugs	401F (205°C)	3±1 min	Heavy
Ceramic Tiles	401F (205°C)	6±1 min	Light-Medium
Plaques	401F (205°C)	60±15 sec	Medium
Hard boards	401F (205°C)	100±15 sec	Medium
Glass	401F (205°C)	5±1 min	Medium-Heavy
Mouse pads	401F (205°C)	60±15 sec	Medium
Textile applications	401F (205°C)	25-40sec	Medium

Please contact your substrate supplier for additional information

Приложение

Подайте заявку на высококачественный полиэфир, материал с содержанием хлопка с содержанием хлопка, 30%, подсолнечие, покрытая покрытием керамикой и плитой, телефон и металлическую тарелку, мышинные прокладки, lanyard и т. Д. Сделайте уникальные подарки DIY для ваших друзей или семьи в день матери, день отца, день рождения, благодарение, Пасха, Хэллоуин, Рождество, Валентинский день или день свадьбы.

Widely used in life

APPLY FOR COATED
HARD SUBSTRATES



APPLY FOR WHITE OR
LIGHT COLORED FABRIC



WIDE APPLICATION

