Description

Сублимационная бумага представляет собой специальную бумагу с покрытием, предназначенную для удержания и выделения сублимационных чернил на поверхности. Сублимационная бумага серии Microtec KN отличается стабильным качеством и высокой скоростью переноса более 95%, что снижает себестоимость продукции за счет меньшего расхода чернил и экономит деньги. Сублимационная бумага серии KN также отличается быстрым высыханием и отличной детализацией печати.

Применяется для белого или светлого высококачественного полиэстера, материала с содержанием хлопка ≤30%, керамики и плитки с сублимационным покрытием, чехла для телефона и металлической пластины, ковриков для мыши, шнурка и т. д.

Высокая скорость передачи

Сублимационная бумага KNH обеспечивает эффективность переноса более 95%, сохраняя истинный цвет и точность, а также большую экономию чернил. Не беспокойтесь о том, что сублимационные чернила размазываются или размазываются. Более толстое покрытие сублимационной бумаги предотвращает просачивание чернил, и больше чернил попадает на подложку. У вас будут потрясающие, яркие и четкие результаты для каждого проекта!

Легко использовать

[1] Напечатайте изображение сублимационными чернилами и проверьте настройку «Зеркальное изображение».

[2] Отрегулируйте рекомендуемую настройку термопресса, поместите заготовки для сублимации в термопресс.

[3] После завершения нагрева снимите бумагу для сублимационного переноса. Передача состоялась! Всего за несколько минут вы можете реализовать собственную идею.

Microporous structure make higher transfer rate and instant dry

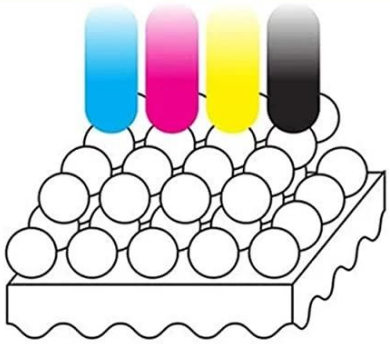

Sublimation ink coloring, water, glycol

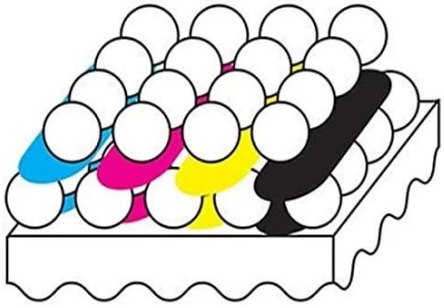

High-quality raw base paper

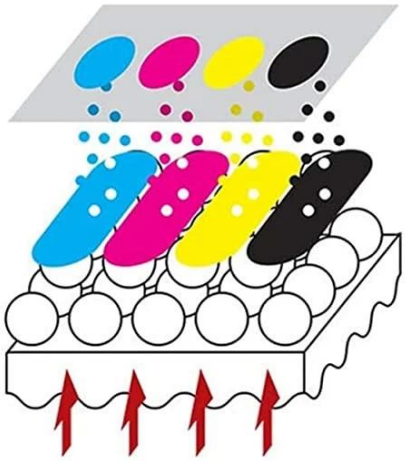

Polyerster-coated hard substrates

Polyester-coated textiles

Specification

Модель №.	KHX-100
Плотность бумаги	100г
Размер бумаги	A4 и A3
Скорость передачи:	≥95%
Скорость сушки	160 с
Бумага Назад	Синий с СП
Упаковка	100 листов/мешок
картон	30 мешков/коробка (размер A4)

Application

Применяется для белого или светлого высококачественного полиэстера, материала с содержанием хлопка ≤30%, керамики и плитки с сублимационным покрытием, чехла для телефона и металлической пластины, ковриков для мыши, шнурка и т. д.

APPLY FOR COATED HARD SUBSTRATES