Description

□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Microtec □□CAP2 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Product Features

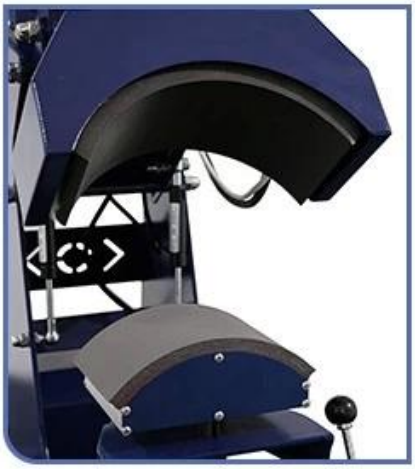

Semi-auto & OTC Pressure

Two Independent Controllers
for Accurate Printing

Auto-Release Design

Quick-exchangeable Under Base

Strong Gas Spring

Sturdy Frame
& High Quality Accessories

Specification

□□□	MAX-CAP2
□□□□□	□□□□
□□□□	102*161.5□□
□□	□□□
□□□□	100*138□□
□□□	GY-06 □□□□□□□□□□□ □ NTTE-2421WR-1 □□□□□□□□□□□
□□□□□	□□
□□	120V/220V
□□	700-1300W
□□ □□	0-999 □
□□□□	225℃
□□□□□	±5℃
□□□□	65*31.5*70□□

□□□	28□□

Package

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Application

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Machine Warranty

Microtec □□□Microtec □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□